


PX2503ST 游戏鼠标功能说明书

- ①左按键
- ②中按键&滚轮
- ③右按键
- ④DPI按键
- ⑤前侧键
- ⑥后侧键
- ⑦侧边指示灯
- ⑧模式开关
- ⑨配对键
- ⑩接收器收纳仓

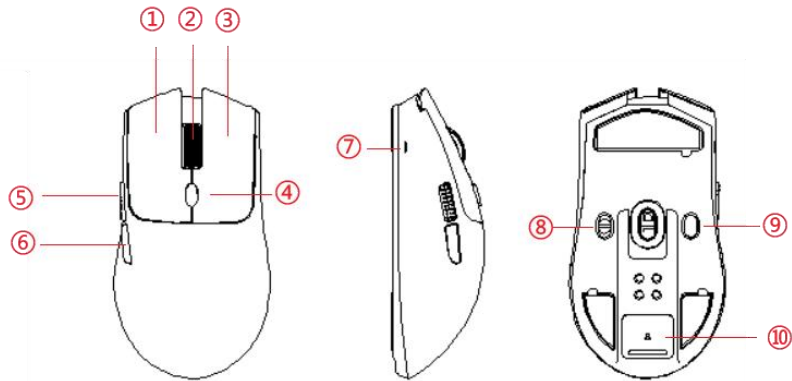

一，参数规格

- 1、类型：2.4G 无线+蓝牙+Type-C 有线
- 2、引擎 (Sensor)：原相 PAW3311
- 3、主控 (MCU)：泰凌微
- 4、轮询率 (polling rate)：无线 1K，有线 1K，蓝牙 133Hz
- 5、DPI/CPI (dots/count per inch)：预设 800-1600 (默认) -3200-6400，最大支持范围 100~24000 DPI (步进 100dpi)
- 6、最大速度：300ips(inches per second)
- 7、加速度：35g
- 8、左右键：欧姆龙 6000 万次机械微动
- 9、编码器 (Encoder) :TTC 粉轮 60 万次
- 10、电线 (cable)：1.5 米伞绳线
- 11、电池容量：500mAh

Sensor: PixArt PAW3311

MCU (Main Control Unit): Telink

Polling Rate:

Wireless: 1000Hz (1K)

Wired: 1000Hz (1K)

Bluetooth: 133Hz

DPI/CPI (Dots/Counts Per Inch):

Presets: 800 - 1600 (Default) - 3200 - 6400

Adjustable Range: 100 ~ 24000 DPI

Adjustment Step: 100 DPI

Max Speed: 300 IPS (Inches Per Second)

Acceleration: 35g

Left/Right Buttons: Omron 60 Million Clicks Mechanical Switches

Encoder (Scroll Wheel): TTC Pink (Dustproof) 600K Clicks

Cable: 1.5m Paracord Cable

Battery Capacity: 500mAh


Battery Life: 50 Hours (Operating Time)

二、操作方法

- 1、 **Type-C 有线模式**：将配套的数据线连接鼠标与主机 USB 端口，即可正常工作。


注：1) 有线模式优先，不论鼠标处于 **2.4G** 模式或是蓝牙模式，连接数据线将自动进入有线模式；

2) 数据线连接成功会对鼠标进行充电，此时侧边指示灯红灯长亮；充满电侧边指示灯熄灭。

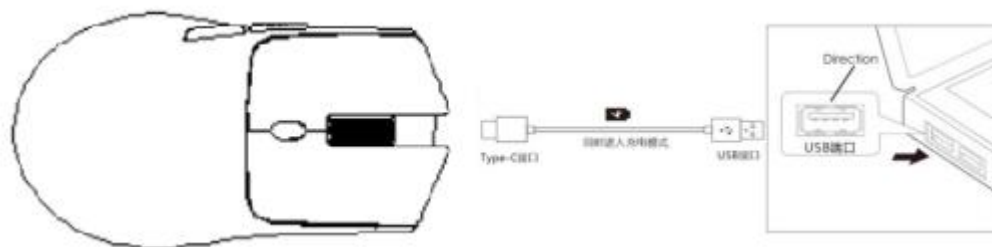


- 2、 **2.4G 模式**：第一步：取出收纳仓的接收器插入主机 USB 端口；

第二步：将鼠标底部模式开关拨到 **2.4G** 档位，侧边指示灯长亮绿灯 **3** 秒即可正常使用。注：鼠标与接收器为一对一，出厂已预先配对。

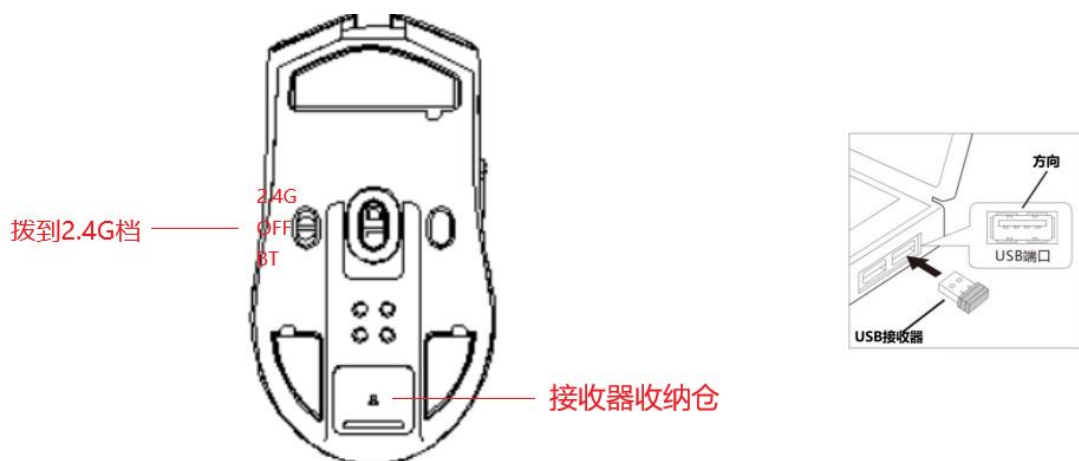



注：如配套的接收器不慎遗失或者损坏，更换新的接收器需与鼠标重新进行配对，配对方式：1) 鼠标底部模式键拨到 2.4G 档位，此时侧边指示灯绿灯长亮并慢闪；2) 长按底部配对键不放，约 3 秒钟后侧边指示灯亮绿灯并快速闪烁，表示鼠标已进入 2.4G 配对模式；3) 在 1 分钟内将接收器插入主机 USB 口即可进行配对（注意鼠标需靠近接收器约 30cm 以内），如果配对成功，则侧边指示灯绿灯长亮 3 秒后熄灭，鼠标可正常使用。

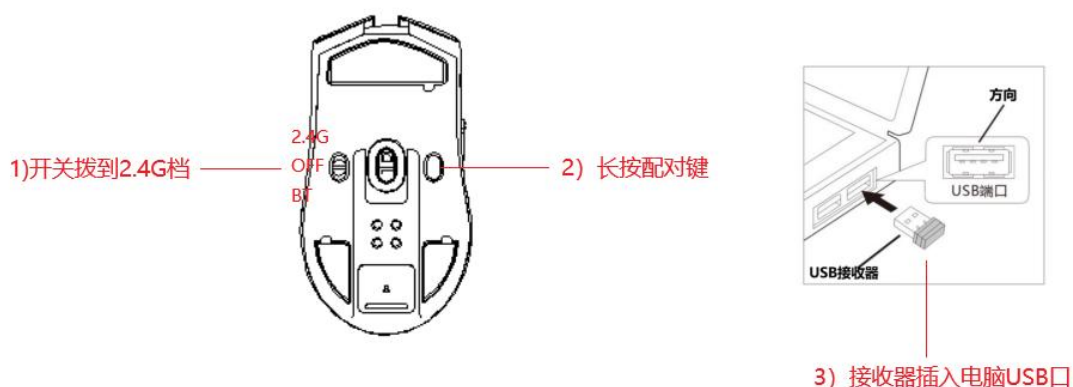

3、 BT 模式：1) 底部模式键拨到 BT 档位，侧灯亮蓝灯并快速闪烁，表示鼠标进入蓝牙配对模式（配对模式持续 1 分钟）；

2) 以 win11 系统为例，鼠标右键点击开始按钮；3) 选择

设置；4) 点击蓝牙和其他设备；5) 点击添加设备；6) 选择 BT 5.1 Mouse；连接成功后侧边指示灯蓝灯长亮 3 秒后熄灭，此时鼠标可正常使用。

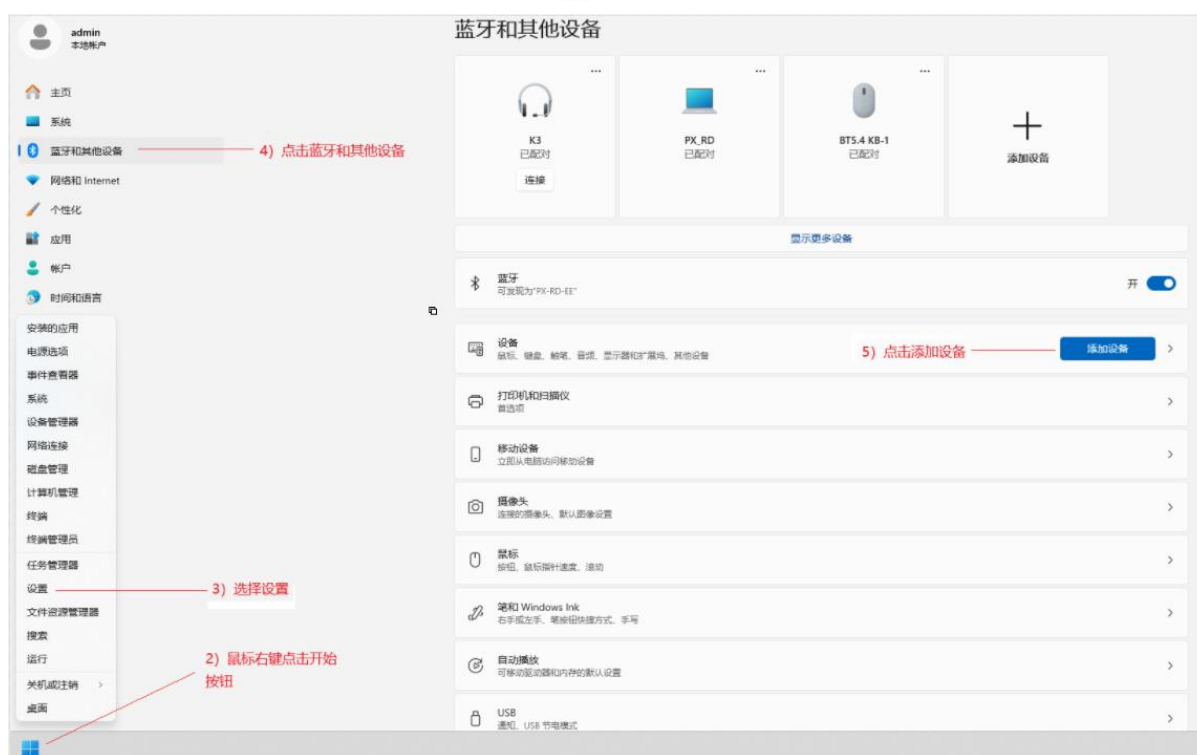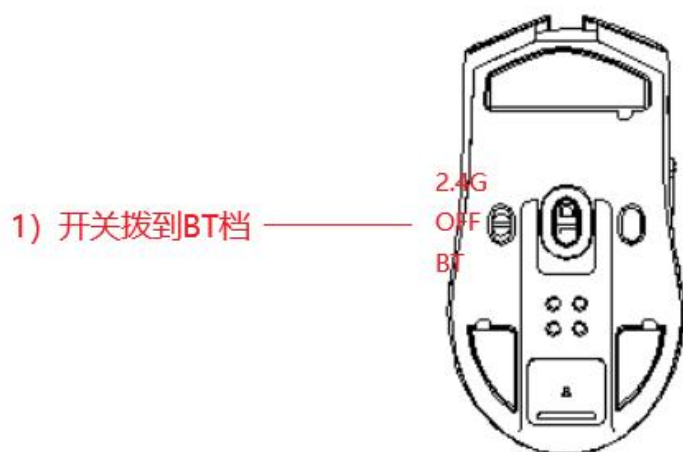

添加设备

确保你的设备已打开并可被发现。在下面选择要连接的设备。

LAPTOP-NOLH0299

RTK_BT_4.1


BT 5.1 Mouse ————— 6)选择BT5.1Mouse

如需连接另外的主机：1) 鼠标底部模式键拨到 **BT** 档位，2) 长按底部对码键，约 **3 秒钟**后侧灯亮蓝色并快速闪烁，表示鼠标进入蓝牙配对模式，此时再重新进行配对。



4、 DPI 调节：

鼠标共支持 4 档 DPI, 轻按 DPI 键即可进行 DPI 档位调节, 不同的 DPI 侧边指示灯显示不同的颜色。如下：800(黄色)/1600(青色)/3200(紫色)/6400(白色)，出厂默认 1600 DPI.

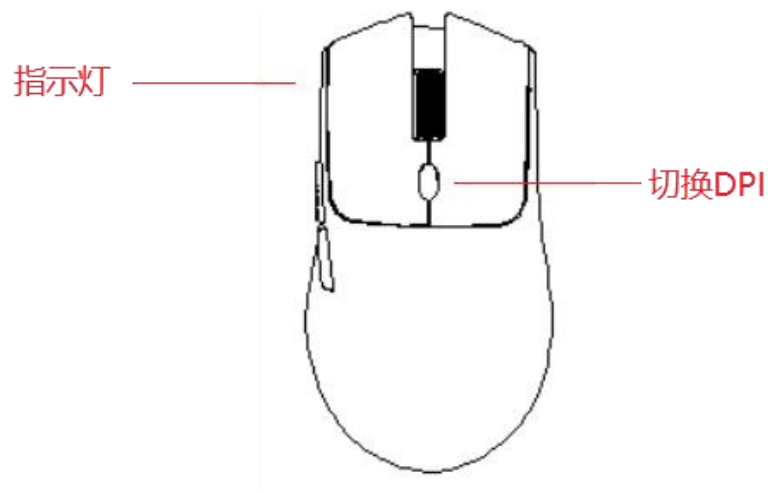

注：鼠标 DPI 最大支持范围 100~24000，可通过驱动调节。

- 5、 低电情况：当电量低于 25%的时候，侧灯亮红色并且慢速闪烁，提示用户需进行充电动作。

- 6、 回报率切换：鼠标默认 1000Hz 回报率，2.4G 模式或者有线模式支持切换回报率 125Hz-250Hz-500Hz-1000Hz (默认)。

注：1) 回报率切换需通过驱动才能切换；

2) 蓝牙模式仅支持 133Hz 回报率。