



ZH-261 SPECIFICATION

Product Name : Wireless Keyboard

MODEL : ZH-261

VERSION : A0

DATE : 2024-12-21

Mechanical Engineer : 吴治宗

Electrical Engineer : 陈兴体

Checked :

Approval :

版本.	修订日期	修订人	修订摘要
A0	2024.12.21		正式制定机构、电子规格



目 录

第一节：概述

第二节：机械规范

2.1 外观尺寸和重量

2.2 材质颜色

2.3 电缆线的设计

2.4 按键开关的特性

第三节：电气规格

3.1 直流特性

3.2 交流特性

第四节：功能规格

4.1 LED 功能说明

4.2 键盘的矩阵图


第五节：储存、使用环境

第六节：安装和使用



第一节：概述

该键盘是一款无线办公键盘，支持多国语言（118-123KEYS），采用三键区标准设计。支持操作系统：Win XP/Win7/Win8/Win10.

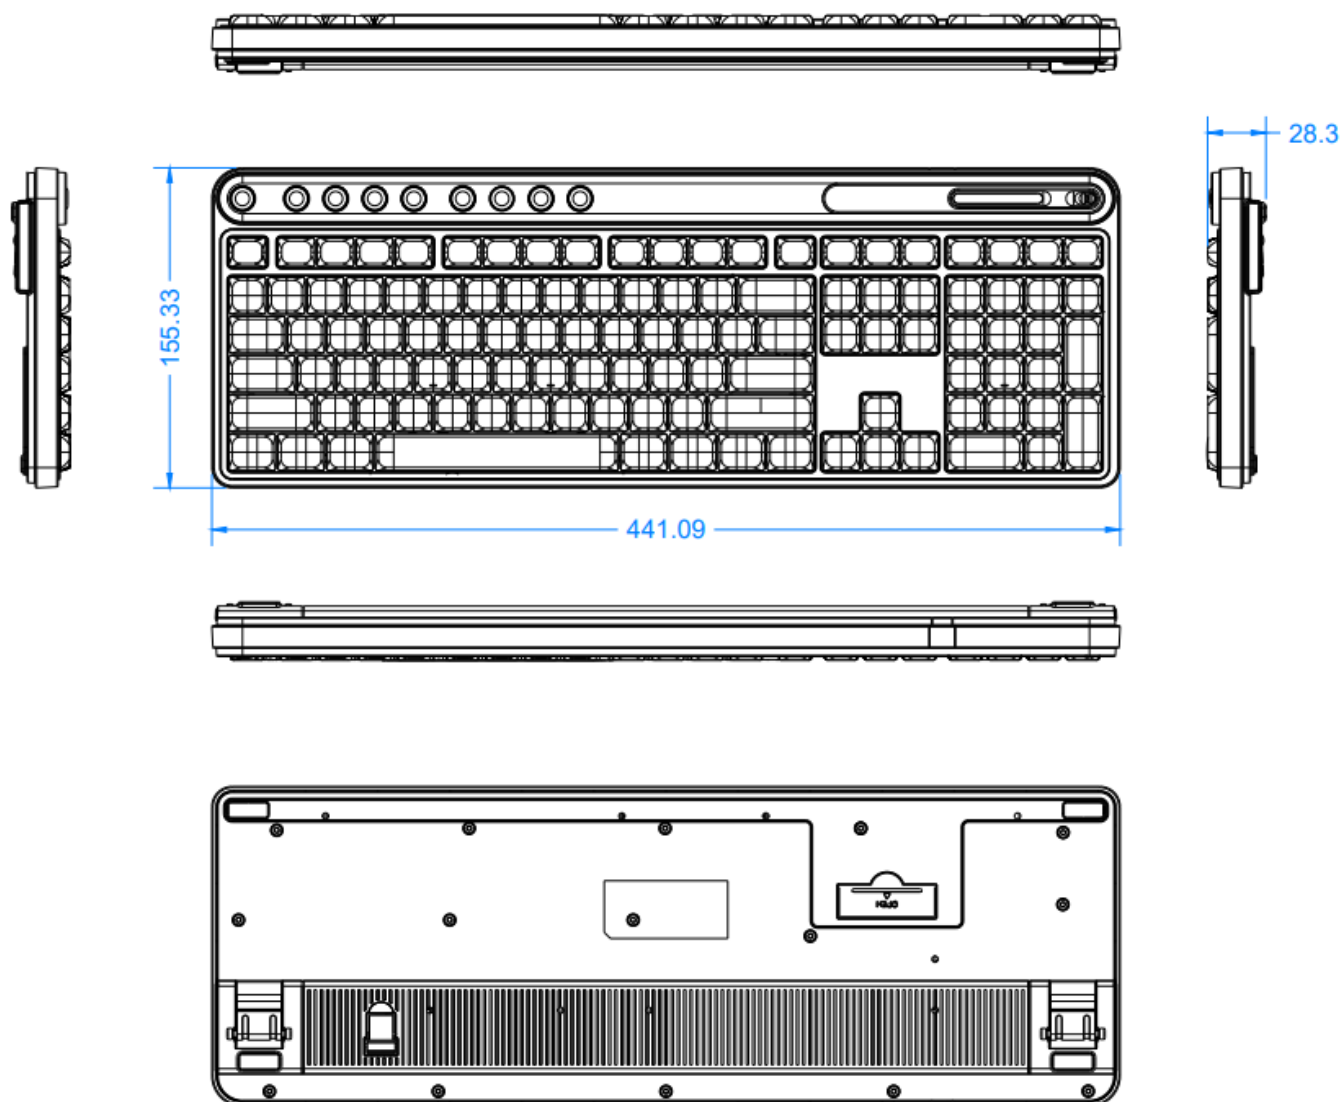



第二节：机械规范

2.1 外观尺寸和重量

长：441.09±0.5mm

宽：155.33±0.5mm

高：28.3±0.5mm（不含脚架开合）

裸机重量：560±10g

2.2 主要部件材质与颜色

键帽：ABS

上盖：ABS

下盖：ABS

硅胶：液态

导电介质：银浆

脚垫：橡胶

主控 IC：OM6621EM-QFN32

蓝牙 IC：NY8A054E-SOP16

2.3 电缆线的设计

N/A

2.4 按键开关的特性

2.4.1 按键的主要性能：

工作压力：60±5g

总行程：3.6±0.2mm



导通行程: $2.2 \pm 0.2\text{mm}$

2.4.2 按键寿命:

正常操作下硅胶使用寿命在 800 万次以上

第三节: 电气性能

3.1 直流特性

3.1.1 工作电压: $1.1\text{V} \sim 1.5\text{V}$

3.1.2 工作电流: $\leq 15\text{mA}@1.5\text{V}$

3.2 交流特性

3.2.1 工作频率: Universal Serial Bus Specification Version 1.1

Return path for 6MHz crystal. The RC test clock



第四节：功能规格

4.1 LED 功能说明

Num Lock: Blue LED

Caps Lock: Blue LED

Scroll Lock:Blue LED

Low electric indicator: Blue LED

4.2 键盘的矩阵



	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
C0	Pause	Power	€	Sleep	Ctrl-R	Wake up	Ctrl-L	F5
	126				064		058	116
C1	Q	Tab	A	ESC	Z	N-CHG	`(~)	1(!)
	017	016	031	110	046	131	001	002
C2	W	Cap	S	K45	X	CHG	F1	2(@)
	018	030	032	045	047	132	112	003
C3	E	F3	D	F4	C	ROMA	F2	3(#)
	019	114	033	115	048	133	113	004
C4	R	T	F	G	V	B	5(%)	4(\$)
	020	021	034	035	049	050	006	005
C5	U	Y	J	H	M	N	6(^)	7(&)
	023	022	037	036	052	051	007	008
C6	I	]()	K	F6	,(<)	K56	+(-=)	8(*)
	024	028	038	117	053	056	013	009
C7	O	F7	L	¥	.(>)	APP	F8	9(())
	025	118	039	E045	054	APP	119	010
C8	P	[{()	:(:)	'(")	K42	/(?)	_(-)	0())
	026	027	040	041	042	055	012	011
C9	Scroll	000	Fn	ALT-L	M/Mode	ALT-R	00	Print
	125			060		062		124
C10	K14	Back	\\()	F11	Enter	F12	F9	F10
	014	015	029	122	043	123	120	121
C11	7	4	1	Space	Num	↓	Del	Power
	(K) 091	(K) 092	(K) 093	061	090	084	076	
C12	8	5	2	0	/	→	Ins	Sleep
	(K) 096	(K) 097	(K) 098	(K) 099	(K) 095	089	075	
C13	9	6	3	. (Del)	*	-	Page up	Page down
	(K) 101	(K) 102	(K) 103	(K) 104	(K) 100	105	085	086
C14	+	K107	Enter	↑	Play/Pause	←	Home	END
	(K) 106		(K) 108	083		079	080	081
C15	Wake up	Shift-L	Shift-R	Volumn-	Volumn+	NextTrack	PrevTrack	Media
		044	057					
C16	Mail	WIN-L	www Forward	www Stop	www Back	www Refresh	Mute	www Search
C17	K150	www Favorite	Win-R	MyComputer	Stop	Calclator	Web/Home	K151 (KC-R)
	(KC-L)							



4.3 多媒体功能

多媒体键	功能
	多媒体播放器
	音量减
	音量加
	静音
	上一曲
	暂停/继续
	下一曲



	显示多任务窗口 (Win+Tab)	
	桌面 (Win+D)	
	搜索	
	计算器	
	主页	
	邮件	
	我的电脑	

4.4 蓝牙与 2.4G 功能

FN+主键区 3	回连状态为慢闪，短按切换，长按 3S 进入配对模式. NUM 灯闪烁，
2. 4G	对好码以后，NUM 灯随系统.



FN+主键区 1 BT1	回连状态为慢闪，短按切换，长按 3S 进入配对模式. CAP 灯闪烁， 对好码以后，CAP 灯随系统.
FN+主键区 2 BT2	回连状态为慢闪，短按切换，长按 3S 进入配对模式. SCR 灯闪烁， 对好码以后，SCR 灯熄灭.

4.5 系统切换

WIN 系统：FN+Z，短按切换到 WIN 系统模式（默认）。

MAC 系统：FN+X，短按切换到 Mac 系统模式。

第五节：储存、使用环境

5.1 存储温度：-20°C~+70°C

5.2 工作温度：-20°C~+60°C

5.3 存储湿度：非凝结状态下相对湿度 30%RH~95%RH



第六节 安装使用和系统兼容性

6.1 将 ZH-261 USB 接收器正确连接到电脑主机的任意一个 USB 接口上。

6.2 稍后就可以正常使用该键盘了.(该键盘初次使用时,WIN2000 和 WIN XP 系统会自动识别并安装驱动程序;较早版本的操作系统可能需要安装微软的标准 USB 驱动程序.)

6.3 系统兼容: 本产品兼容微软 Win98、Win2000、Win XP、Vista、Win7、Win8、Win10 操作系统。