

S10-ASP 操作使用说明书

一、产品介绍

此款产品具备六轴体感传感和三档可调节双马达震动功能，采用蓝牙无线通讯与 Switch 主机连接，抗干扰能力强，操控自如，连接信号稳定。产品支持 USB 数据线连接 Switch 主机作为有线手柄使用，拔掉数据线，蓝牙自动回连。以及“HOME”键一键唤醒主机功能，不仅适用无线连接 Switch 主机进行游戏，支持蓝牙无线与安卓系统 IOS 系统手机连接，直连使用时能依据不同的游戏软件进行不同的游戏操作设置，增加多样操作玩法，运用 Turbo 功能设定简化复杂操作流程，方便用户使用，有线支持 windows 电脑端的 PC360 模式，实现 PC XINPUT 功能和 PC DINPUT 功能，此手柄可以通过 USB 数据线连接电脑升级软件，且后续还可通过配对手机打开软件进行升级，无需线缆。

安卓下载连接及二维码：

IOS 下载链接及二维码：

<https://game-platform-object.oss-cn-qingdao.aliyuncs.com/app/QMacroV2.6.apk><https://apps.apple.com/cn/app/qmacro/id1472703277>



腾讯应用宝下载链接及二维码： 百度手机助手下载链接及二维码：

<http://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.krly.keyboardsetter><https://shouji.baidu.com/software/29248845.html>



360 手机助手下载链接及二维码： vivo 应用商店下载链接及二维码：



(通过扫描二维码进行下载安装在手机设备上，打开软件，即可识别手柄进行设置使用)


二、连接说明

(一) Switch 连接模式

长按“HOME”键加“X”键，手柄 LED 灯快速跑马形态闪烁亮起，进入 Switch 搜索模式。

(若显示慢速跑马闪烁则未进入 Switch 搜索模式，需继续长按“HOME+X”直至进入快速跑马，才可与主机进行连接)

S10-ASP 操作使用说明书

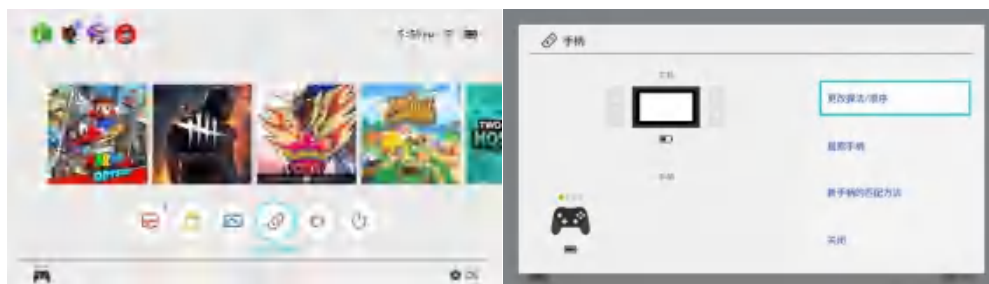

(选择手柄) (更改握法/顺序)

(打开 Switch 主机主页，选择手柄，进入后选择更改握法/顺序，主机开始搜索手柄进行连接)



(一号窗显示手柄图像且手柄有震动效果 LED1 常亮，则手柄连接成功，按 A 键继续操作使用游玩)


(备注: 第一次连接, 如果未进入此界面, 手柄不会和主机进行自动配对。第二次重新连接时, 直接按 HOME 按键就可以与主机自动连接。)

◇ 震动调节

震动档位分为三档: 强---中---弱 (振幅为 100%、70%、40%)

进入 Switch 主页，选择“手柄”，进入后选择搜索手柄，在“搜索手柄”页面可进行震动调节。

(首次连接默认中档的震动档，70%振幅的)

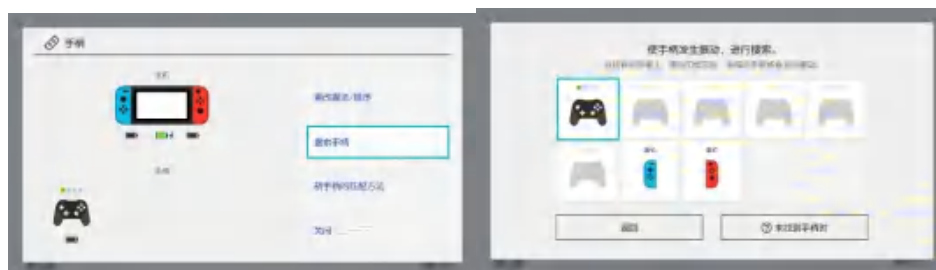

(在“搜索手柄”页面，同时按住“L/ZL/R/ZR” 4 个键 1 到 2 秒可切换震动频率)

◇ Turbo 连发功能

设置连发功能需要先按 (A、B、X、Y、L1、R1、L2、R2、L3、R3、Start、SELECT) 中的任意功能键，同时再按 Turbo 键，即可将此功能键设置为连发状态，取消连发设置功能，需要重复操作先按需要取消连发的功能键再按 Turbo 键，即可取消。(无论是先按功能键还是 Turbo 键都可以设置成功)

◇ “HOME” 键唤醒功能

主机无操作休眠时，手柄也会随之进入休眠状态，此时可按手柄“HOME”键，通过手柄自动回连唤醒主机进行使用，若十秒内回连不成功则自动休眠。

◇ Switch 无线手柄校正

手柄休眠时按 back (-) + B + HOME 进入校正状态，指示灯一组“LED1 与 2”、一组“LED3 与 4”，两组交替闪，按 start(+)键等待指示灯熄灭，校正成功，校正时不可以移动手柄。或者进入“switch 主机设置-手柄与感应器-校正陀螺仪感应器”测校准手柄，手柄水平放置桌面，长按“+”或“-”键完成校正。

S10-ASP 操作使用说明书

(二) 普通手机连接

✧ 安卓标准模式

按“A+HOME” 3秒进入蓝牙搜索模式, 广播名为“Gamepad”, 进入配对时 LED2、LED3 (既圆形灯下方) 快速闪烁, 连接成功后 LED2、LED3 常亮, 即可操作使用。

✧ IOS 连接模式

按“Y+HOME” 3秒进入蓝牙搜索模式, 广播名为“DUALSHOCK 4 wireless Controller”, 进入 IOS 配对模式时 LED1、LED4 快速闪烁, 连接成功后 LED1、LED4 常亮, 可进行游戏操作。

(三) 直连模式

✧ 安卓+IOS 直连模式

长按“HOME”加上“+”键进入安卓蓝牙直连模式, 打开手机设置中的蓝牙, 搜索附近的蓝牙设备, 找到蓝牙名称为“QMacro”的蓝牙设备, 点击进行配对连接。
连接成功后, 打开下载安装好的“QMacro”软件。

1. APP/APK 设置:

- 本公司后续直连产品, 相关升级可通过此 APP/APK 连接升级, 不需要线缆即可完成

- 1) 安卓操作模式: 确认蓝牙连接成功后, 打开“QMacro”软件, 测试手柄图标悬浮球是否可以呼出手柄按键是否正常使用, 选择页区选择游戏, 进入游戏后, 选择在游戏训练场模式下, 点击悬浮球呼出按键设定, 根据个人习惯设定自己习惯的键值。设置完成后点击“保存”--“关闭”, 在设置过程中或结束未点击关闭设置, 设备屏幕会无法操作, 关闭后可正常使用。



(软件中显示连接成功且能够正常呼出屏幕侧边的悬浮球, 根据个人习惯设置按键位置)

- 2) IOS 操作模式: 打开 APP 后, 测试手柄按键是否正常。点击‘立即配置’进入按键设置界面, 选择页区, 点击换图, 根据个人习惯设定自己习惯的键值。设置完成后点击“保存”--“关闭”

注: 设置完后若未点击“保存”-“关闭”的话会出现设置不成功现象, 将导致无法正常使用。

2. 按键摇杆设置: 设置按键时, 先按压手柄按键, 软件中对应的按键就会显示在设置界面正中, 将正中的按键或摇杆拖动到指定位置, 即可设定。

S10-ASP 操作使用说明书



(将设置的按键与摇杆拖到需要设置的区域) (可调节摇杆半径以及灵敏度)

安卓直连模式的使用特点：无线匹配游玩多款游戏，

三、有线连接说明

1.Switch 有线模式

手柄通过 USB 数据线与 Switch 主机连接上，即可连接对码有线使用，手柄的相应通道指示灯显示在充电状态，慢速闪烁。拔掉 USB 线，手柄变成无线蓝牙模式与主机自动回连。

1.PC-360、PC 模式

首先需要下载 PC 360 驱动到 Windows 电脑，安装好后，用 USB 线将手柄连接到电脑，连接成功手柄相应通道指示灯亮，LED1 闪烁，默认进入 X-INPUT 模式使用。同时按下“一和十键”键转换到 PC D-INPUT 模式，LED2、LED3 灯常亮。

S10-ASP 操作使用说明书



五、 电气参数

项目	参考值
工作电压	DC 3.6-4.2V
无震动工作电流	24mA
睡眠电流	22.5uA
振动电流	82 mA~130 mA
输入电源	DC 4.5~5.5V/400mA
电池容量	
蓝牙无线使用距离范围	10m

注： 以上电池电压 4.10V 测试数据

S10-ASP 操作使用说明书

S10-ASP游戏手柄按键布局示意图



配件清单::

- 1.S10-ASP 手柄控制器一只
- 2.乐视数据线充电线一条