HH01-0A0A-1B0A-1000

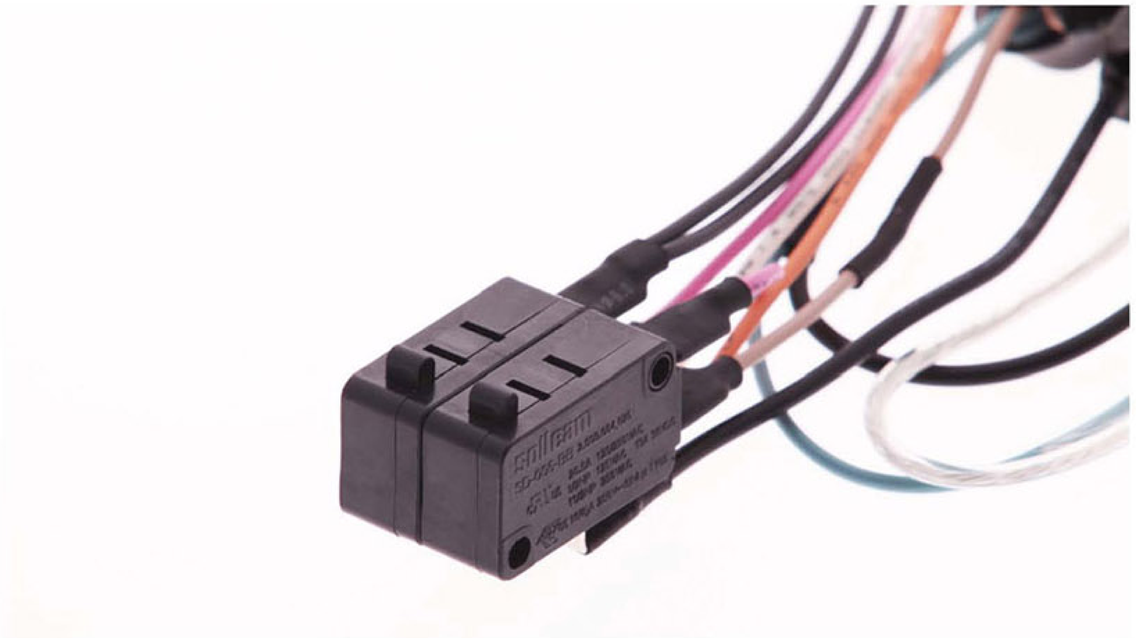

Specification

- Switch rating : 16(8)A 250V~ μ 5E4 T105 (ENEC)
  20.5A 125/250VAC (C-UL&UL)
  1 1/2HP 250VAC
  1/2HP 125VAC
  13A 36VDC
  Inital cintact resistance : 50mΩ (max)
  Insulation resistance : 500MΩ (min) 500VDC
  Terminal to terminal dielectric
  Withstand voltage : 3800 VAC-1 minute
  Life cycles : 100,000 cycles
- Rfi capacitor :
  Capacitance : X1 0.33uF Y2 2x4700pF
  Capacitance tolerance : ±20%(M)
  Rate voltage : 300V AC
  Operating temperature : -40℃ ~+100℃
  Dissipation factor : MAX 0.1% at 1KHZ
  Dielectric strength : X1 : 2.0KVDC 2s Y2 : 2.7KVDC 2s
- Material used must be comply with BQI-0555

Dimensions in mm

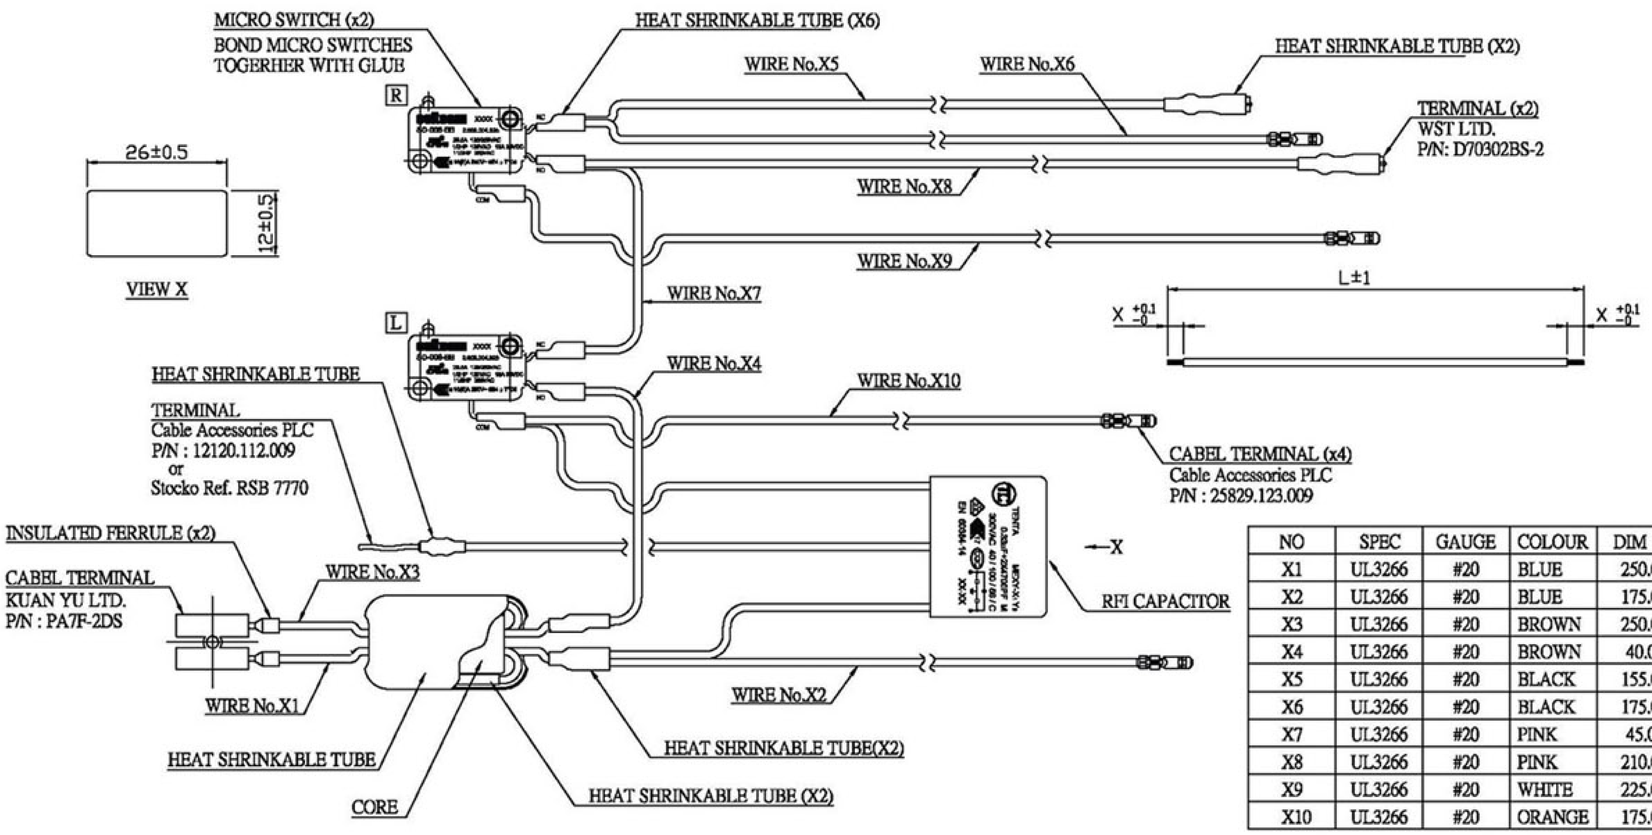
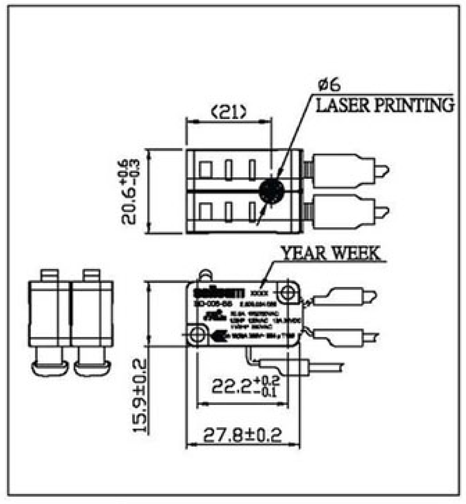
NO	SPEC	GAUGE	COLOUR	DIM L	DIM X
X1	UL3266	#20	BLUE	250.0	4.0
X2	UL3266	#20	BLUE	175.0	4.0
X3	UL3266	#20	BROWN	250.0	4.0
X4	UL3266	#20	BROWN	40.0	4.0
X5	UL3266	#20	BLACK	155.0	4.0
X6	UL3266	#20	BLACK	175.0	4.0
X7	UL3266	#20	PINK	45.0	4.0
X8	UL3266	#20	PINK	210.0	4.0
X9	UL3266	#20	WHITE	225.0	4.0
X10	UL3266	#20	ORANGE	175.0	4.0