


■ 维修保养方便

发动机罩开启方便，发动机罩开启角度大，使得保养部位易于接近。
发动机高位进气，延长了空滤器保养时间间隔。



外形尺寸/Outline Dimensions (mm)

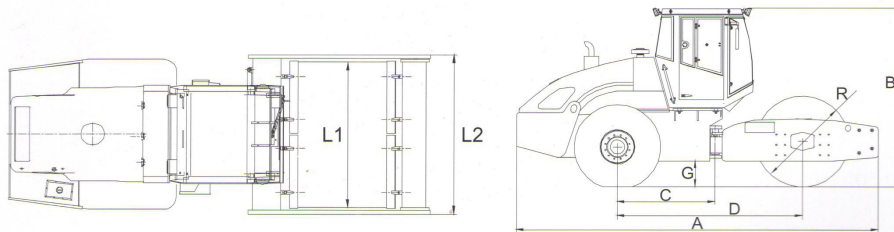

型号	A	B	C	D	G	R	L1	L2
XS163J	6220	3200	1680	3120	448	1523	2130	2340
XS183J	6220	3200	1680	3180	448	1523	2130	2390

主要技术参数/Main Specifications

项目	Type	单位/Unit	XS163J	XS183J
工作质量	Working mass	kg	16000	18000
前轮分配质量	Distribution mass on front drum	kg	7700	9000
静线压力	Static linear load	N/cm	362	422
速度范围	Driving speed	km/h	前进/后退	前进/后退
I速	I speed		2.54/2.52	2.54/2.52
II速	II speed		4.97/4.98	4.97/4.98
III速	III speed		10.51/-	10.51/-
理论爬坡能力	Theoretical gradeability	%	30	30
最小转弯外半径	Min. Outer turning radius	mm	6500	6500
转向角	Steering angle	°	±33	±33
摇摆角	Swinging angle	°	±11	±11
振动频率	Vibrating frequency	Hz	28	28
名义振幅(高/低)	Nominal amplitude(High/Low)	mm	1.9/0.95	1.9/0.95
激振力@高/低振幅	Centrifugal force @ High/Low Amp	kN	290/145	320/160
发动机型号	Engine model		上柴SC8D156.2G2B1	上柴SC8D156.2G2B1
额定功率@1800r/min	Rated Power	kW	115	115
发动机油耗	Rated oil wear	g/kW.h	223	223
液压油箱容积	Hydraulic tank capacity	L	170	170
燃油箱容积	Fuel tank capacity	L	310	310