


范围	1		1.6-4.0		6.0-30		30-120	
	R	0.3-1	3-6	10 ⁺ -30 ⁺	36	30 ⁺ -120 ⁺	130 ⁺ -400 ⁺	
公差	M	0.0 ⁺						
线性公差		±0.1	±0.1	±0.2	±0.2	±0.3		
圆度公差		±0.2	±0.5	±1				
垂直公差		±1 ⁺	±0 ⁺ -20 ⁺	±0 ⁺ -20 ⁺				±0 ⁺ -30 ⁺



- 技术要求:
1. 产品需无毛刺、锐边、油脂;
 2. 所有尺寸单位为: 毫米
 3. 未注公差参照左上方公差表,
 4. 未注尺寸参照三视图.
 5. PAN HEAD WASH SCREW M4 X 6 (盘头马车螺丝十字头M4*6.7)
 6. WASHER-SS M4 (垫片M4)
 7. 注意组装的方向有缺口的产品对应有压铆螺母的一方.
 8. 主板螺纹孔内不能有喷粉, 一定要通过止规.
 9. 安装侧板时, 最小螺丝扭力为0.5Nm.

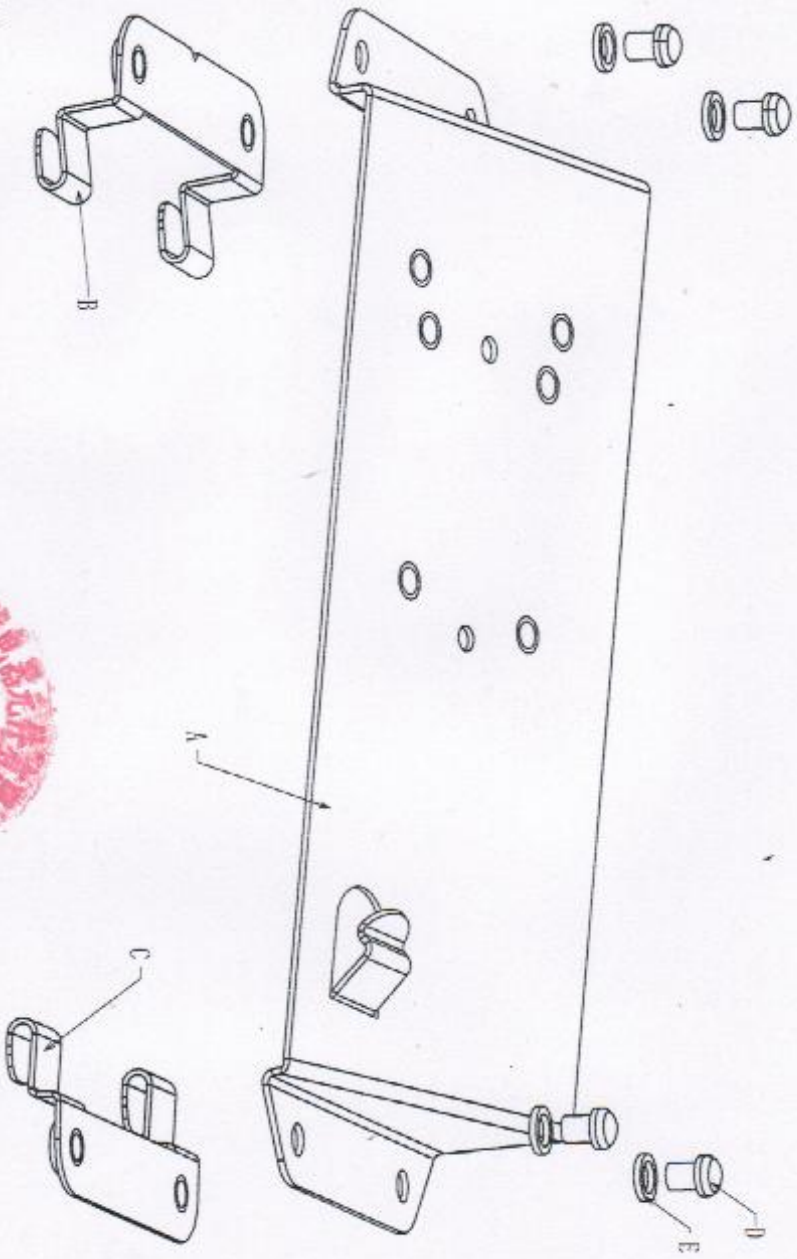

NO.	REV.	变更内容	变更日期	变更者
-----	------	------	------	-----

- 包装要求:
1. 包装方式: 宣纸+气泡袋+硬纸箱+大木箱.
 2. 产品包装上下不能有生产者的名字

附表:

序号	零件名称	零件编号	数量
A	1002720	12TL548-C-02	1
B	1002718	12TL548-C-03	1
C	1002719	12TL548-C-04	1
D	PAN HEAD WASH SCREW M4 X 6	12TL548-L-02	4
E	WASHER-SS M4	12TL548-L-01	4

HLC 东莞市和力诚电器元件有限公司		TEL: 0769-82012288		FAX: 0769-86952290	
零件名称	1002716	日期	2012.08.22	比例	1:1
零件编号	12TL548-J-01	制图	李乐荣	材料尺寸	
客户代码	12TL548	审核	李乐荣	重量	克
材质	镀锌板 (SECC)	批准		版本	A
材料硬度	HV70-116	热处理			
表面处理					