

Product Description:

- Tinned ,annealed, stranded or solid copper conductor , Top-coated.
- Rated temperature:105℃.
- Rated voltage:300Volts
- Passes UL&CUL, HORIZONTAL flamt test

Construction:

构造:

说明:

- 导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜或先绞后镀。
- 额定温度： 105℃
- 额定电压： 300Volts
- 可通过UL 及 CUL ， 水平燃烧测试



Applications:

- Internal wiring of appliances

Computers.

应用:

- 用于电子， 电器， 电脑设备内部连接。

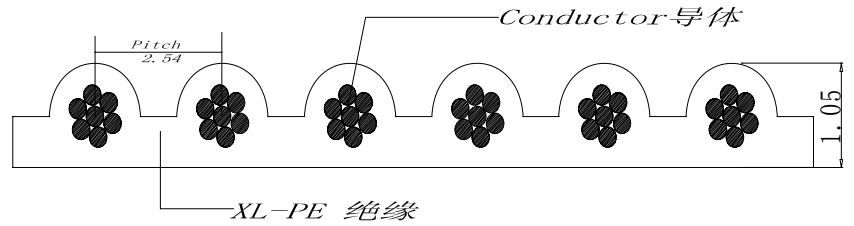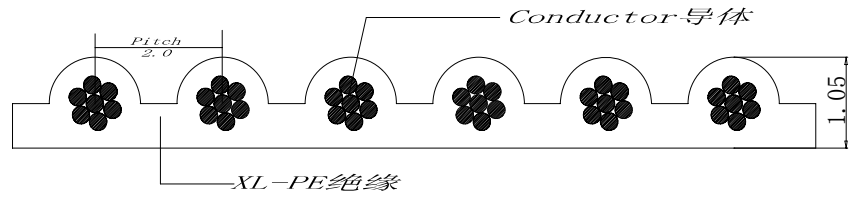

UL Style& CUL Type	线号	Conductor 导体	Pitch 间距	Cores 芯数	Insulation Thickness 绝缘厚度	Overall Diameter 完成外径	Conductor Resistance at 20℃ 导体电阻
	AWG	线数/线径					
		mm					
UL21016 CUL AWM I/A	26	7/0.16	2.54	2P-40P	0.23	1.05	150.00
UL21016 CUL AWM I/A	26	7/0.16	2.00	2P-50P	0.23	1.05	150.00