| REV. | MODIFICATION | ECN No. | NAME | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 新制定 | | 余先雨 | 2014.12.29 |

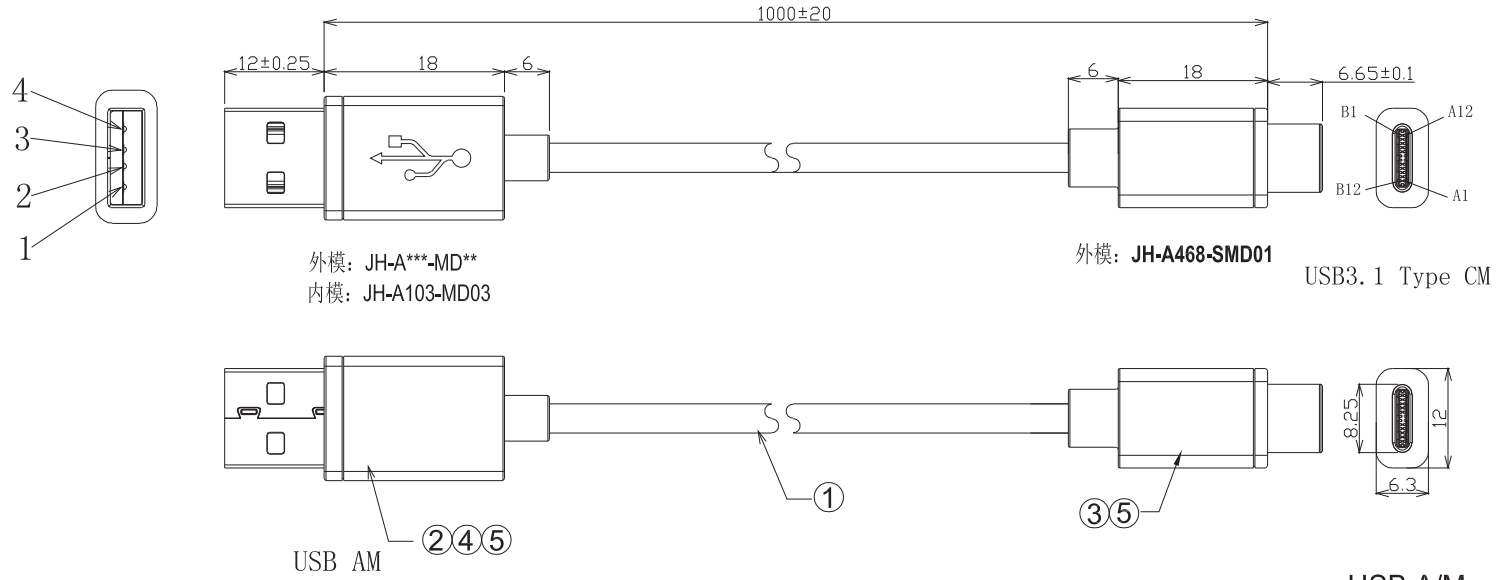


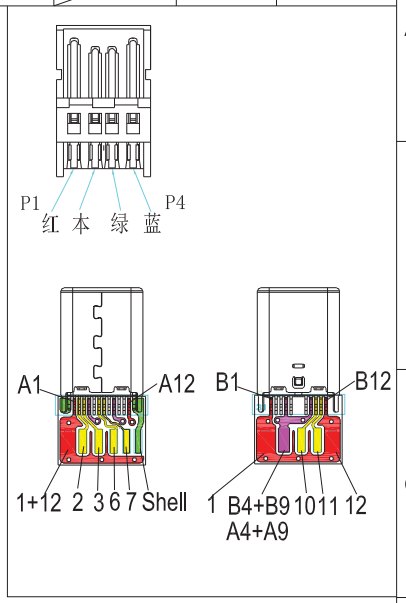


技术要求：

1. 开路、短路、错位、瞬间开/短路必须100%测试
2. 导通阻值：3Ω MAX
3. 绝缘阻抗：10MΩ MIN
4. 测试电压：DC 200V
5. 外观无刮伤、压伤、异物等不良
6. 产品符合最新ROHS标准

接线表

| USB A/M | | Type C/M |
|---|---|---|
| 1 | 红 | A4 B4 A9 B9 |
| 2 | 白 | A7 |
| 3 | 绿 | A6 |
| 4 | 黑 | A1 B1 A12 B12 |
| Shell | 编织 | Shell |

| 项次 | 料 号 | 品名 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | 外模料 | PVC 45P BLACK | A/R | g/PCS | |
| 4 | | 内模料 | LDPE | A/R | g/PCS | |
| 3 | | USB C公头 | USB TYPE C 公头，带3.1版PCB，三件套 | 1 | PCS | |
| 2 | C000150201 | USB A公头 | USB A公短体三件套 L=28mm | 1 | SET | |
| 1 | AC0000010510 | 线材 | [26AWG(7/0.16)TSx2C红、黑+HD-PE 绝缘+28AWG(7/0.12) TSx2C白、绿+HD-PE 绝缘]+铝箔 +编织64/0.1AL-Mg, PVC黑色外被 OD=3.5mm | 995 | mm | |


东莞市江涵电子有限公司
JIANHAN DONG GUAN JIANG HAN ELECTRONICS CO.,LTD
TEL:0769-87815809 FAX:0769-82065390
ADD:广东省东莞市塘厦镇石潭埔青云岭工业区骏鹏路六号


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称: PRODUCT NAME | USB2.0 AM TO Type C Cable L=1000mm | | | 核 准 Approved by | |
| 客户料号: Customer P/N | | 料 号 Part No. | | 审 核 Checked by | |
| JH-料号: JH-P/N | F030271HW | 图 号 DWG. No. | JH-DW-A468 | 制 图 Drawn by | 余先雨 |

| | |
|---|---|
| REV.:A0 | SCALE: FIT |
| UNIT:mm | SHEET:1 OF 3 |
| GENERAL TOLERANCES | |
| X. ±0.30 | X° . ±2° |
| .X ±0.20 | .X° . ±0.5° |
| .XX ±0.10 | .XX° . ±0.3° |
| THIRD ANGLE | |