

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

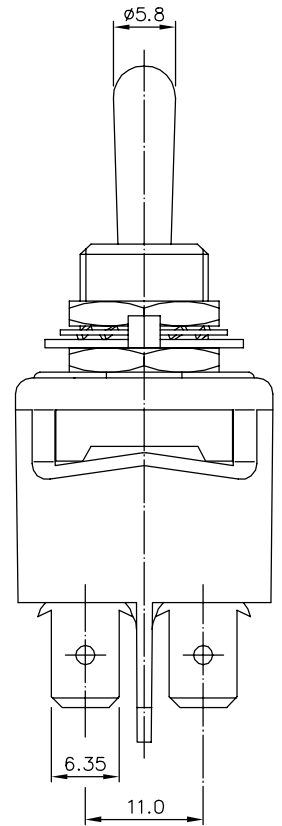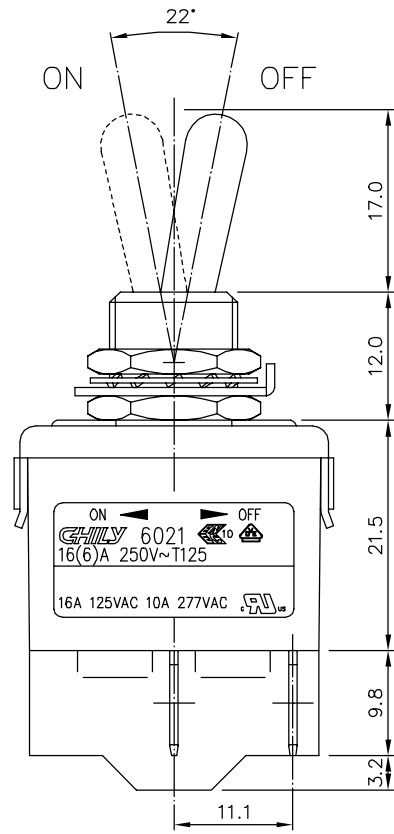


RATING : 16A 125VAC 10A 277VAC (UL,CUL) .
: 16(6)A 250V~T125 (VDE) .
CIRCUIT : ON-OFF 4P(DPST) .
CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 20m Ω OR LESS .
INSULATION RESISTANCE: DC 500V 100M Ω OR MORE .
WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V 1min OR MORE .
LIFE : ELECTRICAL OVER 10000 CYCLES .
: MECHANICAL OVER 20000 CYCLES .

ENEC/VDE NO : 40024823
CB NO : DE1-43135
C ∞
UL NO : E68037
C-UL NO : E68037

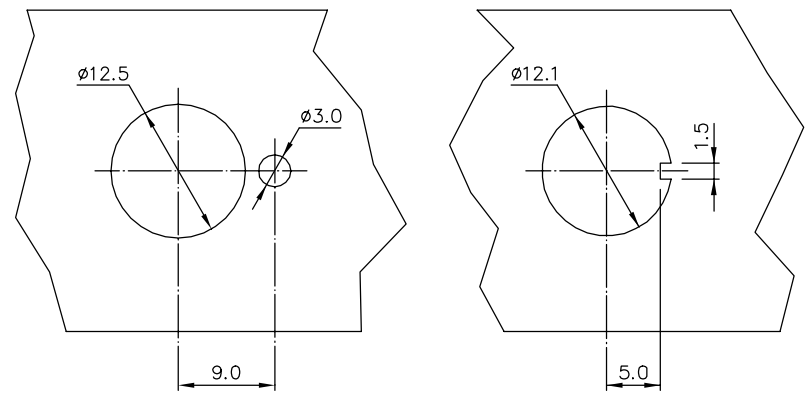

PANEL LAYOUT

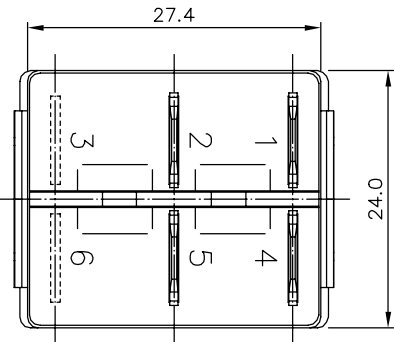

NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材料	REMARK 備註
材料		數量	無計入尺寸公差	單位 比例 第三共1張
處理		長度 ± 0.5 mm 角度 $\pm$ 度	m/m 2:1	角法 第1張
描圖		年月日	品名	
繪圖	李廷杰	110803	圖	SNAP SWITCH
設計				
校對				
炒準	門源仁	110803	名	6021 -K1C1T2CU