



PM STEPPING MOTOR MOD. ZG25BY24H02


□ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

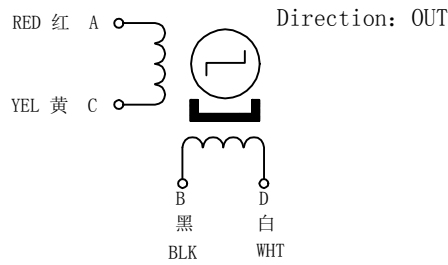

□ PULSE-THRUST CHARACTERISTICS

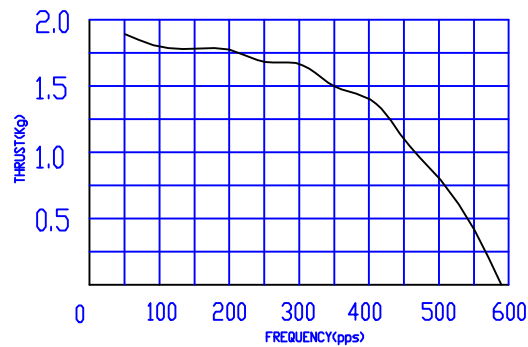

□ 外形图 DIMENSIONS (unit=mm)

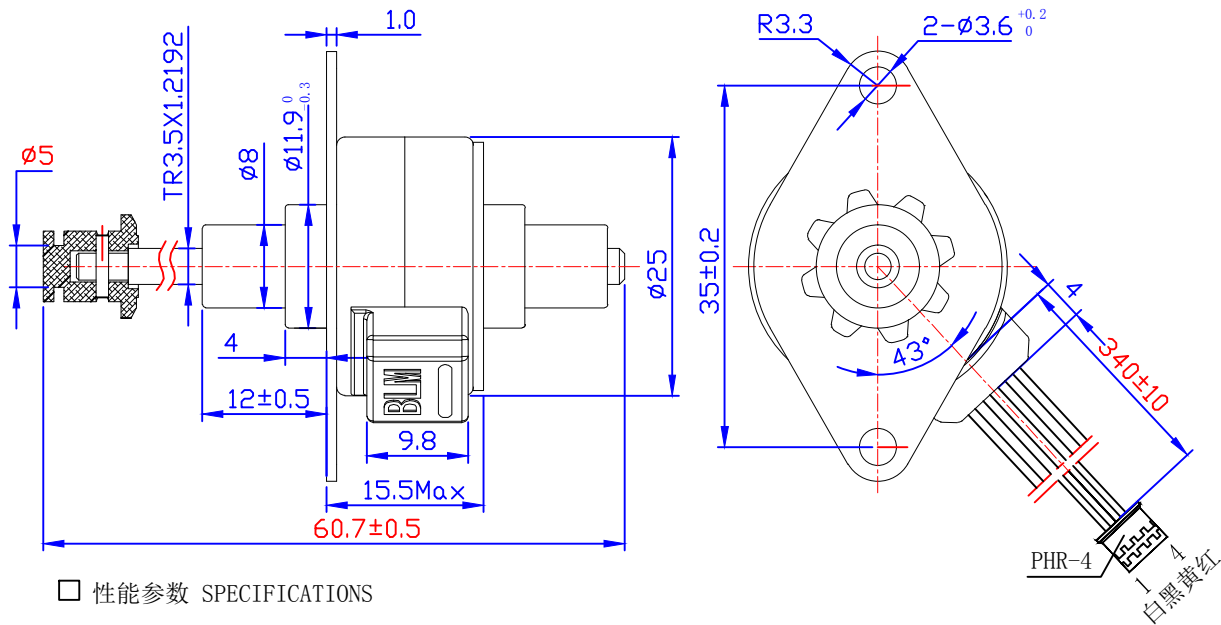

□ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	Phase	2	COMMENT
驱动方式	Drive mode	2-2 Bipolar	
步距角	Step angle	15° /Step	
步长	Travel/step	50.8 $\pm 7 \mu$ m	
推力	Thrust	1.6Kg at100pps	
行程	Stroke	20mm	
电压	Voltage	12V	
相电流	Current/phase	0.15A/PHASE	
相电阻	Resistance/phase	80 $\pm 10\%$ Ω (20℃)	
电感	Inductance(20℃)	30 $\pm 20\%$ mH/phase	
绝缘等级	Insulation class	E	
绝缘电阻	Insulation resis.	DC500V 100M Ω	
工作温度	Operating Temp.	-20~+55℃	
重量	WEIGHT	约40 g	

旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图：

描图：

幅面：4[#]

常州宝来电器有限公司

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

26.03.0004

阶段标记

重量

比例

1:1

共 1 张 第 1 张