


PSM19

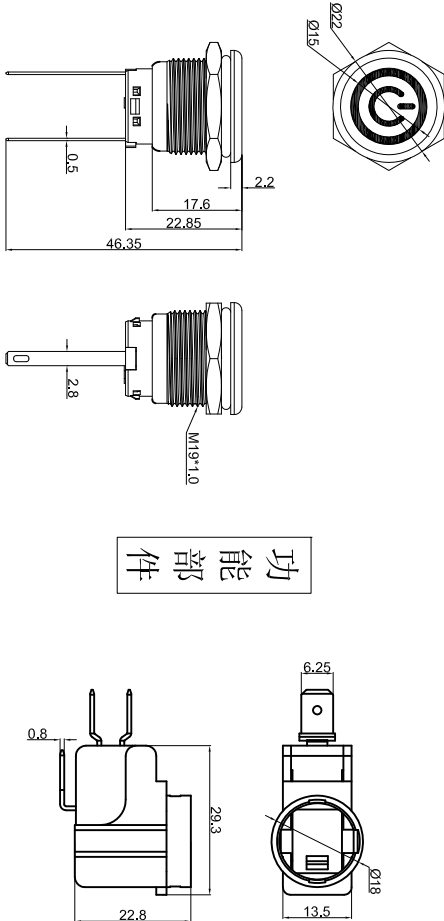


固定部件



功能部件

- SPECIFICATIONS
- Rating: 16A 250VAC ;
 - 16A 125VAC ;
 - Degree of protection: IP65 ;
 - Contact Resistance: 50mΩ Max. ;
 - Dielectric Strength: 1500VAC For 1 minute ;
 - Total Travel: 3.5± 0.5mm ;
 - Operating Force: 350± 100gf ;
 - Mechanical Life: 50,000 cycles ;
 - Load Life: 10,000 cycles ;
 - Operating Temperature: -20° C~70° C ;
 - Function: OFF-ON
- MATERIAL:
- Actuator: SUS ;
 - Top Base: SUS ;
 - Terminal: Brass, Silver plated ;
 - Nut: Brass, Ni plated .

装配步骤

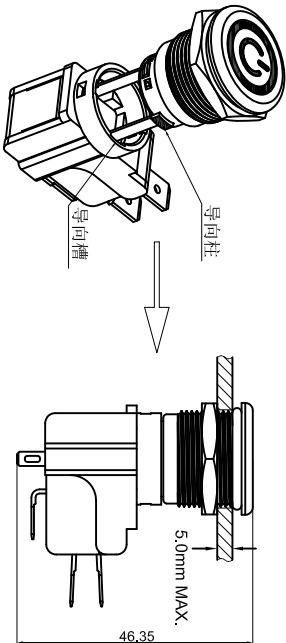

- 装配步骤:
1. 将固定部件装配到面板上, 用螺母进行固定.
 2. 将功能部件导向柱与固定部件导向槽对应后进行装配.
 3. 装配后产品总高度如图所示.



LED Specifications

LED 型号		额定电压		额定电流		额定功率		使用寿命	
ACDC24V	ACDC24V	ACDC10V	Y	1.8	2.0	2.4	18	100,000h	100,000h
ACDC220V	ACDC220V	R	1.8	2.0	2.4	18	100,000h	100,000h	100,000h

单位: DIMENSION UNIT mm.

公差 TOLERANCES		视角		比例尺		日期		品名		图号	
.X± 0.3 .XX± 0.15		NONE		SCALE		DATE		TITLE		DRAWING NO	
2019.08.20		N/A		核 准		2019.08.20		PSM19-13Z-F-PXX-S0		PSM19-13Z-F-PXX-S0_CP_A0	
变更说明 CHANGE DESCRIPTION		日期 DATE		ECN NO.		APPROVED BY		Sinc		Mashaofei	
版本 VER		新发行		核 准		2019.08.20		PSM19-13Z-F-PXX-S0		PSM19-13Z-F-PXX-S0_CP_A0	