


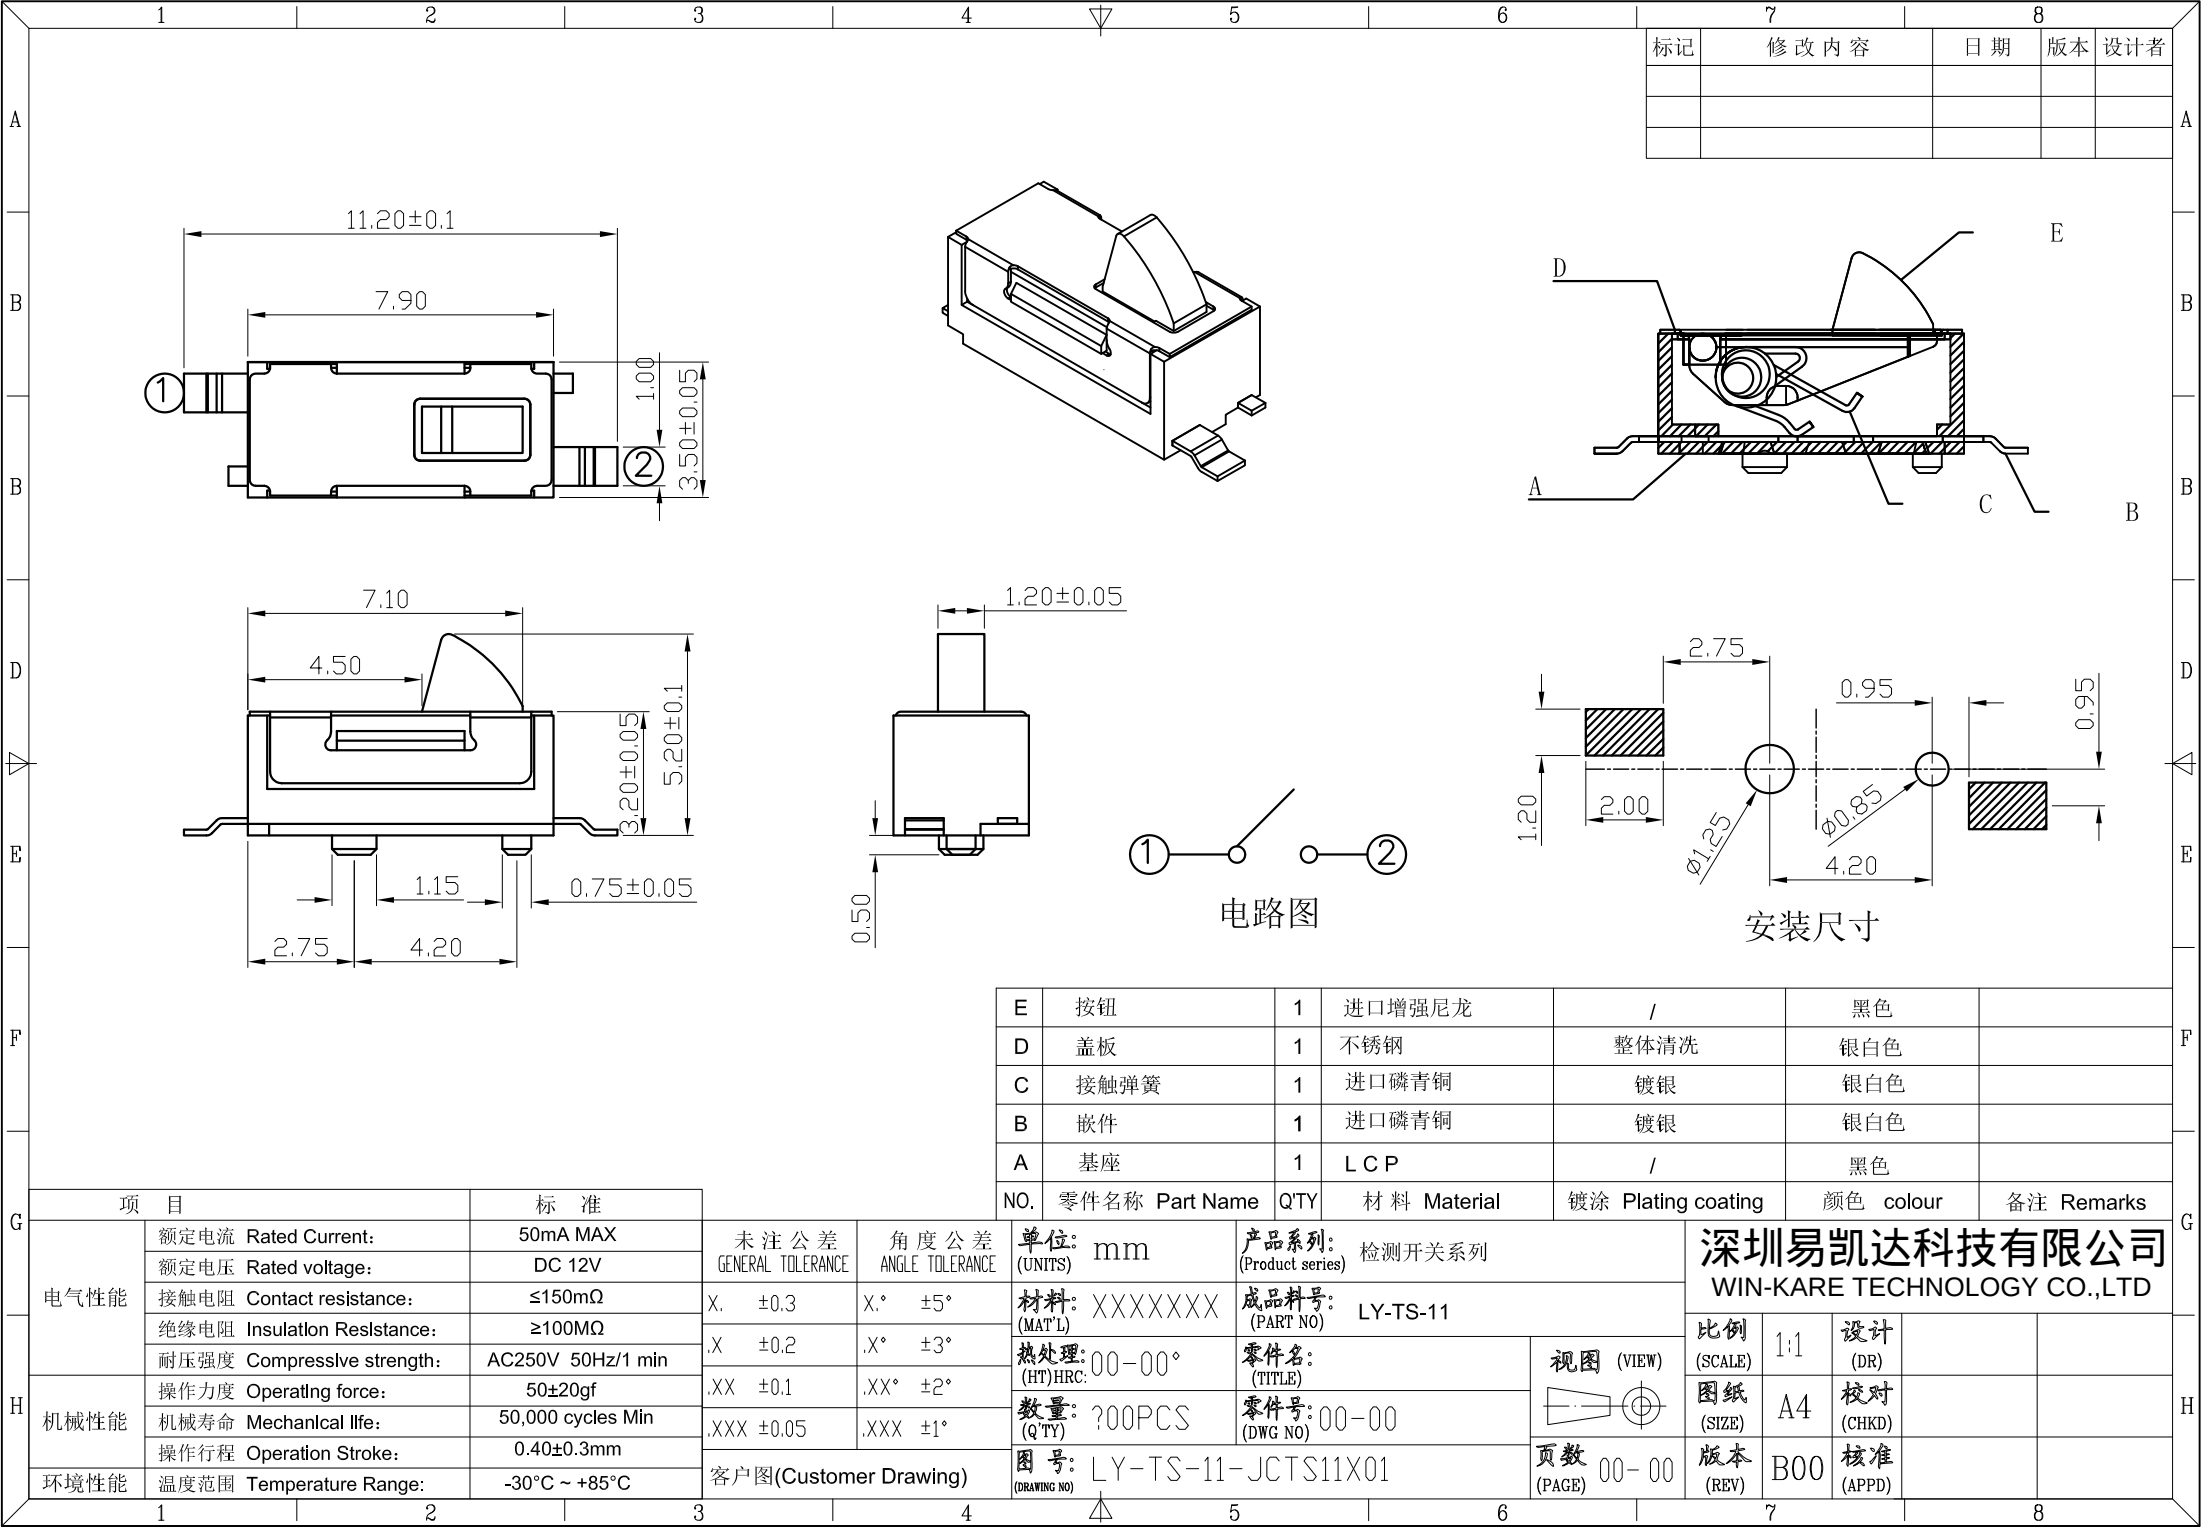

标记	修改内容	日期	版本	设计者

电路图

安装尺寸

E	按钮	1	进口增强尼龙	/	黑色	
D	盖板	1	不锈钢	整体清洗	银白色	
C	接触弹簧	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
B	嵌件	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
A	基座	1	LCP	/	黑色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

项 目		标 准	
电气性能	额定电流 Rated Current:	50mA MAX	
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V	
	接触电阻 Contact resistance:	≤150mΩ	
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ	
机械性能	耐压强度 Compresslve strength:	AC250V 50Hz/1 min	
	操作力度 Operatlng force:	50±20gf	
	机械寿命 Mechanical llfe:	50,000 cycles Min	
	操作行程 Operation Stroke:	0.40±0.3mm	
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-30°C ~ +85°C	

未注公差 GENERAL TOLERANCE	角度公差 ANGLE TOLERANCE	单位: mm (UNITS)	产品系列: 检测开关系列 (Product series)	深圳易凯达科技有限公司 WIN-KARE TECHNOLOGY CO.,LTD			
X. ±0.3	X.° ±5°	材料: XXXXXXXX (MAT'L)	成品料号: LY-TS-11 (PART NO)				
.X ±0.2	.X.° ±3°	热处理: 00-00° (HT)HRC:	零件名: (TITLE)	视图 (VIEW)	比例 (SCALE)	1:1	设计 (DR)
.XX ±0.1	.XX.° ±2°	数量: ?00PCS (Q'TY)	零件号: 00-00 (DWG NO)		图纸 (SIZE)	A4	校对 (CHKD)
.XXX ±0.05	.XXX.° ±1°	图号: LY-TS-11-JCTS11X01 (DRAWING NO)	页数 00- 00 (PAGE)	版本 B00 (REV)	核准 (APPD)		