

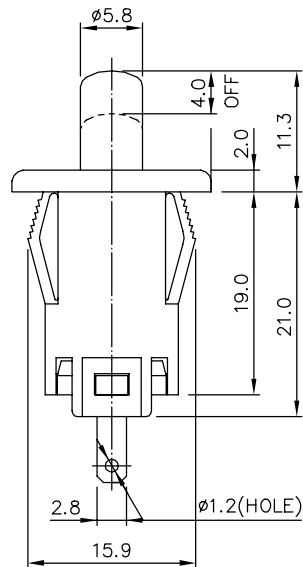


RATING : 2A 125VAC 1A 250VAC (UL,CSA)
 CIRCUIT : OFF - (ON)
 INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100MΩ OR MORE
 WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V FOR 1 Min.
 CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 100mΩ OR LESS
 TRAVEL DISTANCE : 9.3 mm



A	PANEL THICK
13.8	1.0 ~ 1.5
14.6	1.5 ~ 3.0



NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材 料	REMARK 備 註
材料		數量	無計入尺寸公差	單 位 比 例 第三 共 1 張
處理			長度±0.5% 角度± 度	m/m 2:1 角法 第 1 張
描圖	年 月 日	品 名	PUCH SWITCH	
繪圖	李廷杰	920620		
設計				
校對				
核准	楊鴻仁	920620	圖 號	8210 -T6C02