


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面版时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

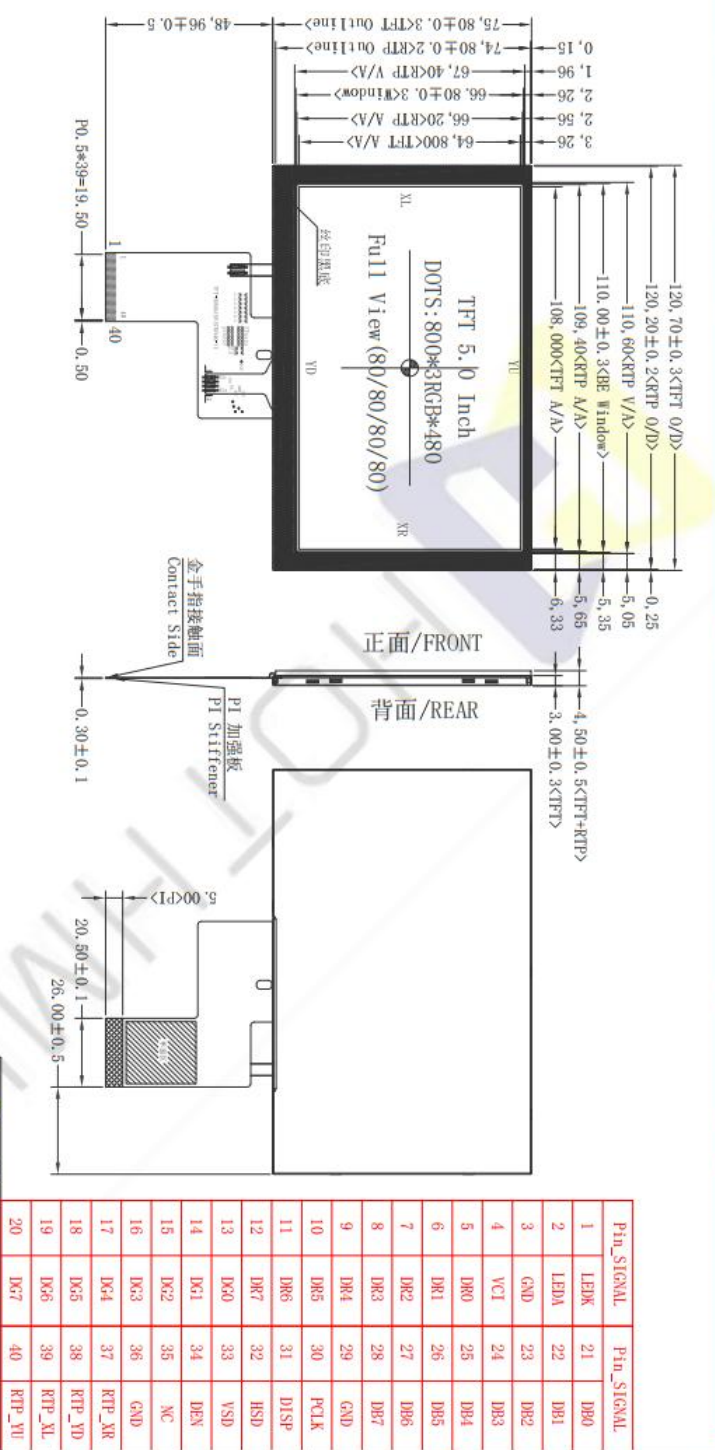

液晶显示类型		液晶显示类型/透射式/常黑/白色	
TFT/Transmissive	透射式	TFT/Transmissive	透射式
Viewing Direction	Viewing Direction	Viewing Direction	Viewing Direction
Interface	接口	Interface	接口
Working Voltage	工作电压	Working Voltage	工作电压
TFT Operating Temp	TFT 工作温度	TFT Operating Temp	TFT 工作温度
液晶显示尺寸/分辨率/像素		液晶显示尺寸/分辨率/像素	
Viewing Direction	Viewing Direction	Viewing Direction	Viewing Direction
Interface	接口	Interface	接口
Working Voltage	工作电压	Working Voltage	工作电压
TFT Operating Temp	TFT 工作温度	TFT Operating Temp	TFT 工作温度
液晶显示尺寸/分辨率/像素		液晶显示尺寸/分辨率/像素	
Viewing Direction	Viewing Direction	Viewing Direction	Viewing Direction
Interface	接口	Interface	接口
Working Voltage	工作电压	Working Voltage	工作电压
TFT Operating Temp	TFT 工作温度	TFT Operating Temp	TFT 工作温度

产品型号	TFT-H050A1SV14R40
比例	1:1
设计制图	日期
Scale	2020-09-24
版本	V1-1
单位	MM
公差	±0.3
Ver	