工程图(RoHS)

ISSUE	修 改 内 容	确 认	日 期
A	首 次 发 行	Chris	16.06.16

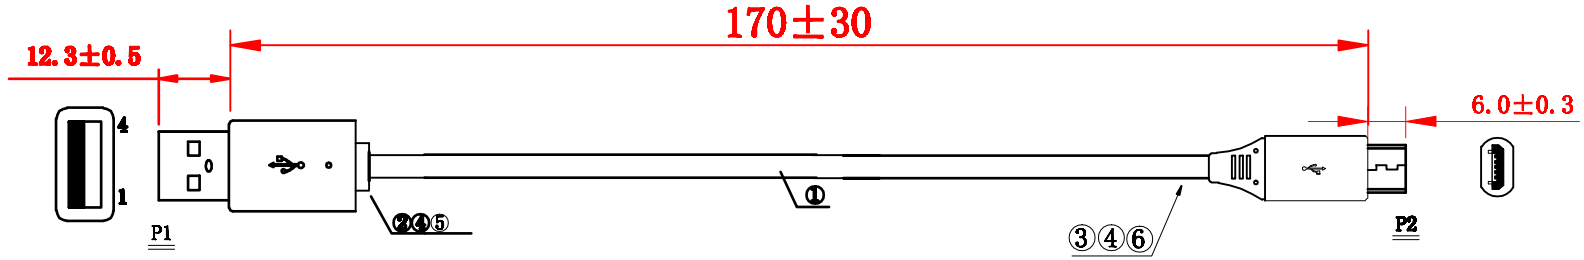

接线表

P1	颜 色	P2
4	红 色	1
3	白 色	2
2	绿 色	3
1	黑 色	5
	空	
铁壳		铁壳

技术要求:

1、测试参数: I.S:10MΩ 以上, COND:3Ω 以下
DC300V,测试无绝缘、短路、断路等不良。

NO:	物料编号	名 称	规 格 说 明	单位	用量	备 注
9						
8						
7		包装	严格依照客户包装要求			
6		模 具	MICROUP 一处出圆固定外模	SET	4	
5		模 具	USB A/M 一出圆固定外模	SET	4	
4		胶 料	4P黑色色环保胶头料	S	15	
3		插 头	MICROUP 前五后五 实接线 黑色胶芯 针镀金	PC	1	
2		插 头	USB A/M 白色胶芯 短件 实接线 针镀金	PC	1	
1		线 材	2725 7/0.16BC+AC OD:4.6MM 白 绿 黑 红 外被黑色PVC圆线 L=0.17m	PC	1	L=170±30MM

PN/CN:	LLC-[illegible]
P.O:	
Q.T:	
产品名称:	USB A/公TO MICROUP

Concrete contents

客户名称:	
客户型号:	
类 别:	
客户确认:	

签 名	
核 准:	
审 核:	
制 作:	

页 次:	1
版 本:	A
重点标记:	*
特殊标记:	S

XX. ± 5	XX° ±1°
X. ±0.5	X° ±0.5°
.X ±0.2	.X° ±0.25°
.XX±0.1	.XX° ±0.1°

单位: mm

Chris Hung