
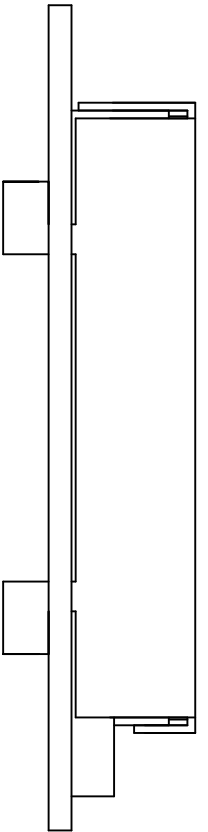


管脚号	管脚描述
1	VSS
2	VDD
3	V0
4	RS
5	R/W
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	NC
16	NC

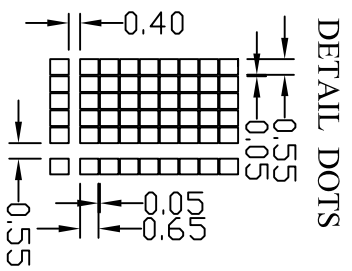

**技术要求:**

- 1.显示模式: STN
- 2.视角: 6点钟
- 3.偏光片类型: 半透/黄绿
- 4.工作温度: -20° C--+70° C
- 5.储存温度: -30° C--+80° C
- 6.工作电压: +5.0V
- 7.驱动模式: 1/16D;1/5B
- 8.背光类型: LED(黄绿光;背光与模组共电源)
- 9.未注公差: ±0.2mm/±0.5°

版本标记	更改内容	更改人	更改日期	版本标记	更改内容	更改人	更改日期
				V1.0	初版发行	陈辉	2017-11-8

**深圳市佳显电子技术有限公司**  
 Shenzhen Goodview Electronic Technology Co., Ltd

绘图: 陈辉  
 审核:   
 批准:   
 客户编号:   
 图纸版本号: V1

单位: mm  
 日期: 2017-11-08  
 页数: 1/1