



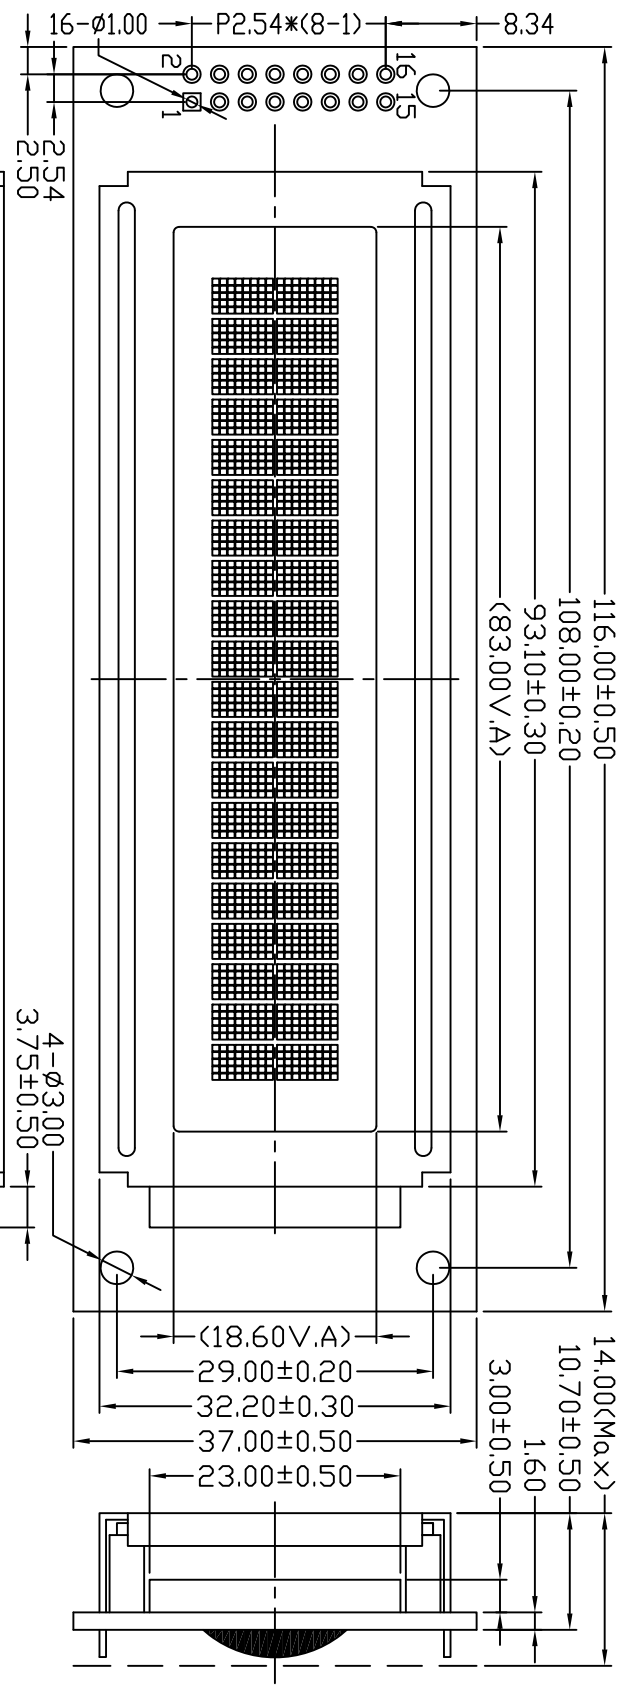

管脚号	管脚描述
1	VSS
2	VDD
3	V0
4	RS
5	RW
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	LED(+)
16	LED(-)

DETAIL DOTS

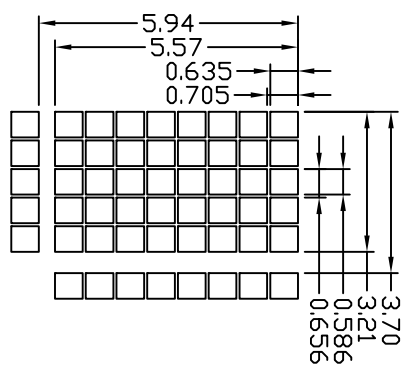


技术要求:

- 1.显示模式:STN
- 2.视角:6点钟
- 3.偏光片类型:全透/蓝膜
- 4.工作温度:-20°C--+70°C
- 5.储存温度:-30°C--+80°C
- 6.工作电压:+5.0V
- 7.驱动模式:1/16D;1/5B
- 8.背光类型:LED(白光,+5.0V)
- 9.未注公差:±0.2mm/±0.5°



深圳市佳显电子技术有限公司
Shenzhen Goodview Electronic Technology Co., Ltd



版本标记	更改内容	更改人	更改日期	版本标记	更改内容	更改人	更改日期	绘图:陈辉	审核:客户编号:	批准:图纸版号:V1	单位:mm	日期:2017-1-08	页数:1/1
				VI.0	初版发行	陈辉	2017-11-8						