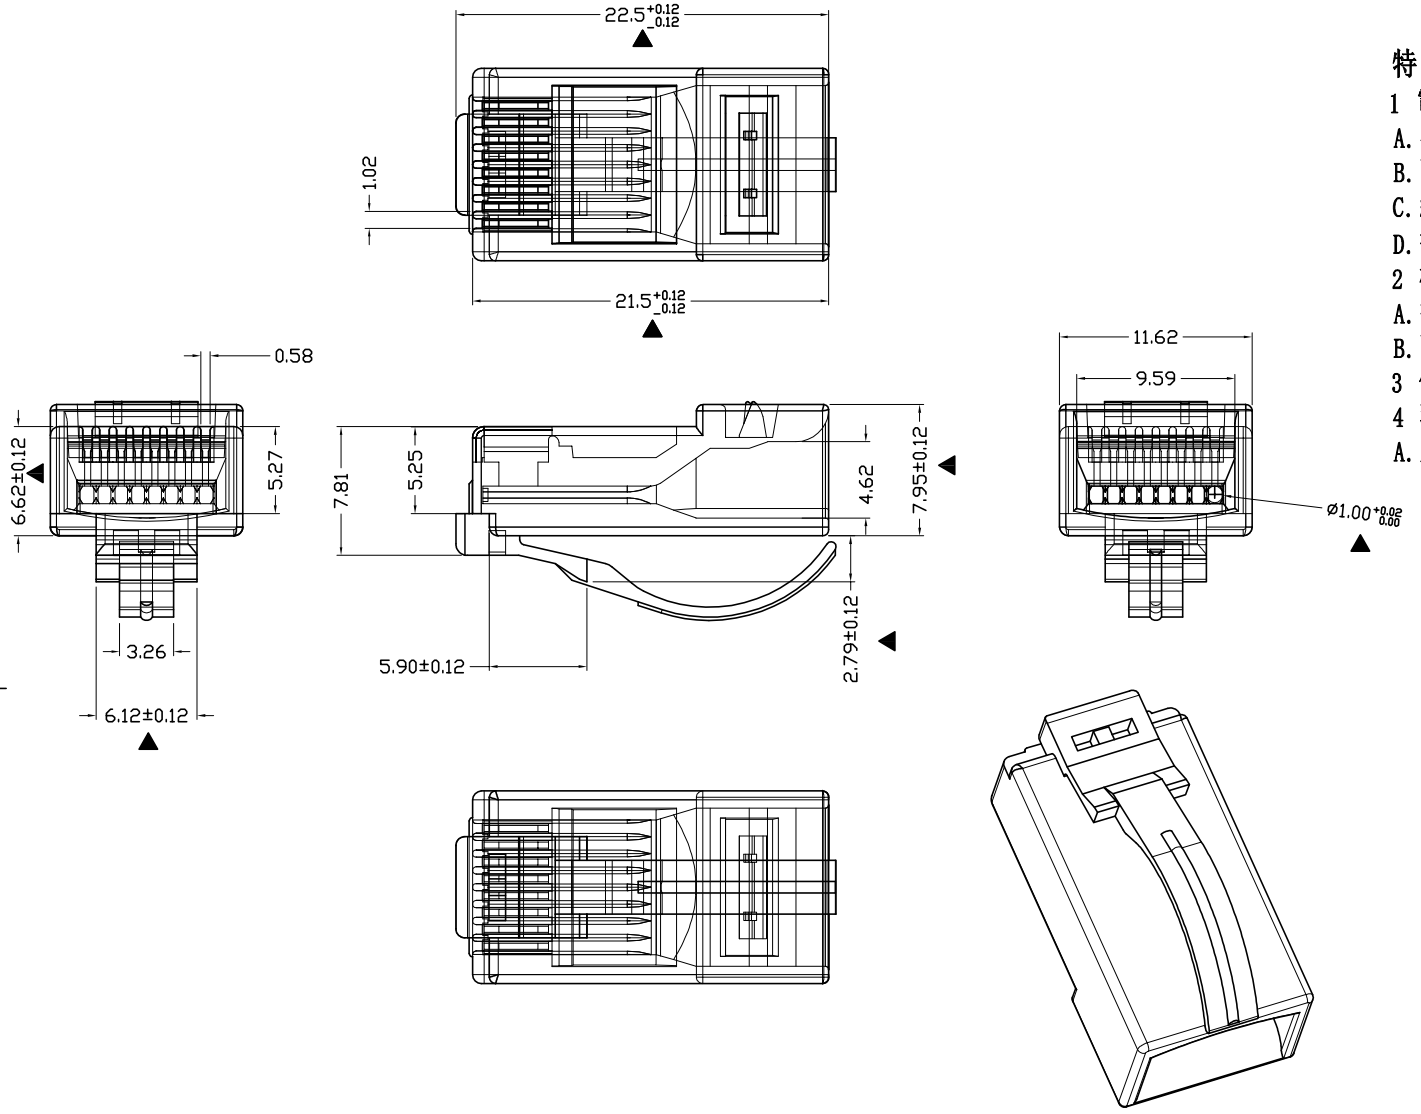

特征:

1 電氣特性:
A.额定电压150伏特AC.额定电流1.5A
B.耐電壓測試：小于0.5安培1000伏特DC/一分鐘.
C.絶緣抗陰：1000伏特DC/一分鐘，大于500百萬歐姆
D.按觸陰坑：不大于20mΩ（毫歐姆）
2 機械特性:
A.拉力測試-電纜至插座張力強度至少一分鐘20磅(89N)
B.耐力測試-拔插測試750次以上.
3 使用温度范围：-40℃～+85℃
4 环保符合性：
A.产品符合RoHS,REACH等环保规格.

☐ 屏蔽壳 Shell ☐ 黄铜 Brass ☐ 铁 SPcc Au: ☐ G/F" ☐ 1u" ☐ 3u" ☐ Ni ☐ 80u"	1
胶壳 PC(聚碳酸酯) ☐ 94-V0 ◉ 94-V2	1
金片(PIN针) Contacts ☐ 黄铜 Brass ◉ 磷铜 PhosPhorcoPPer ☐ G/F" ☐ 1u" ☐ 3u" ☐ 6u" ☐ 15u" ☐ 30u" ☐ 50u" ☐ OTHER	8

BLADE:	平三叉	老三叉	拍扁三叉	高低三叉	高低矮三叉(专用)
Drawing					
Mark					

DETACHED LISTS

MM (INCH)
公差 TOLERANCES
MM .0 ± 0.20 .00 ± 0.15 .000 ± 0.075
MM ± ± ±
角度 (ANGLES) ± 1.5°
第三角视图

绘 图 (Designed)	MIN-D 2024.3.22
审 核 (Checked)	魏学华
批 准 (Approved)	
材 料 (Material)	SEE NOTES
比 例 (SCALE)	1:1

XCCT 东莞市华翔电子有限公司 HUA XIANG Electronics Co.,Ltd

系列 (SERIES)	名称 (NAME)
RJ	弯弹片五类水晶头
图号 (DWG NO.):	版本 REV. A0
料号 (PART NO):	
单位 (UNIT): MM	共 (SHEET) 1 页 第 (OF) 1 页