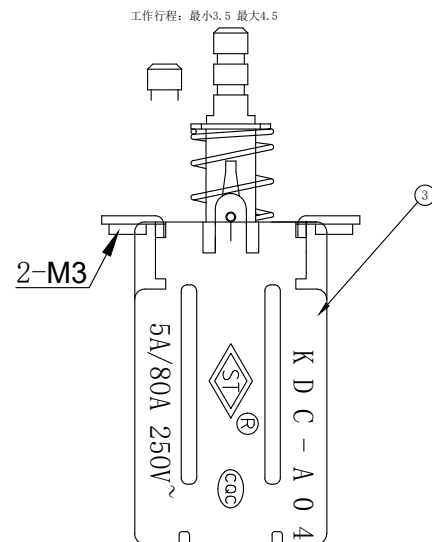
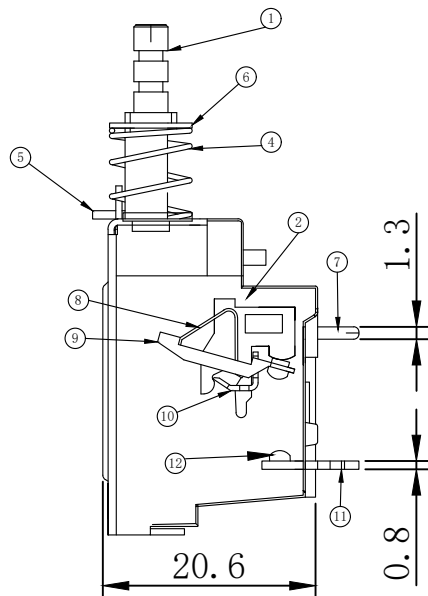
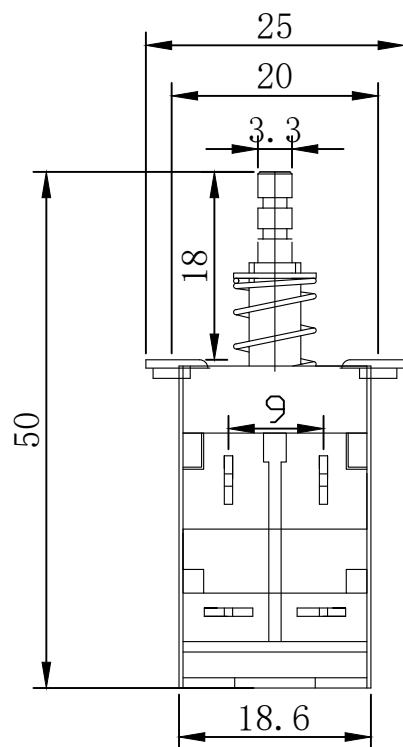


PCB线路板安装图(±0.1)

12	接触点	ST-DK-TV/05-12-00	4	T2铜线 Y	镀锡
11	静触片	ST-DK-TV/05-11-00	2	冷轧钢带	镀锡
10	3#触片	ST-DK-TV/05-10-00	2	冷轧钢带	镀锡
9	2#触片	ST-DK-TV/05-09-00	2	冷轧钢带	镀锡
8	1#触片	ST-DK-TV/05-08-00	2	65 Mn	镀镍
7	动触片	ST-DK-TV/05-07-00	2	冷轧钢带	镀锡
6	定位片	ST-DK-TV/05-06-00	1	冷轧钢带	镀锌
5	定位勾	ST-DK-TV/05-05-00	1	不锈钢	
4	弹簧	ST-DK-TV/05-04-00	1	碳素钢丝	镀锌
3	支架	ST-DK-TV/05-03-00	1	冷轧钢带	镀锌
2	底座	ST-DK-TV/05-02-00	1	酚醛树脂	
1	推杆	ST-DK-TV/05-01-00	1	PBT	
序号	名称	图样编号	数量	材料	附注

未注公差(±)				
等级	A级	B级	C级	
0~4	0.05	0.10	0.20	
4~16	0.08	0.15	0.30	
16~64	0.12	0.25	0.50	
64~250	0.25	0.40	0.80	

技术参数:

- 环境条件: -25~+85℃, ≤95%(40℃);
- 耐压强度: AC1500(端-端), AC3000V(端-支架);
- 接触电阻: ≤0.03Ω;
- 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 动作力: 2~8N;
- 使用寿命: 10000次;
- 未注尺寸公差参照左下角表格

K D C - A 0 4

更改文件号 数量 文件号 签字 日期

设计				
审核	吴振宇			
工艺				
标准化				
批准				

阶 段 标 记				重 量 (g)	比 例
				重 量	
第 页				共 页	