


Основные технические характеристики

Основные технические характеристики




Габаритные размеры

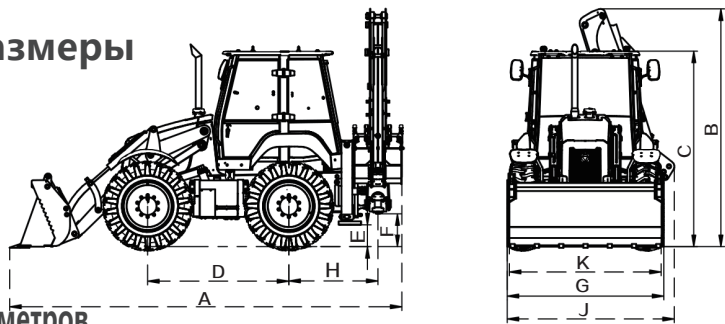

Конфигурация параметров

Элемент		Параметр
Габаритные размеры	A	Длина целой машины (мм)
	B	Высота целой машины (мм)
	C	Высота кабины (мм)
	D	Колесная база (мм)
	E	Дорожный просвет диска выносной опоры (мм)
	F	дорожный просвет волчка (мм)
	G	Ширина ковша (мм)
	H	Длина заднего свеса (мм)
	J	Ширина целой машины (мм)
	K	Ширина наружной стороны шины
Радиус поворота с внешней стороны переднего колеса (мм)		4345
Радиус поворота с внешней стороны ковша (мм)		5345


Параметры загрузки

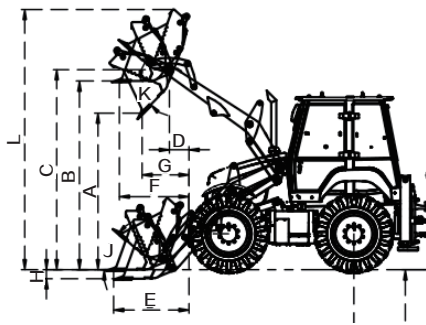

Конфигурация параметров

Элемент		Параметр
Параметры загрузки	A	Максимальная высота разгрузки (мм)
	B	Максимальная высота загрузки
	C	Максимальная высота штифта ковша
	D	Расстояние переднего выдвижения вала штифта при максимальной высоте
	E	Расстояние переднего выдвижения от положения на земле
	F	Расстояние переднего выдвижения при максимальной высоте
	G	Расстояние разгрузки при максимальной высоте разгрузки (мм)
	H	Глубина копания при загрузке (мм)
	J	Угол приема ковша
	K	Угол разгрузки
	L	Максимальная рабочая высота
	Номинальная нагрузка (кг)	
	Максимальное усилие ковша при копании (кН)	
	Максимальное усилие стрелы крана при копании (кН)	
	Грузоподъемная сила при максимальной высоте подъема (кг)	
	Емкость ковша (м³)	
	Сумма трех пунктов (с.)	

Параметры копания

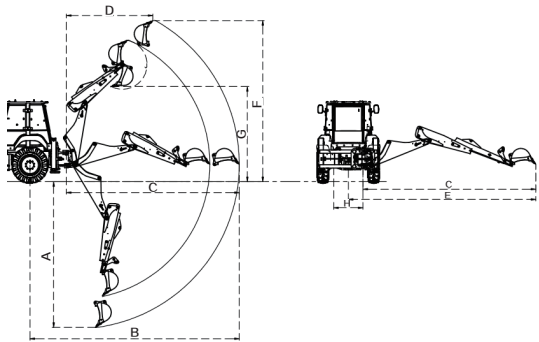

Элемент		Полное втягивание штока ковша	Полное выдвижение штока ковша
Параметры копания	A	Максимальная глубина копания (мм)	4353
	B	Максимальный радиус копания (от центра заднего моста) (мм)	6874
	C	Максимальный радиус копания (от центра вращения) (мм)	5480
	D	Расстояние переднего выдвижения в самом высоком положении (мм)	2327
	E	Максимальное расстояние бокового копания (от оси машины) (мм)	5986
	F	Максимальная высота копания (мм)	5393
	G	Максимальная высота загрузки (мм)	3628
	H	Расстояние бокового перемещения (мм)	1120
	J	Угол вращения черпака (°)	195
	Усилие копания черпака (кН)		65
	Сила копания штока ковша (кН)		38.6
	Угол поворота (°)		180
	Вместимость черпака (м³)		0,26±0,01

Конфигурация параметров

Элемент		Единица измерения	Параметр
Целая машина	Рабочий вес		Кг
	Максимальная тяга		кН
	Максимальный уклон подъема		°
Двигатель	Тип		—
	Завод-изготовитель		—
	Номинальная мощность (кВт)		кВт
	номинальная скорость (об./мин)		об./мин
	Максимальный крутящий момент (н.м)		н.м
	Пропускная способность (л)		л
Система передачи	Стандарт сброса		—
	Коробка передачи	Тип	
		Завод-изготовитель	
		Тип	
		Скорость на первой передаче вперед (Км/ч)	
		Скорость на второй передаче вперед (Км/ч)	
		Скорость на третьей передаче вперед (Км/ч)	
		Скорость на четвертой передаче вперед (Км/ч)	
	Скорость на первой передаче назад (Км/ч)		Км/ч
	Скорость на второй передаче назад (Км/ч)		Км/ч
	Скорость на третьей передаче назад (Км/ч)		Км/ч

Элемент		Единица измерения	Параметр		
		Скорость на первой передаче назад (Км/ч)	Км/ч	6	
		Скорость на второй передаче назад (Км/ч)	Км/ч	10	
		Скорость на третьей передаче назад (Км/ч)	Км/ч	21	
		Скорость на четвертой передаче назад (Км/ч)	Км/ч	38	
	Тип передней шины		—	16,9-28	
	Тип задней шины		—	16,9-28	
гидравлическая система	Насос		Тип	—	Открытый тип
			Тип	—	Плунжерный насос
			Максимальный расход (л/мин)	л/мин	160
	Давление в системе		Система загрузки (бар)	бар	250
			система копания (бар)	бар	250
			Система рулевого управления (бар)	бар	160
	Емкость топливного бака (Л)		л	160	
	Емкость гидробака (Л)		л	80	

- Технология продукции погрузчика-экскаватора XCMG непрерывно улучшается и модернизируется, если параметры конфигурации, детальный внешний вид и т.д. в образце продукта отличаются от натурного объекта, который имеет преимущественную силу.
- Вышеуказанные права толкования принадлежат XCMG, и мы оставляем за собой право изменить продукт без предварительного уведомления пользователя.