



管脚号	管脚描述	管脚号	管脚描述
1	FG	2	VDD
3	VDD	4	V0
5	/WR	6	/RD
7	/CE	8	C/D
9	NC	10	/RST
11	DB0	12	DB1
13	DB2	14	DB3
15	DB4	16	DB5
17	DB6	18	DB7
19	FS	20	NC
21	VOUT	22	NC
23	NC	24	NC
25	CCFL1	26	NC
27	NC	28	NC
29	CCFL2		

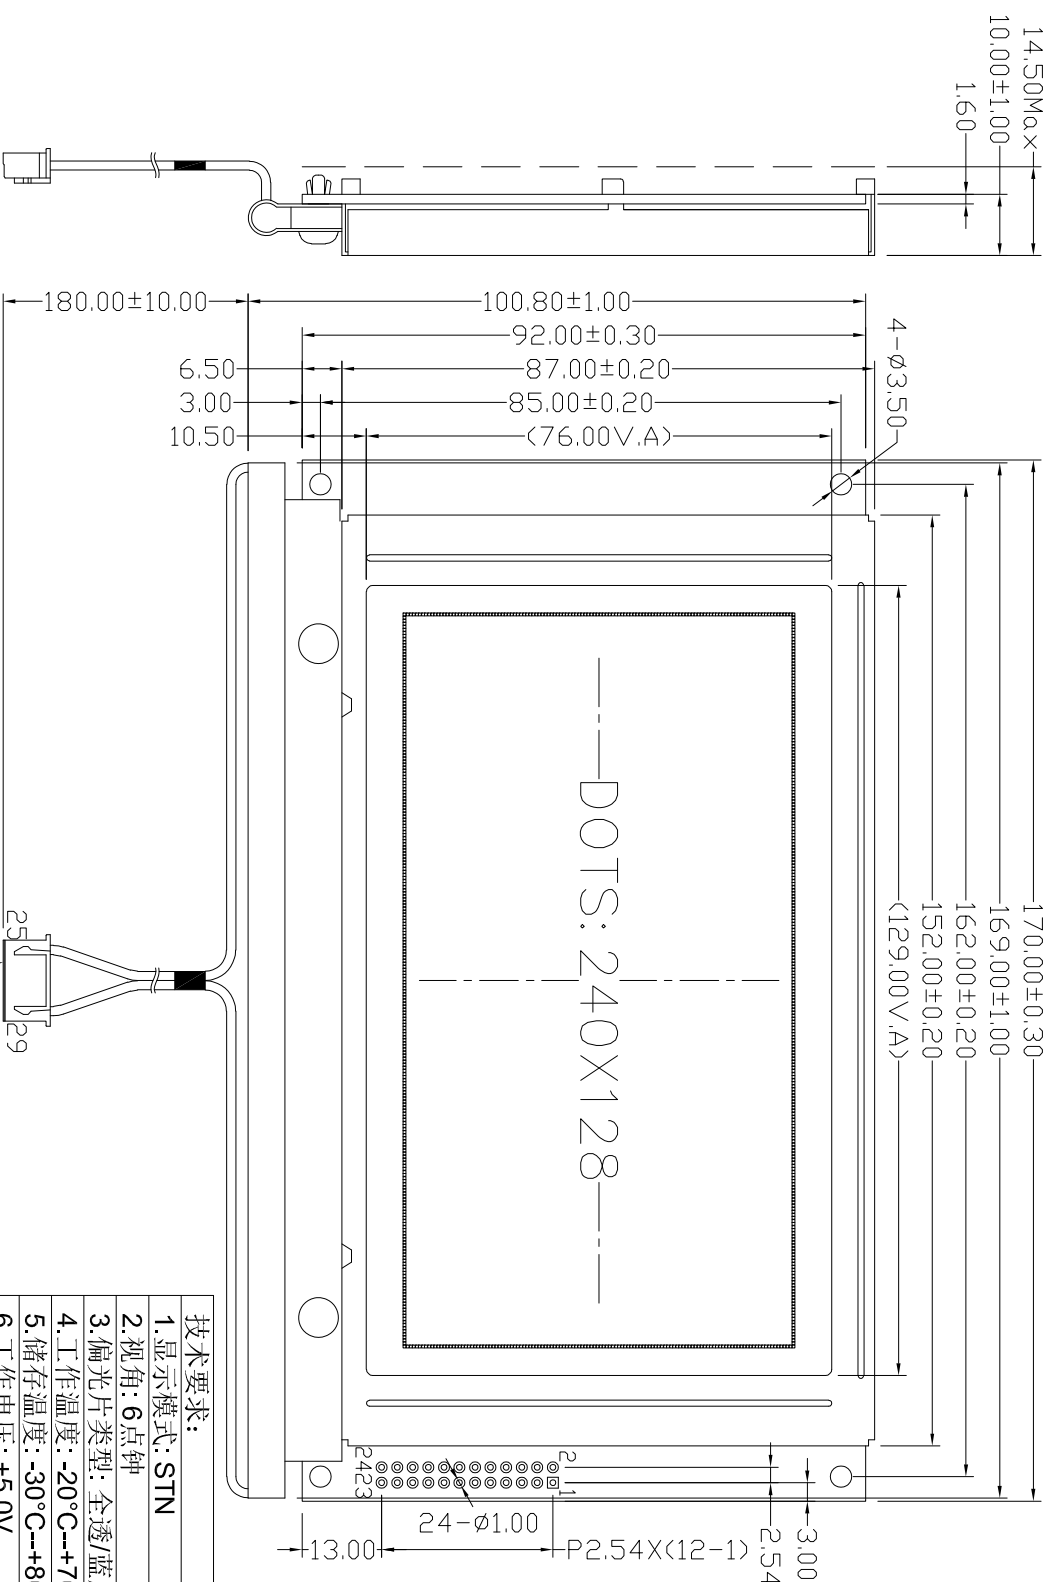


DETAIL DOTS



技术要求:

- 1.显示模式: STN
- 2.视角: 6点钟
- 3.偏光片类型: 全透/蓝膜
- 4.工作温度: -20°C--+70°C
- 5.储存温度: -30°C--+80°C
- 6.工作电压: +5.0V
- 7.驱动模式: 1/128D:1/12B
- 8.背光类型: CCFL(白光)
- 9.未注公差: ±0.2mm/±0.5°

深圳市佳显电子技术有限公司
Shenzhen Goodview Electronic Technology Co., Ltd



绘图: 陈辉
审核: 陈辉
批准: 陈辉
绘图编号: JCM-SXD240128CDBSWD-1
客户编号: 2022-08-29
图纸版号: VI
单位: mm
日期: 2022-08-29
页数: 1/1

版本标记	更改内容	更改人	更改日期	版本标记	更改内容	更改人	更改日期
				V1.0	初版发行	陈辉	2022-08-29