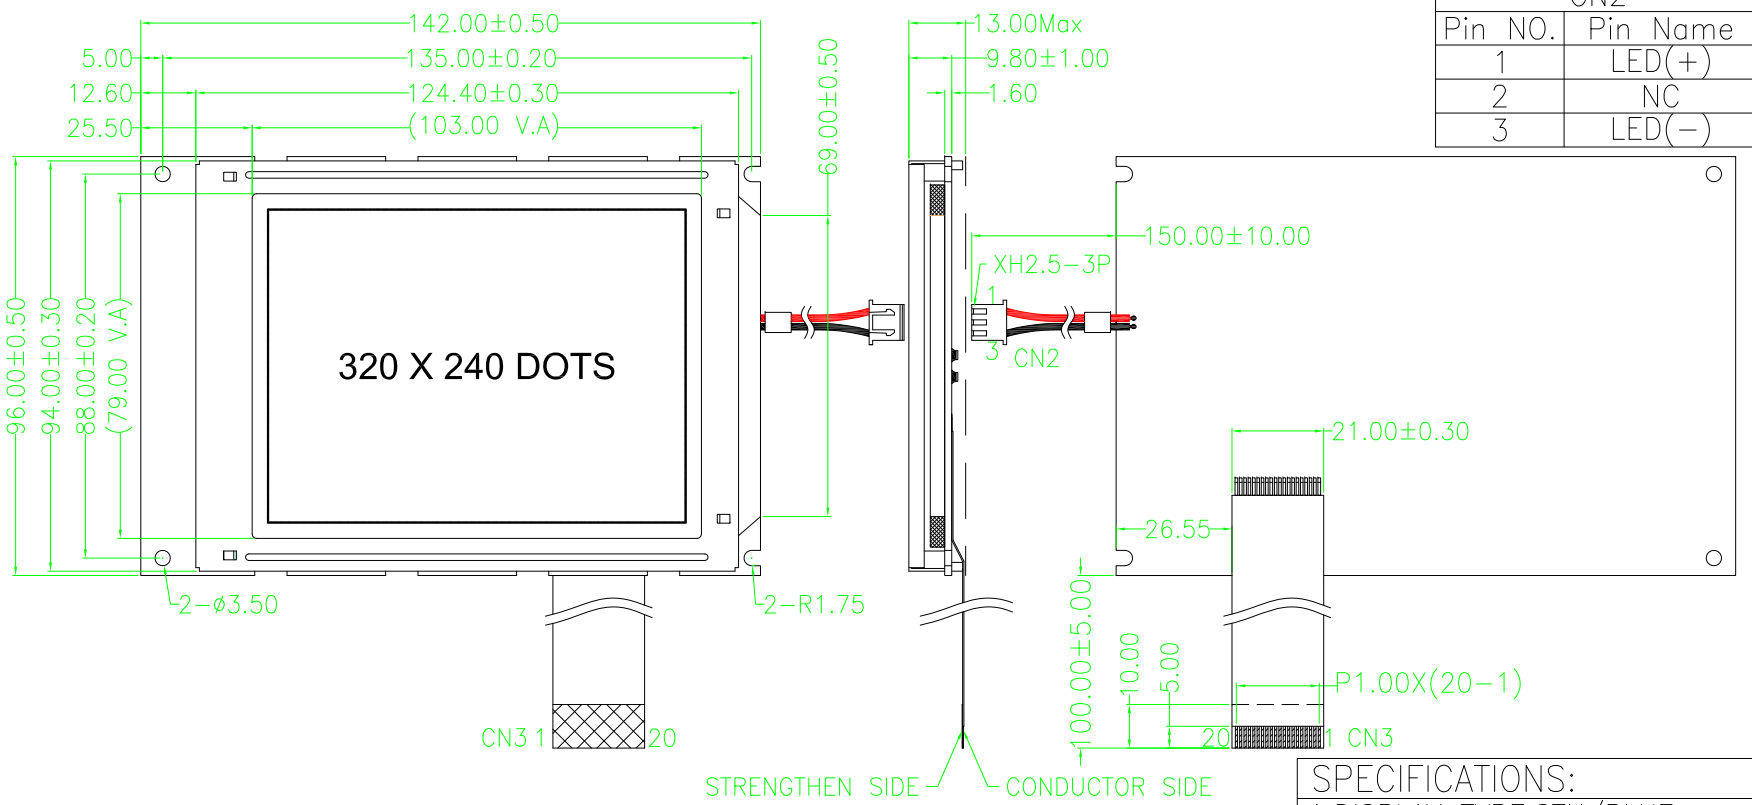

CN2		CN3	
Pin NO.	Pin Name	Pin NO.	Pin Name
1	LED(+)	1	VSS
2	NC	2	VDD
3	LED(−)	3	VLCD
		4	A0
		5	WR
		6	RD
		7	DB0
		8	DB1
		9	DB2
		10	DB3
		11	DB4
		12	DB5
		13	DB6
		14	DB7
		15	CS
		16	RST
		17	VOUT
		18	SEL1
		19	FG
		20	NC
		Interface	RA8835



DETAIL DOTS



SPECIFICATIONS:

1.DISPLAY TYPE:STN/BLUE
2.VIEWING DIRECTION:6:00 O'CLOCK
3.POLARIZER MODE:TRANSMISSIVE/NEGATIVE
4.DRIVE METHOD:1/320 DUTY,1/17 BIAS
5.OPERATING TEMP:−20°C−−−+70°C
6.STORAGE TEMP:−30°C−−−+80°C
7.WORKING VOLTAGE:VDD−VSS=+5.0VDC
8.BACKLIGHT:WHITE;LED(+)−LED(−)=+5.0VDC
9.ALL UNMARKED TOLERANCES:±0.15mm/±0.5°

版本 Ver.	标记 Mark	更改内容 Modify the content	更改人 Modified by	日期 Date
V1		First issue	李建清	20240329

深圳市佳显电子技术有限公司
ShenZhen Goodview Electronic Technology Co.,Ltd

绘图 Drawn by: 李建清	绘图编号 Drawing NO.: LCM-SJXD320240CDBSWWD-1	单位 Unit: mm	
审核 Checked by:	客户编号 Customer NO.:	日期 Date: 2024-03-29	
批准 Approved by:	图纸版号 Drawing Version: V1	页数 Sheet NO.: 1/1	