
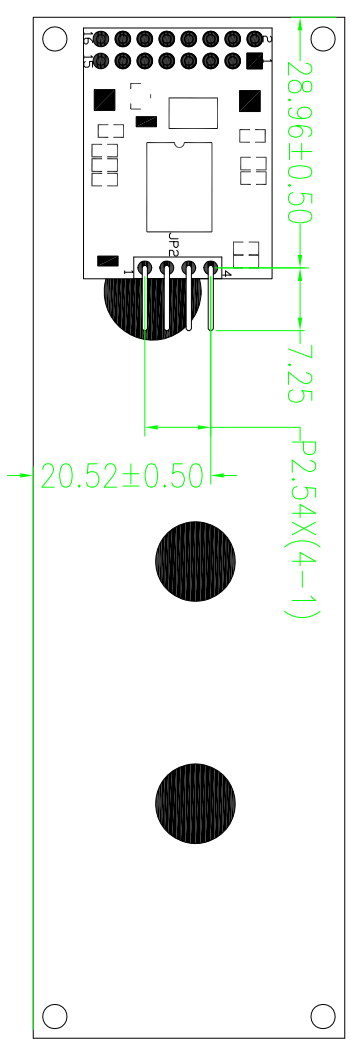


Pin NO.	Pin Name
1	SCL
2	SDA
3	VDD
4	VSS
Interface IIC	

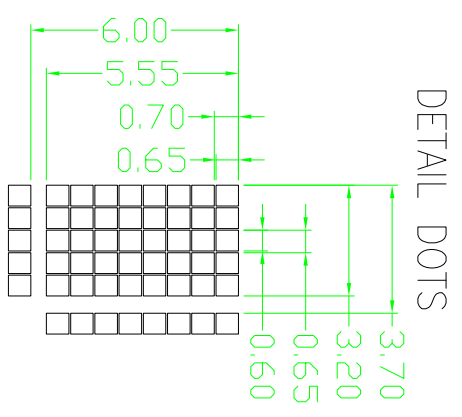

SPECIFICATIONS:

- 1.DISPLAY TYPE:YELLOW-GREEN/STN
- 2.VIEWING DIRECTION:6:00 O'CLOCK
- 3.POLARIZER MODE:TRANSFLECTIVE/POSITIVE
- 4.DRIVE METHOD:1/16 DUTY,1/5 BIAS
- 5.OPERATING TEMP:-20°C---+70°C
- 6.STORAGE TEMP:-30°C---+80°C
- 7.WORKING VOLTAGE:VDD-VSS=+5.0VDC
- 8.BACKLIGHT:YELLOW-GREEN
- 9.ALL UNMARKED TOLERANCES:±0.30mm/±0.5°

深圳市佳显电子技术有限公司 Shenzhen Goodview Electronic Technology Co.,Ltd		 单位: mm	
绘图: 李建清 审核: 李健清 批准: 李健清	绘图编号: LCM-SJXD2402A-ZDYSYMN 客户编号: 101-101-101-101 图纸版本号: V1	日期: 2024-08-09 页数: 1/1	日期: 2024-08-09 日期: 2024-08-09
修改内容: 修改内容 修改人: 修改人 日期: 日期	修改内容: 修改内容 修改人: 修改人 日期: 日期	修改内容: 修改内容 修改人: 修改人 日期: 日期	修改内容: 修改内容 修改人: 修改人 日期: 日期
版本标记: 版本标记 Ver. Mark: Ver. Mark	版本标记: 版本标记 Ver. Mark: Ver. Mark	版本标记: 版本标记 Ver. Mark: Ver. Mark	版本标记: 版本标记 Ver. Mark: Ver. Mark