Customer Approve By	REV	DESCRIPTION	MODIFY BY	DATE
	A0	1'ST DESIGN	LWT	2022-05-28

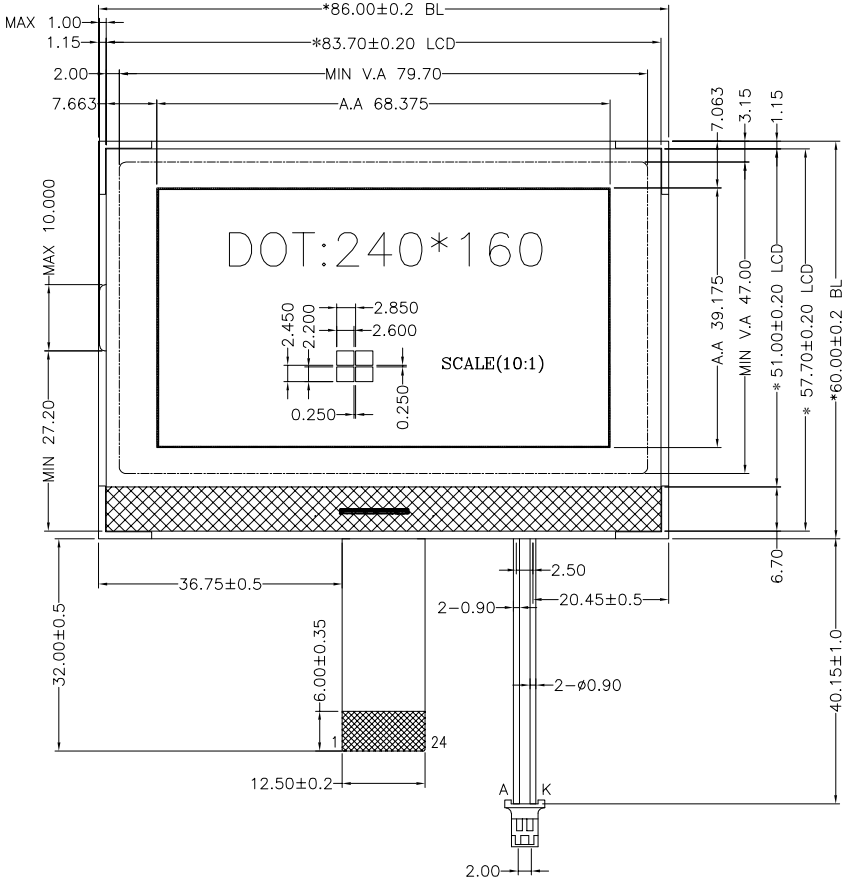

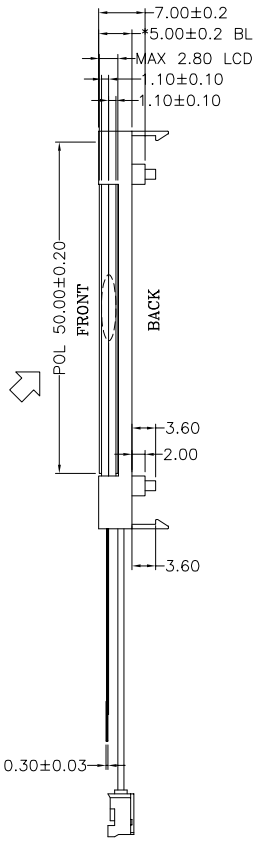

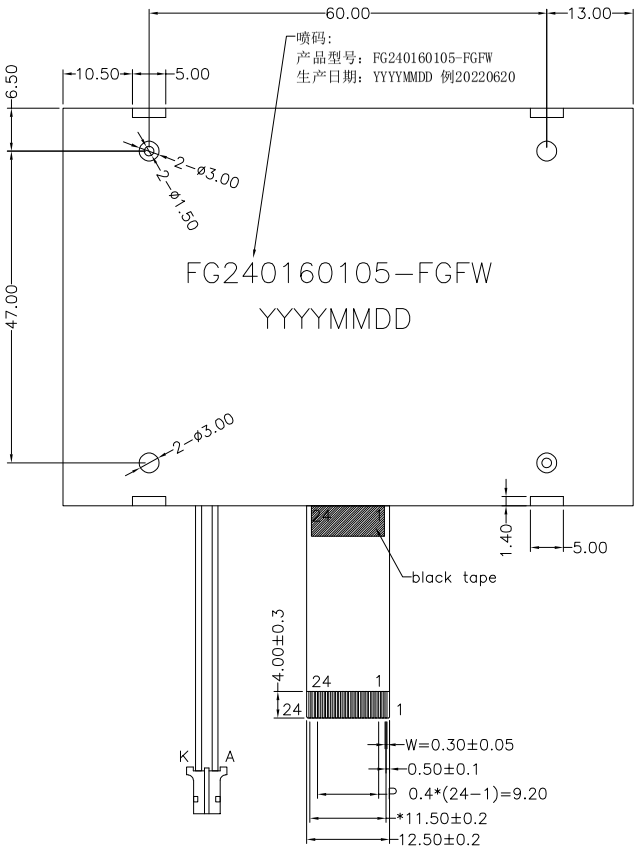

PIN.NO	SYMBOL
1	GND
2	VG
3	V0
4	XV0
5	CA1P
6	CA1N
7	VDD234
8	VDD1
9	VSS
10	IF1/0
11	CSB
12	A0
13	ERD
14	RWR
15	RSTB
16	D0
17	D1
18	D2
19	D3
20	D4
21	D5
22	D6
23	D7
24	GND

LED Circuit

Note:

1.Display Modle: FSTN/POSITIVE/TRANSFLECTIVE
2.Driving Condition: 1/160Duty,1/14Bias;VDD=3.0V,VLCD=15.0V
3.Viewing Direction: 6:00 o'clock
4.Operating Temp: -20~+70°C
Storage Temp: -30~+80°C
5.LCD Connector: COG+FPC
6.IC: ST75256
7.Backlight: WHITE LED*6,VF=18.6V,IF=15mA
8.Unspecified tolerance is ±0.30mm
9.ROHS Request
10.CONTROL DIMENSION: *
11.REFERENCE DIMENSION: ( )
12.Customer P/N:

深圳金视界光电科技有限公司
SHENZHEN GOLDEN VISION OPTOELECTRONIC CO.,LIMITED

SCALE:1/1	UNIT:mm	DATE	PAGE:1/1		VER:V1.0
MODEL NO.:	GVH240160105-FGFW		APPROVE	CHECK	DESIGNER
PART NO.:					