


RoHS Compliant


ALL RIGHTS RESERVED
版权所有 侵权必究

REV LTR	日期/DATE	REV. DIMENSIONS	DESIGN	APPROVE
A	20220628	NEW DRAWING	HELEN	

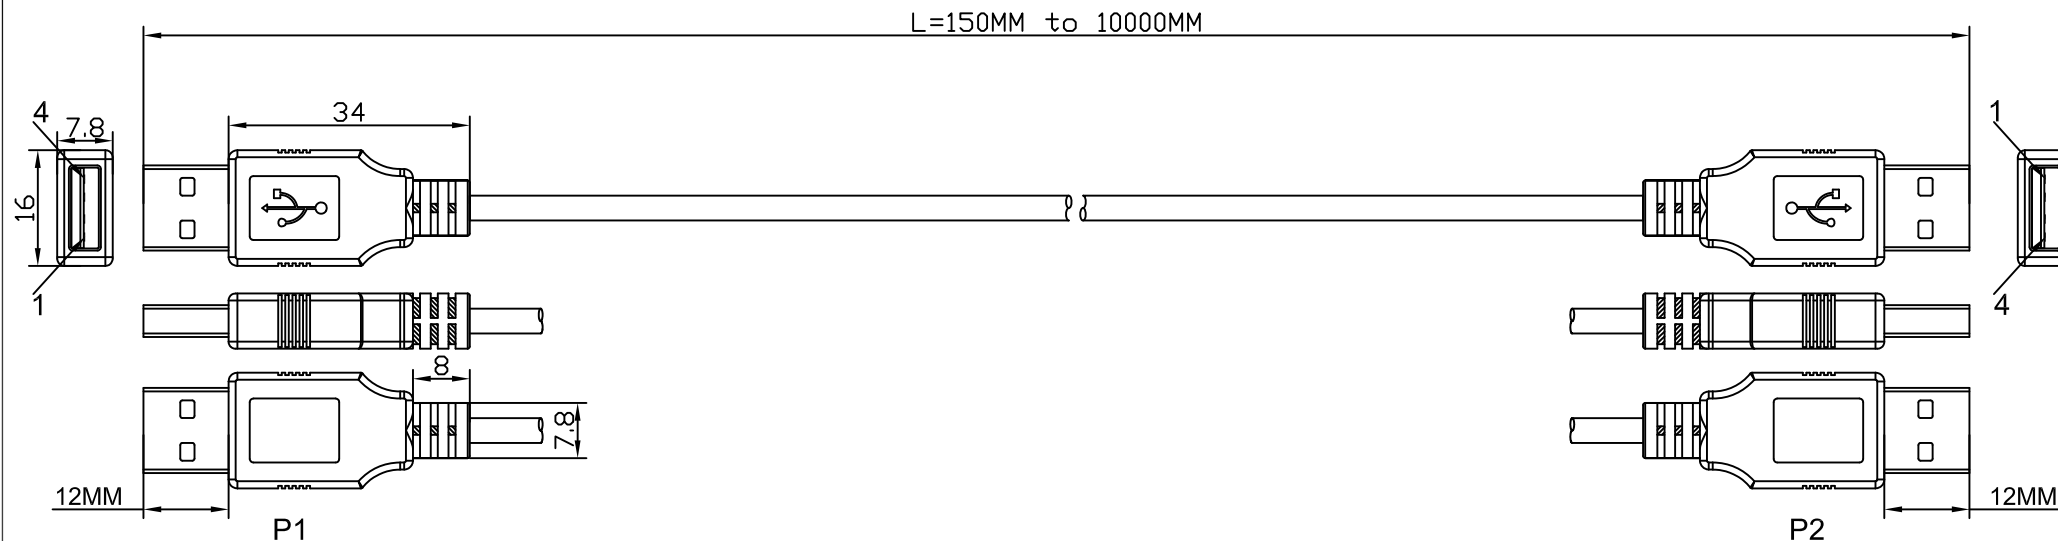

电性测试/ELECTRICAL TEST

- 1).100%开路、短路、错位测试/100% OPEN SHORT & MISS WIRE TEST
- 2).绝缘阻抗测试值: DC5V, 10MΩ/MINI INSULATION RESISTANCE: DC5V 10 M Ohm
- 3).导通阻抗测试值: 2Ω; DC高压: 300V/ MAX. CONDUCTOR RESISTANCE: 2 ohm; HI-POT:DC 300V
- 4).AC耐压值: AC耐压300V/ AC voltage:AC300V

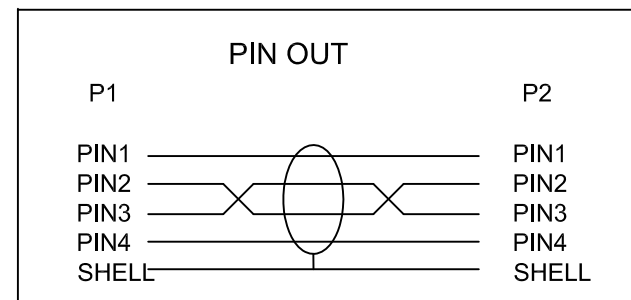

5	包装: 单条PE袋包装 PACKING: ONE PIECE IN A PE BAG	1PC
4	胶料: PVC 45P BLACK	9G
3	插头2: USB A公 三件套, PIN针镀金, 外壳镀镍 CONNECTOR2:USB A TYPE MALE,CONTACT: GOLD FLASH.	1PC
2	插头1: USB A 公 三件套, PIN针镀金, 外壳镀镍 CONNECTOR1:USB A TYPE MALE,CONTACT: GOLD FLASH.	1PC
1	线材规格: 1对28号线+2芯24号线+铝箔+编织+外径: 4.5毫米+PVC外被+黑色+长度= WIRESPECS: 28AWGx1P+24AWGx2C+AL+BRAID OD : 4.5MM PVC JACKET COLOR:BLACK L=	1PC
序号/NO.	详细描述 (DESCRIPTIONS)/详细规格(SPECIFICATIONS)	用量/QTY

 LIGHTBLUE Est.2013 深圳市光束科技有限公司 SHENZHEN LIGHT BLUE TECHNOLOGY CO., LTD					
网站 WebSite	www.lightblue.com.cn			邮箱 E-mail	coaller@lightblue.com.cn
产品描述 DESCRIPTIONS		USB A Male to USB A Male Cable			
客户名称 CUSTOMER		料号/PART NO.	USBAM-USBAM-XX		
绘图/DRAW	HELEN	图号/DRAW NO.		版本/REV.	A
检查/CHECK	廖林曦	日期/DATE	2022.06.28	比例/SCALE	NONE
APP.		尺寸 SIZE	A4	单位 UNIT	毫米/MM
				页数/SHEET	1/1