

# 06H RoHS Compliant

## 贴片保险丝(抗浪涌型)

## SMD Fuse (High Inrush Current Withstand) 32V

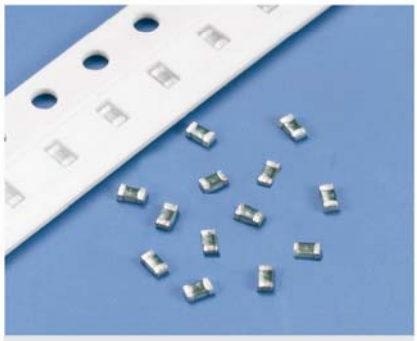

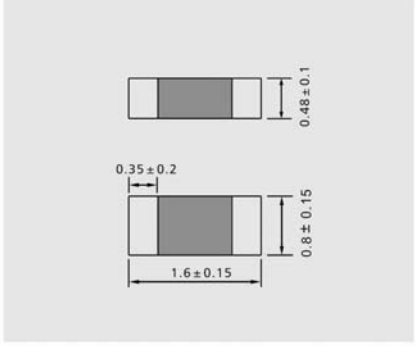


| 目录编号 Catalog No. | 额定电流 Ampere Rating | 额定电压 Voltage Rating | 标示 Making | 熔化热能$I^2T$ Melting Integral ($A^2.S$) |
|---|---|---|---|---|
| 06H1100D | 1A | 32V | H | 0.017 |
| 06H1150D | 1.5A | 32V | K | 0.060 |
| 06H1200D | 2A | 32V | N | 0.183 |
| 06H1250D | 2.5A | 32V | O | 0.240 |
| 06H1300D | 3A | 32V | P | 0.270 |
| 06H1350D | 3.5A | 32V | R | 0.555 |
| 06H1400D | 4A | 32V | S | 0.936 |
| 06H1500D | 5A | 32V | T | 1.865 |

| 认证 Approvals | 电流范围 Ampere Range | 证书号 Certificate No. |
|---|---|---|
| c UL us | 1A~5A | E221465 |

### 额定分断能力:


**Interrupting Rating:**

50 Amperes at 32V DC

### 电气特性 Electrical Characteristics:

| 额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time |
|---|---|
| 100% | 4 hours Min(大于4小时) |
| 200% | 1 s ~ 60 s |
| 250% | 5 s Max(小于5秒) |

**Time-Current Characteristics**
**电流–时间曲线图**

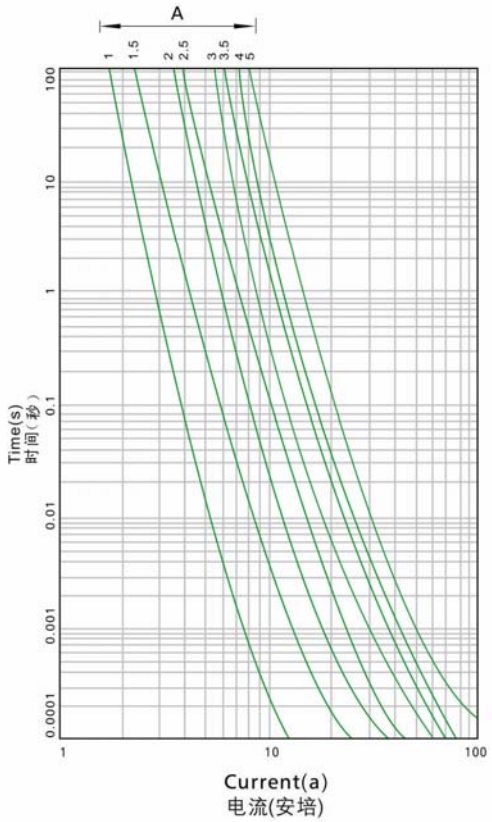


### 工作温度 Operating Temperature

-40℃~+125℃

### 材料 Materials

Substrate:ceramic/glass cover

Termination:sliver over-plated with nickel and tin

Element:silver

### 焊接方法 Soldering Method

Solder reflow:260℃,10 s max.

### 包装 Packaging

Automaton taped 5000PCS per reel,50000PCS per carton.