


SHOR

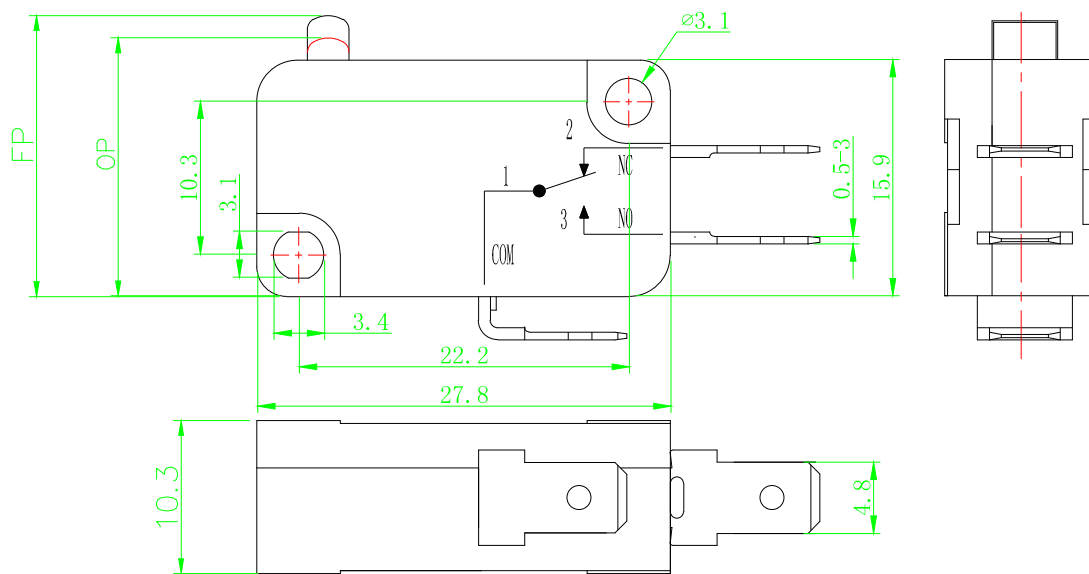

主要技术特性		
额定负荷	6A 250VAC	
环境温度	85℃	
接触电阻	≤50m Ω	
绝缘电阻	≥100M Ω	
耐压	脚-脚	1500V AC/1min
	脚-壳	3000V AC/1min
电气寿命	1E4	
机械寿命	10E5	
操作力	200gF~300gF	

技术要求:

- 开关转换应灵活，档位清晰、手感应清脆
- 塑料件色泽均匀，无严重毛刺、划伤、收缩、破损等缺陷；
- 金属件镀层无发黑、发黄、露铜等缺陷；
- 未标注公差按以下执行：
 $x \pm 0.30$ $.x \pm 0.20$ $.xx \pm 0.10$ $\angle \pm 2^\circ$

					成品图					微动开关
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期						
设 计		标准化工			投 影	版次	重 量	比 例	KW7-1C	
审 核		批 准				AO				
工 艺		日 期			共 1 页		第 1 页			

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 名

日 期