

1

2

3


由 Autodesk 教育版产品制作

6




7

8

序号	标记	更改内容	日期	署名
0	Δ	首次设计	2015/5/6	

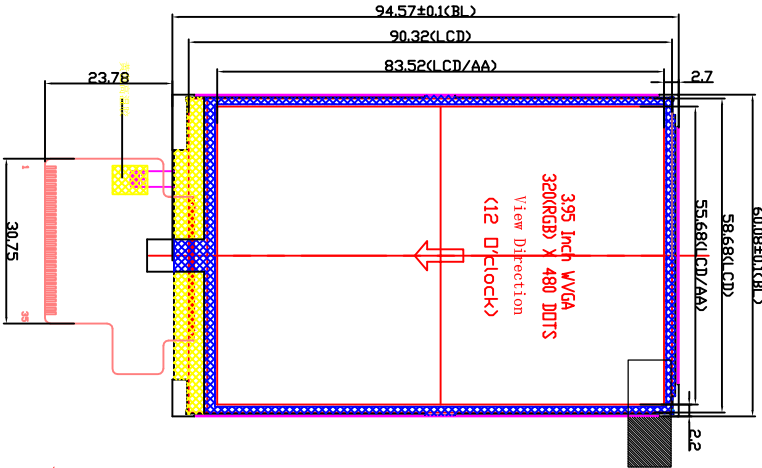

普通材料 (冷色4822)
LED CIRCUIT DIAGRAM:

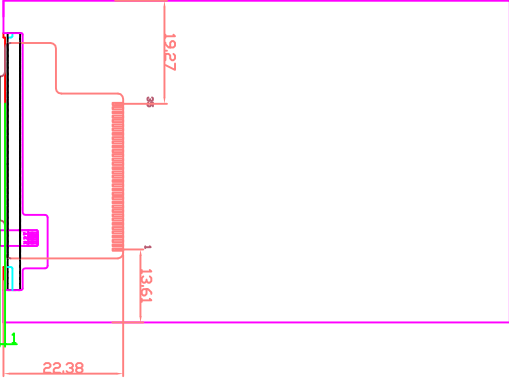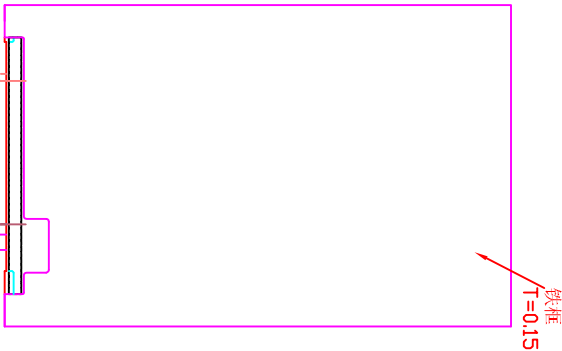

弯折示意图

No.	PIN NAME
1	GND
2	YU/NC
3	XL/NC
4	YD/NC
5	XR/NC
6	GND
7	D7
8	D6
9	D5
10	D4
11	D3
12	D2
13	D1
14	D0
15	GND
16	GND
17	GND
18	GND
19	GND
20	GND
21	GND
22	GND
23	CS
24	RS
25	WR
26	RD
27	NC
28	RST
29	DDVD-1.8V
30	VDD-2.8V
31	LED A
32	LED K1
33	LED K2
34	LED K3
35	LED K4

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

Shenzhen Shengshiweiye Photoelectric Co., Ltd.

1. DISPLAY TYPE	TFT	Approve
2. VIEWING DIRECTION	12 O'CLOCK	
3. DRIVER IC	ILI9487	Checked
	XXXXXX	
4. LED VOLTAGE	2.8V	Drawn
5. OPERATIVE TEMP.	-10° C TO 60° C	
6. STORAGE TEMP.	-20° C TO 70° C	
7. CONNECTOR	FFC	Approved

Dwg.No LCM-WY395N002-A

Unmarked Tolerance	±0.2
Unit	mm
Version	A.1
Date	2015/05/06
Page	3/7