


XH-FSCT-T60 IP67 Waterproof Split Core Current Transformer

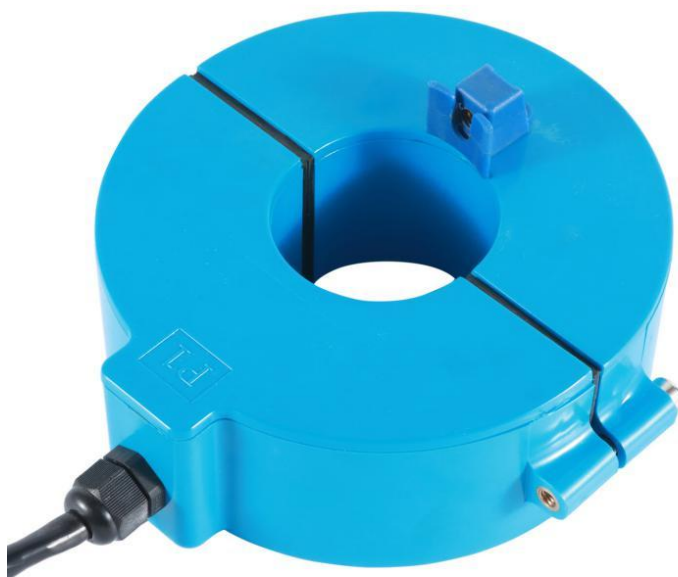

Specifications


Model	XH-FSCT-T60
Standards	GB 20840 (IEC 61869), GB4208
Window size	60mm
IP rating	IP67
Burden	2.5VA-5VA
Rated current	100-3000 Arms
Max current	800 Arms
Turns	100-3000T
Accuracy class	0.5, 1.0
Equipment maximum voltage	0.66/0.72KV
Rated output	5A, 1A, mA, mV, V
Wire lead	2*2.5mm ² sheathed wire
Insulation strength	3KV VAC/min
Insulation impedance	DC500V/100MΩ
Rated frequency	50-400HZ
Working temperature	-40°C~70°C
Storage temperature	-40°C~90°C

XH-FSCT-T60 IP67 Waterproof Split Core Current Transformer


Applications

- . Power quality monitoring
- . Power instrument and meter
- . Distributed measurement systems
- . Measurement of current of power supply equipment below 10KV
- . Microcomputer protection

Dimension

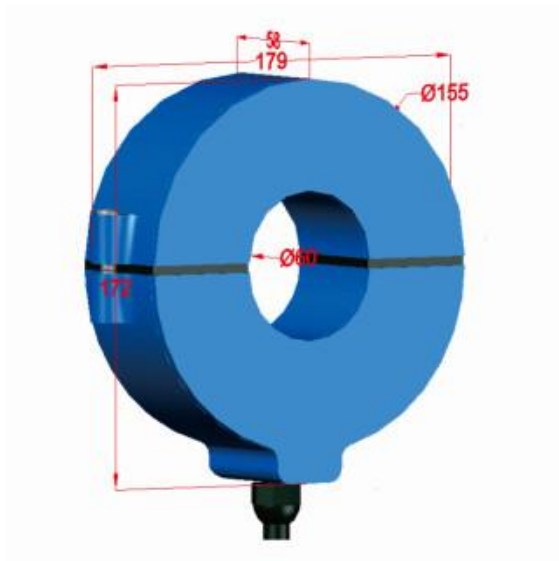

Installation

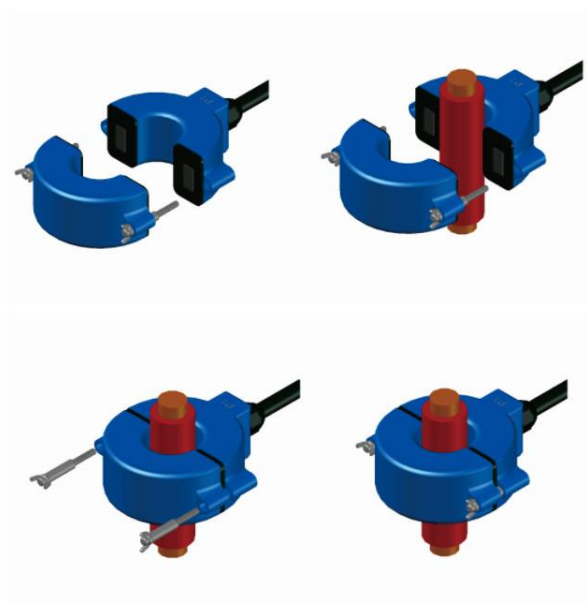

XH-FSCT-T60 IP67 Waterproof Split Core Current Transformer

Waterproof Test Certificate

检验报告

TEST REPORT

产品名称：防水型电流互感器
Shanghai Spark

委托单位：江阴星火电子有限公司
Jiangyin Spark

检测依据：GB 1983

苏州星火电子产品检测有限公司
SUZHOU ELECTRONIC PRODUCT TESTING INSTITUTE CO., LTD.

检验结果

序号	检测项目	检测结果	判定
01	外观检查	符合GB 1983要求	合格
02	尺寸检查	符合GB 1983要求	合格
03	绝缘电阻	符合GB 1983要求	合格
04	耐压试验	符合GB 1983要求	合格
05	温升试验	符合GB 1983要求	合格
06	机械强度	符合GB 1983要求	合格
07	防水性能	符合GB 1983要求	合格
08	电磁兼容	符合GB 1983要求	合格
09	环境适应性	符合GB 1983要求	合格
10	可靠性	符合GB 1983要求	合格

检验结果

序号	检测项目	检测结果	判定
11	外观检查	符合GB 1983要求	合格
12	尺寸检查	符合GB 1983要求	合格
13	绝缘电阻	符合GB 1983要求	合格
14	耐压试验	符合GB 1983要求	合格
15	温升试验	符合GB 1983要求	合格
16	机械强度	符合GB 1983要求	合格
17	防水性能	符合GB 1983要求	合格
18	电磁兼容	符合GB 1983要求	合格
19	环境适应性	符合GB 1983要求	合格
20	可靠性	符合GB 1983要求	合格

附件