

PE/PVC快速接头（哈夫接头）

PE/PVC QUICK ADAPTER



概要

- 连接材质为PE、PVC等材质管道；
- 工作压力PN10/16；
- 最高温度-10℃至+70℃；
- 适用于流动水、中性液体及污水；
- Wras批准。

标准

- 法兰:EN 1092-2；
- 涂层:EN30677；
- 测试:12266-1。

特征

- 耐腐蚀结构。

选项

- 法兰钻孔采用BS或ANSI标准；
- 各种涂层；
- 密封:丁腈橡胶等；
- 可选带铜圈和不带铜圈。

Briefs

- Connection for pipes in material PE,PVC etc;
- Working pressure PN10/16;
- Maximum temperature -10℃ to +70℃;
- Suitable for portable water,neutral liquids and sewage;
- WRAS approved.

Standards


- Flange:EN 1092-2;
- Coating: EN30677;
- Test: EN 12266-1.

Features


- Corrosion resistant construction.

Options

- Flange drilling with BS or ANSI standard;
- Various coating;
- Seal: NBR etc;
- For PVC pipe without brass grip.

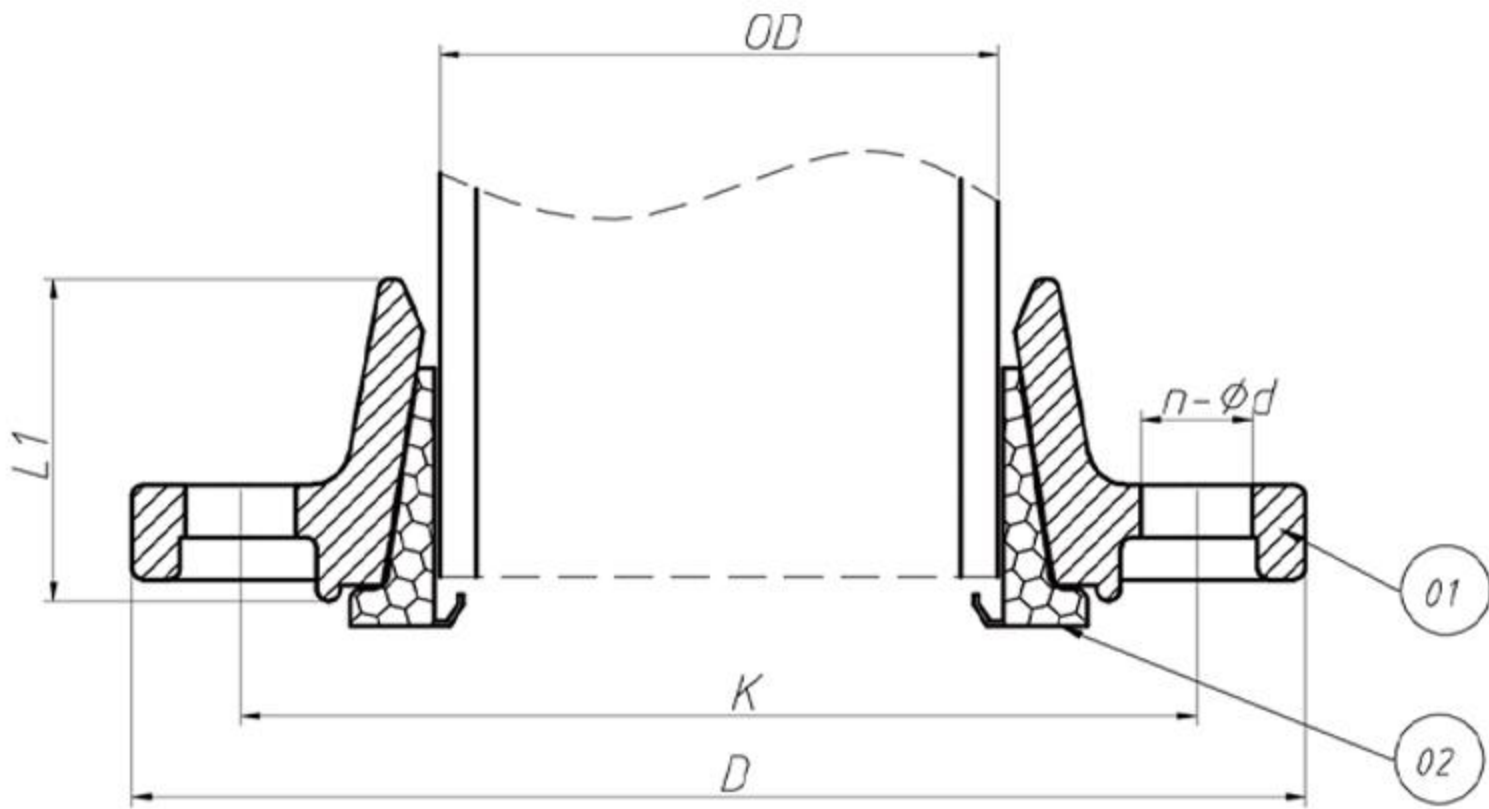

序号	名称	材质	数量
1	法兰体	GJS450-12	1
2	密封圈	EPDM	1

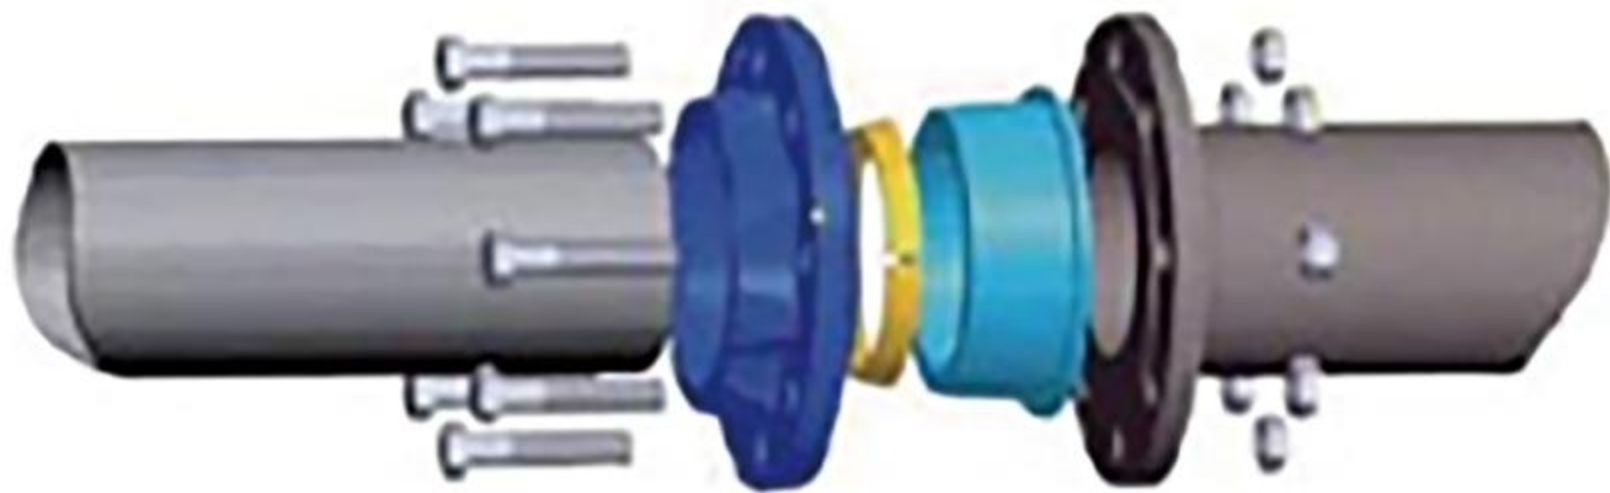

DN	OD	L1	D	K	N-ød
50/60	63	46	165	125	4-19
65	75	50	185	145	4-19
80	90	52	200	160	8-19
100	110	58	220	180	8-19
125	125	60	250	210	8-19
125	140	65	250	210	8-19
150	160	74	285	240	8-23
200	200	76	340	295	12-23
200	225	80	340	295	12-23
250	250	90	400	355	12-28
300	315	100	455	410	12-28
400	400	122	580	525	16-31