
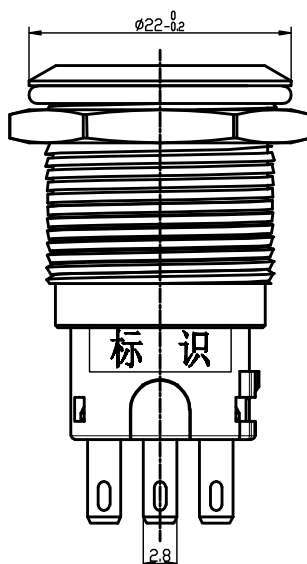
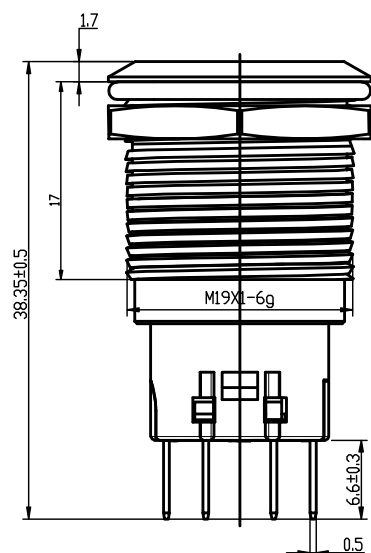




第一角投影法

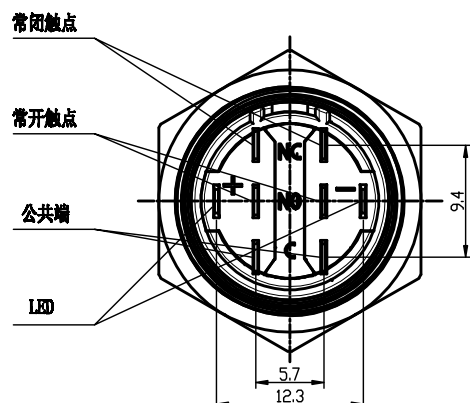

发光颜色

红	黄	蓝	橙	绿	白
R	Y	R	O	G	W

技术要求

- 1、表面清洁，光泽均匀；
- 2、标识清晰，无错位、重印；
- 3、额定电压：3A/36VDC 250VAC；
- 4、LED负载：DC5V-48V（选类型）；
- 5、工作环境温度：-20℃~55℃；
- 6、动作形式：自锁式/自复式；
- 7、动作行程：3mm；
- 8、动作力：≤3N；
- 9、连接形式：配套接插件/焊接导线；
- 10、拧紧力矩：5-14N·m；
- 11、开关组合：1NO1NC/2NO2NC；
- 12、外观材料：按键：PC/不锈钢；
外壳：不锈钢；
基座：尼龙；
触点：银合金。
- 13、未标注公差按照GB/T 1804-m级。

性能要求

- 1、防水；
- 2、接触电阻：≤50mΩ；
- 3、绝缘电阻：≥1000MΩ；
- 4、寿命：电器部分：在额定负载下动作5万次无异常；
机械部分：动作100万次无异常。
- 5、插脚顶牛：50N，无松动、脱落现象。

自锁
蓝色
基座

自复
灰色
基座

		角度公差 ±1°	比例 1:1	更改 事件					
		标尺公差 ±0.05	单位 mm						
		日期 2018.08.20	版本 A		日期	标记	处数	更改文件号	签字
				名 称	19B金属按钮开关(自锁式)				序号 070723
设计	描绘	校对	批准	料 号	PX-AN19-2.4				页码 1/1
游志连				 乐清市平兴电子有限公司 YUEQING PING XING ELECTRON CO.,LTD.					