



威固电子户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION



户外前维护 P6. 667-480 表贴三合一

OUTDOOR FRONT MAINTENANCE P6-480 SMD 3IN1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION


技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	KP-P6.667-6scan	
	模组尺寸	Module Size	480mm*320mm	
	物理点间距	Physical Pitch	6.667mm	
	物理密度	Physical Density	22500 dots/m2	
	发光点颜色	Pixel Configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package Mode	SMD 3IN1-2727	
	模组分辨率	Module Resolution	72dots (W)* 48dots (H)	
	模组最大功耗	Max Power Consumption	120W	
	模组厚度	Module Thickness	20mm	
	模组重量	Module Weight	2.5kg	
	驱动方式	Drive Type	恒流驱动 Constant Drive	
	扫描方式	Scan Mode	1/6 扫描 1/6scan	
	接口方式	Port Type	自定义	
	匹配箱体尺寸	Match Cabinet Size	W960mm*H960mm W1280mm*H960mm	
	工作电压 (DC)	Working Voltage	DC 5V	
	防护措施	Protective Measures	三防漆 Three-proof Paint	


户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

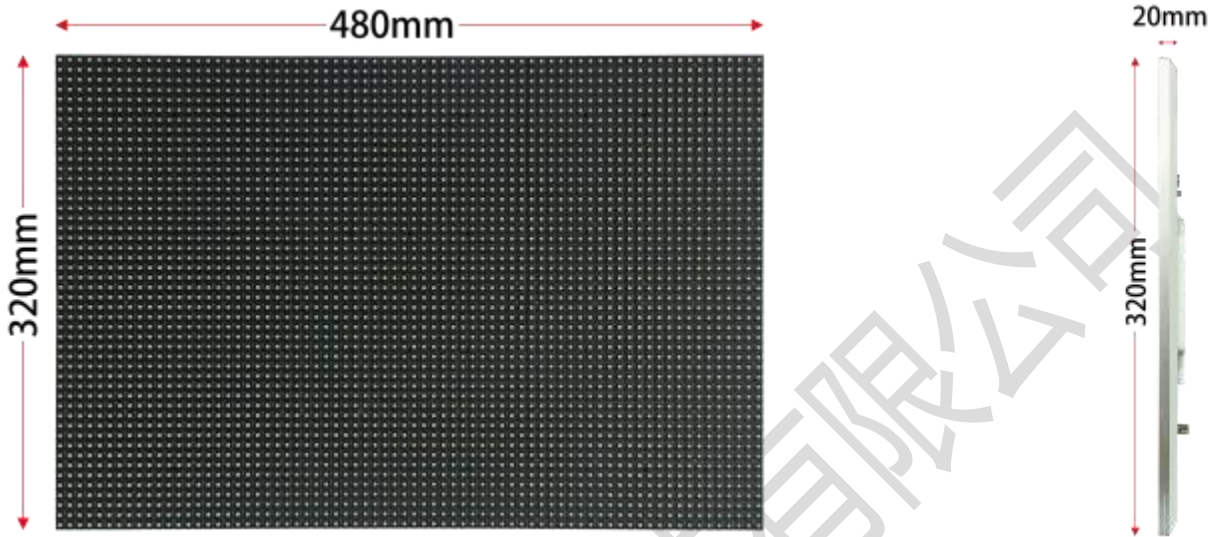


户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

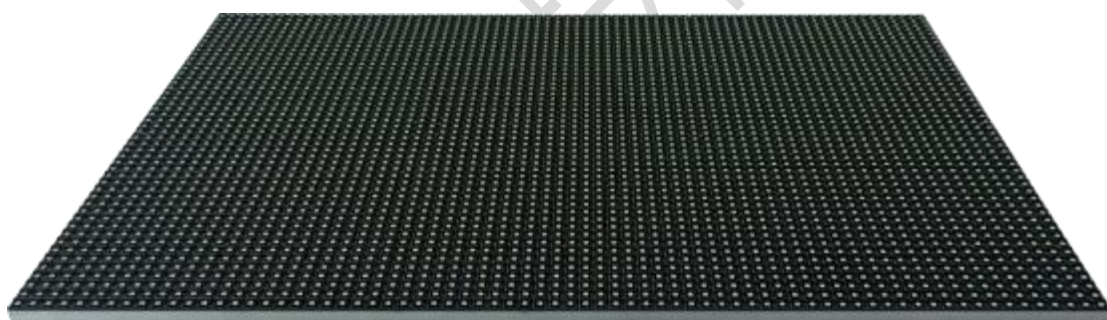

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

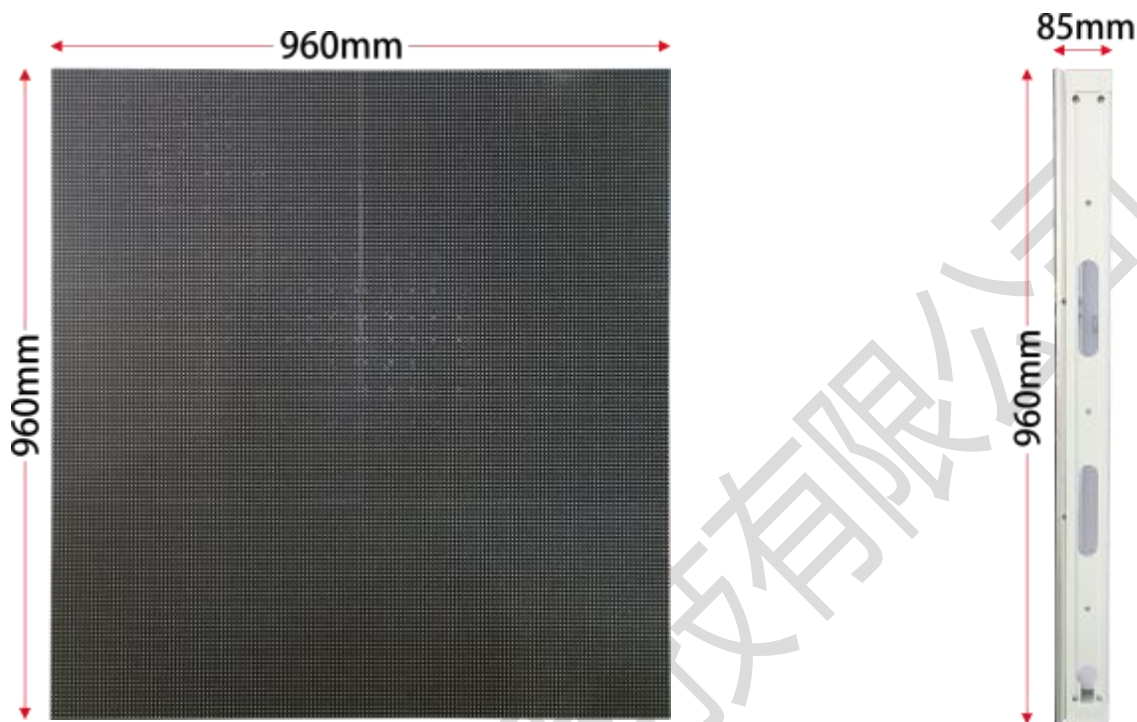

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

显示屏参数 Display Parameters	箱体尺寸	Dimension	960mm*960mm
	屏体厚度	Thickness	85mm
	箱体重量	Weight	40kg
	单体模组数	Monomer Module Number	6pcs
	维护连接方式	Maintenance Connection Mode	前维护 Pre Maintenance
	箱体分辨率	Pixel Per Cabinet	20736pixels
	最佳视角	Best Viewing Angle	H:140° ;V:140°
	视距	Recommended Viewing	6.6m-12m
	驱动 IC	Driver IC	北方集创 ICND2153
	画面刷新率	Refresh Rate	1920Hz (MAX 3840Hz)
	白平衡亮度	Brightness Of White Balance	6000cd/m²
	工作温度/湿度	Operating Temperature/Humidity	-30℃ ~ +60℃
	寿命	Life Time	>100000 hours
	坏灯率	Bad Light Rate	<0.0001
	平均无故障时间	MTBF	>5000 hours
供电 Power	箱体匹配模组尺寸	Cabinet Matching Module Size	480mmx320mm
	箱体匹配模组型号	Cabinet Matching Module Model	P6.667
	输入电压	Input Voltage	110-220V; AC±10%
	供电方式	Power Supply	5V/60A*3 pcs
	工作电压	Working Voltage	AC220V±10%
控制系统 Control System	平均功耗	Average Power Consumption	330w/m²
	最大功耗	Max. Power Consumption	800w/m²
	控制主机	CPU	P4 或以上 Pentium4 or Above
	操作系统	Operation System	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	控制方式	Control Method	同步控制 Synchronization

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

案例分享

CASE SHARING

