RoHS

NO.	CONTENT	DRAWN	DATE
A	First Issue	WJ	20190111
M			
E			
N			
D			

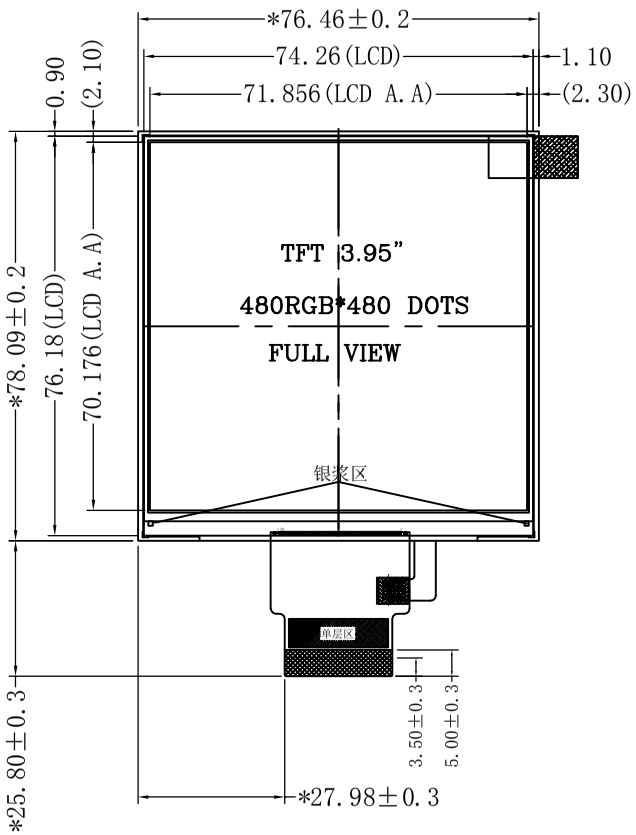

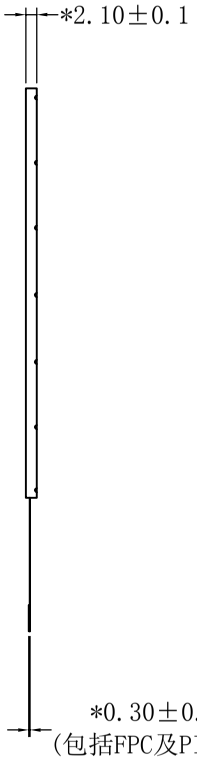

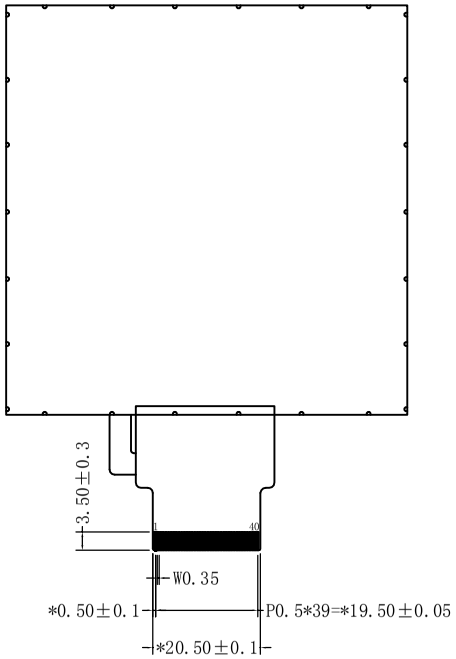

1	LEDK
2	LEDA
3	GND
4	VCI
5	IOVCC
6	GND
7	SDA
8	SCL
9	CS
10	RESET
11	DB23
12	DB22
13	DB21
14	DB20
15	DB19
16	DB18
17	DB17
18	DB16
19	DB15
20	DB14
21	DB13
22	DB12
23	DB11
24	DB10
25	DB9
26	DB8
27	DB7
28	DB6
29	DB5
30	DB4
31	DB3
32	DB2
33	DB1
34	DB0
35	DE
36	PCLK
37	HS
38	VS
39	GND
40	GND



IF=40MA, VF=12±1.2V

Notes:

1. Display Mode:Normally Black
2. Viewing Angle: All
3. LCD Driver IC: ST7701S-G5
4. Operating Temp:-10°C ~ +60°C
5. Storage Temp:-20°C ~ +70°C
6. *:Critical Dimension, ( ):Reference Dimension
7. Undefinition Tolerance:±0.2
8. Requirements on Environmental Protection:ROHS

Shenzhen Leadtek Technology Co., Ltd

TITLE.	LCM	REV.	UNIT	SIZE
MODEL.	LTK395H40001-A	V0	mm	A4

Page	1/1
DRAWING	W J
CHECK	
APPROVE	

由 Autodesk 教育版产品制作