




双端直管型

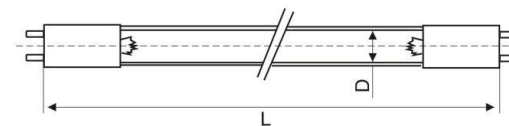

单端石英紫外线杀菌灯：双端直管型

规格	功率	电流	直径	长度	配置	紫外线强度 @1m	平均寿命
Type	W	mA	D(mm)	L(mm)	Configure	Uvradiation(μ W/cm ²)	Av .Life(h)
UVC-H4D15*135-G5	4	140	15	135	G5	12	8000
UVC-H5D15*180-G5	5	150	15	180	G5	15	8000
UVC-H6D15*212-G5	6	160	15	212	G5	18	8000
UVC-H8D15*288-G5	8	170	15	288	G5	28	8000
UVC-H10D15*331-G5	10	220	15	331	G5	35	8000
UVC-H15D15*437-G5	15	240	15	437	G5	45	8000
UVC-H20D15/20*589-G5/G13	20	320	15/19	589	G5/G13	70	8000
UVC-H30D15/20*894-G5/G13	30	350	15/19	893	G5/G13	100	8000
UVC-H40D15/20*1198-G5/G13	40	410	15/19	1198	G5/G13	120	8000
UVC-H65D15/20*1555-G5/G13	65	470	15/19	1450	G5/G13	200	8000
UVC-H165D15/20*1555-G5/G13	165	800	15/19	1550	G5/G13	520	8000