
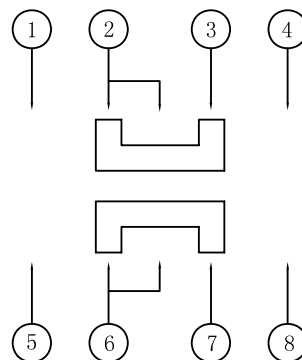

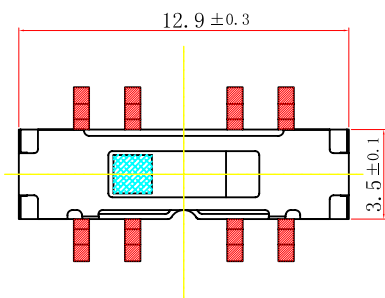
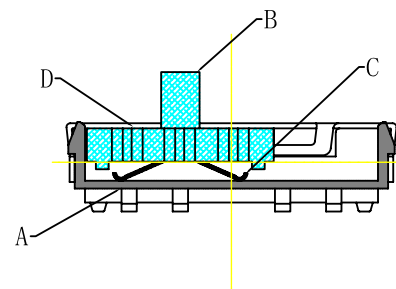



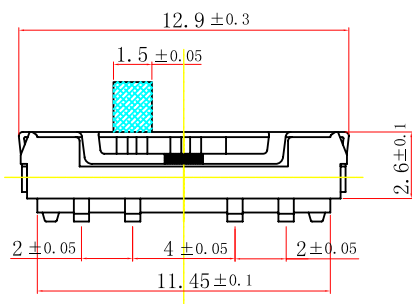

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°c ~ +60°c
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

借通用件登记

描 图

校 描

旧版图总号

签 字

日 期

D	盖 子	1	不锈钢	银 白 色
C	接 触 簧 片	2	复银磷青铜	银白色镶银
B	按 键	1	增强尼龙	黑 色
A	底 座	1	P P A与黄铜	黑色与镀银
序号	名 称	数量	材 料	镀涂 颜色

设计	处	数	度	改	文
校 对	审 定				
审 核					
工 艺	日 期	2016.02.23			



东莞市福顺电子科技有限公司

阶段标记	数量	重量	比例
共 张			第 张

产品名称：
拨动开关

规格型号：
MS-12D09-G2