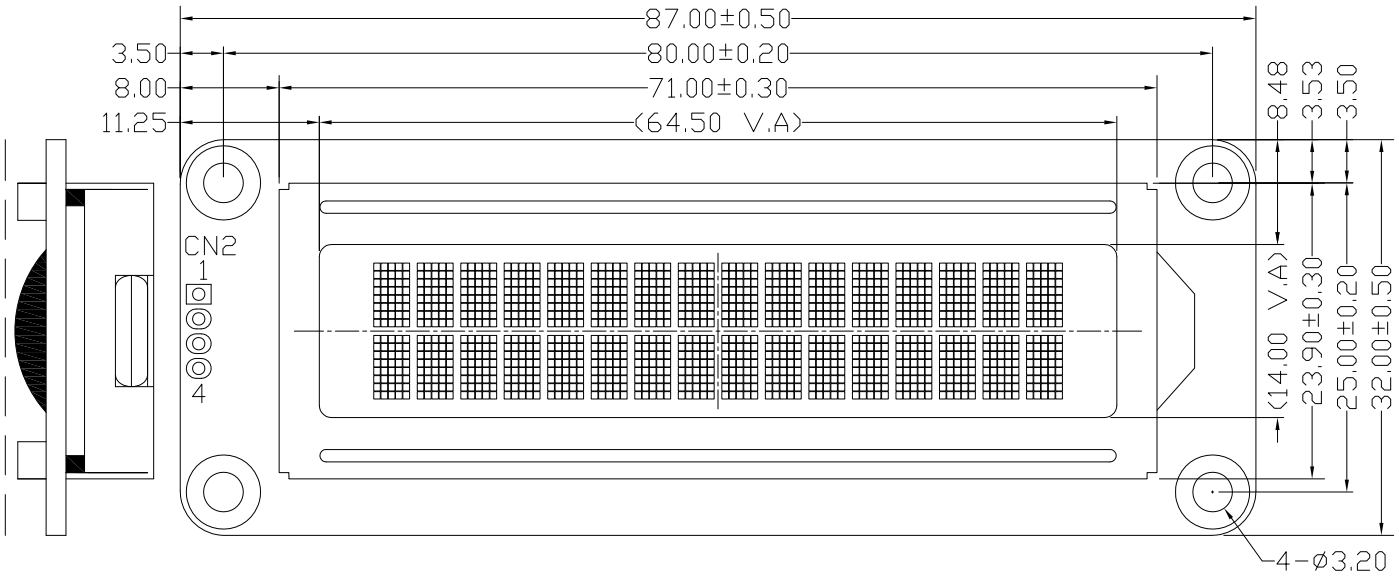



CN1,CN2	
Pin NO.	Pin Name
1	VDD
2	VSS
3	SCL
4	SDA
Interface	IIC

DETAIL DOTS

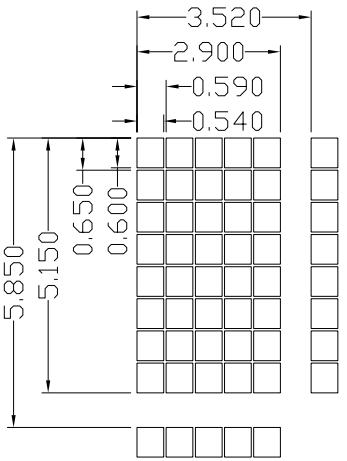

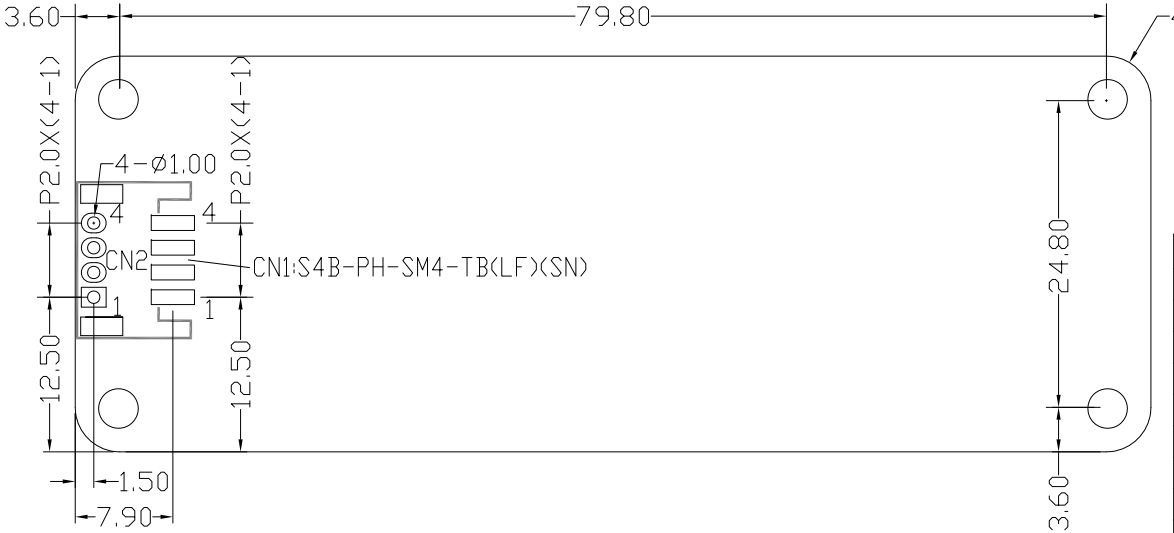

SPECIFICATIONS:

1. DISPLAY TYPE:STN/BLUE
2. VIEWING DIRECTION:6:00 O'CLOCK
3. POLARIZER MODE:TRANSMISSIVE/NEGATIVE
4. DRIVE METHOD:1/16 DUTY,1/5 BIAS
5. OPERATING TEMP:-20°C---+70°C
6. STORAGE TEMP:-30°C---+80°C
7. WORKING VOLTAGE:VDD-VSS=+3.0---+5.0VDC
8. BACKLIGHT:WHITE
9. ALL UNMARKED TOLERANCES:±0.30mm/±0.5°

版本 Ver.	标记 Mark	更改内容 Modify the content	更改人 Modified by	日期 Date
V1		First issue	李建清	20230627

深圳市佳显电子技术有限公司
ShenZhen Goodview Electronic Technology Co.,Ltd

绘图 Drawn by: 李建清	绘图编号 Drawing NO.: LCM-SJXD1602A-IDBSWWN	单位 Unit: mm
审核 Checked by:	客户编号 Customer NO.:	日期 Date: 2023-06-27
批准 Approved by:	图纸版号 Drawing Version: V1	页数 Sheet NO.: 1/1