
HCDAR-8H 雷达水位计



应　用	水位测量
测量范围	0~30m
天线类型	一体化透镜设计
安装方式	支架/螺纹
波束角	6°/8°
环境温度	（-40~85）℃
精　度	±3mm
输出信号	(4~20mA HART) /RS485 MODBUS/4G
工作频率	（76~81）GHz
防护等级	IP67

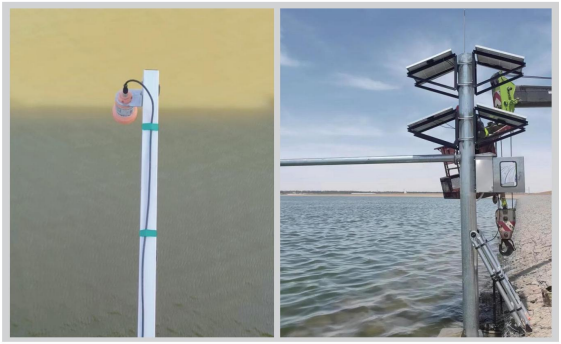

单元	代码	参数
透镜	B	带透镜，波束角6°
	A	一体式透镜8°(螺纹款)-Bluetooth（蓝牙调试）
外壳材质	4	304
	3	工程塑料
通信方式	R	RS485通讯
	G	4G全网通
	L	LoRa通讯
	A	两线制(4~20)mA
	H	两线制(4~20)mA、HART
	Y	特殊约定
连接方式	E	上螺纹NPT3/4/下螺纹NPT1½ (可选8°)
	G	螺纹G1½ (可选8°)
	R	上螺纹NPT3/4/下螺纹NPT2 (可选8°)
	T	螺纹G2 (可选8°)
	U	M24*1.5 (仅6°可选)
	Y	特殊约定
安装支架	W	带安装支架
	N	不带安装支架
电池	B0	带锂电池(2800mAh仅有休眠功能4G版适用)
	N	不带电池
	Y	特殊约定
量程	1	15米
	2	30米
	Y	特殊约定
线缆长度	1	5米
	2	10米
	Y	特殊约定
特殊约定	Y	特殊约定