

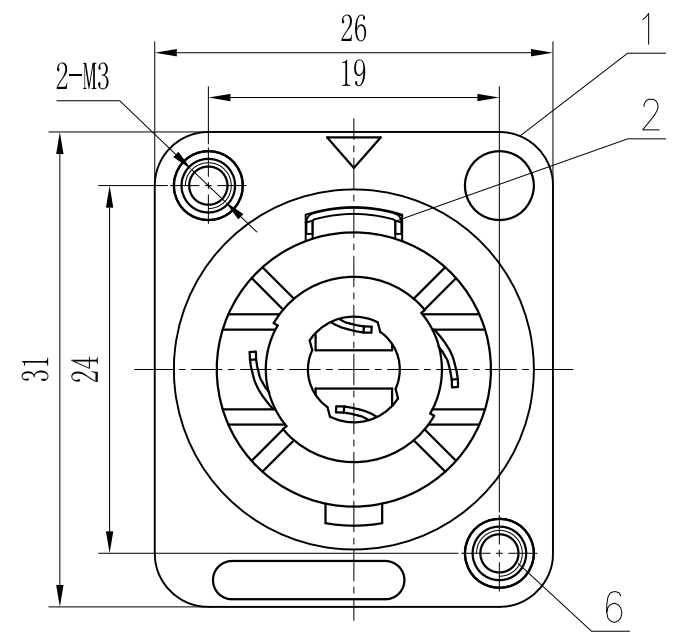


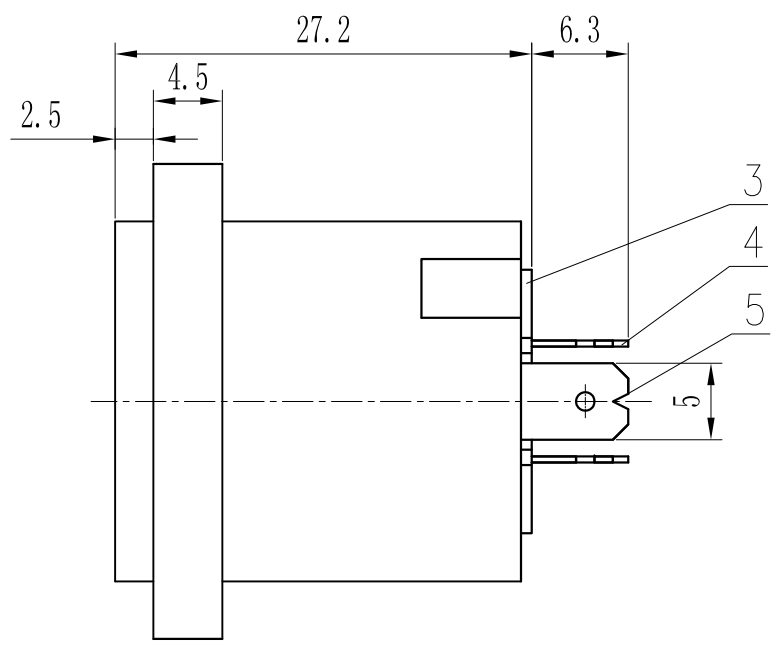

- 主要技术特性要求:
- 1. 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
 - 2. 额定负荷: DC30V
 - 3. 接触电阻: ≤30mΩ
 - 4. 绝缘电阻: ≥2000MΩ
 - 5. 耐压: AC2700V (50Hz) 1min
 - 6. 寿命: 3000次

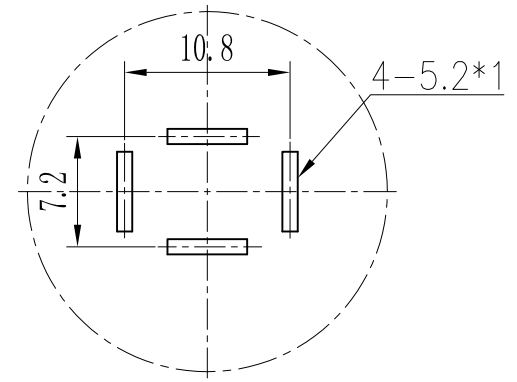

P. C. B LAYOUT (TOP VIEW)
Tolerance: ±0.05

6	——	M3螺母	黄铜H59	2	酸洗	
5	——	负极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
4	——	正极触片	磷铜QSn6.5-0.1	2	镀银	
3	——	后盖	PA66	1	黑色	
2	——	锁片	黄铜H62	1	镀铜锡	
1	——	基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注



东莞市福顺电子科技有限公司
DONG GUAN FOSEN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

设计	周週	日期	21.08.08	产品名称:HP音响插座
审核	Jason	日期	21.08.08	
批准	Crazy	日期	21.08.08	
规格型号:FSHP-15TM3				

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差
	A/0						

比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	
----	--	----	-----	----	--------	----	---