
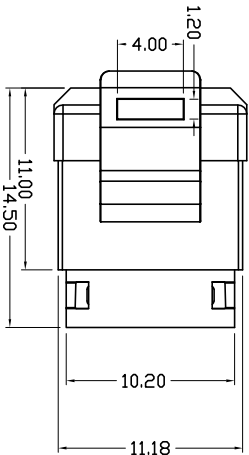
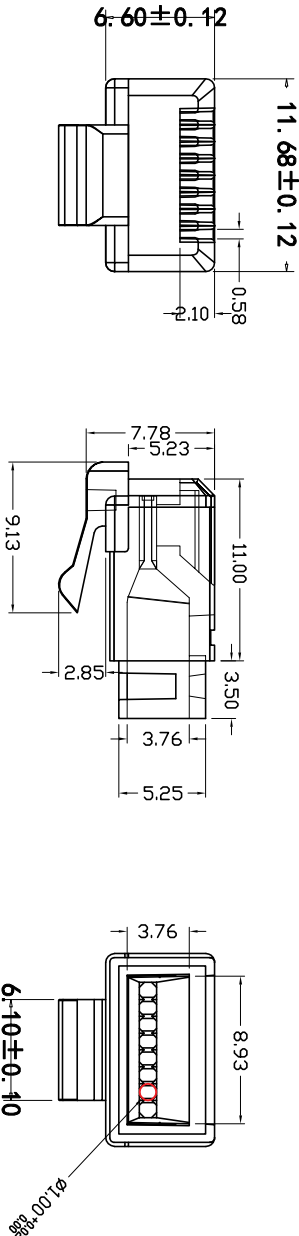


特征:

- 1 電氣特性:
- A. 额定电压150伏特AC, 额定电流1.5A
 - B. 耐電壓測試: 小于0.5安培1000伏特DC/一分鐘.
 - C. 絕緣抗陰: 1000伏特DC/一分鐘, 大于500百萬歐姆
 - D. 按觸陰坑: 不大于20mΩ (毫歐姆)
- 2 機械特性:
- A. 拉力測試-電纜至插座張力強度至少一分鐘20磅(89N)
 - B. 耐力測試-拔插測試750次以上.
 - 3 使用溫度范围: -40℃~+85℃
 - 4 环保符合性:
 - A. 产品符合RoHS, REACH等环保规格.



7	☐ 屏蔽壳 ☐ 黄铜 ☐ 铁 Shell ☐ Au+ ☐ G/F" ☐ 1u" ☐ 3u" ☐ Ni ☐ 80u" Base ☐ 94-V0 ☒ 94-V2 Contacts ☐ 金片(PIN#) ☐ 黄铜 ☒ 磷铜 Base ☐ 磷铜 PhosphorCopper		1							
8	胶壳 PC (聚碳酸酯) ☐ 94-V0 ☒ 94-V2 Contacts ☐ 金片(PIN#) ☐ 黄铜 ☒ 磷铜 Base ☐ 磷铜 PhosphorCopper		1							
		BLADE:		平三叉	老三叉	拍扁三叉	高低三叉	高低矮三叉(专用)		
		Drawing								
		Mark								
DETACHED LISTS										
			公差 TOLERANCES		MIN. D		2024.3.22		XCC T	
			MM		MM				东莞市华翔电子有限公司	
			0.05 ± 0.020		±				HUA XIANG Electronics Co.,Ltd	
			0.00 ± 0.015		±					
			0.00 ± 0.008		±					
			角度 (ANGLES)		± 1.5°					
			第三角视图							
			材 料		批 准		审 核		图 纸	
			(Material)		(Approved)		(Checked)		(Designed)	
			比 例		1:1		SEE NOTES		MIN-D	
			(SCALE)						2024.3.22	
			单 位		共		短体屏蔽水晶头		系列	
			(UNIT):		(SHEET)				(SERIES)	
			MM		1				名称 (NAME)	
					页 第				版本	
					1				REV.	
					1				A0	