


Screwed inserts

Diese Einschraubmutter sind vorzugsweise zum Einschrauben in Holz oder holzähnliche Werkstoffe geeignet.

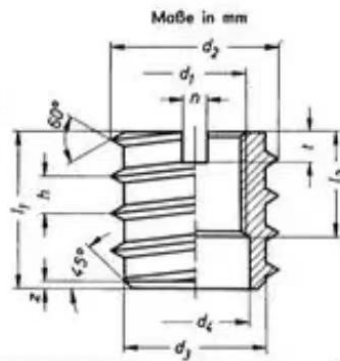


Bezeichnung einer Einschraubmutter mit Gewinde $d_1 = M6$ und Länge $l_1 = 15$ mm, aus St.
Einschraubmutter M 6x15 DIN 7965 – St

Gewinde d_1	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
d_2	6	8	10	12	16	18,5	22	25	29
d_3	4,5	5,5	7,5	9,5	12,5	15	18	20,5	24
d_4	3,5	4,5	6	7,5	10	12	15	17,5	21
d_5	5	6,5	8,5	10,5	14,5	17	20	22,5	26
h	2	2,5	3,5	4	5	5	5	5	5
l_2	5	6	7	9	11	13	16	16	20
n	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	4	5
f	2	2	3	3	4	5	5	6	6
z	0,6	0,6	0,8	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6
Länge l_1									
8	×								
10		×							
12			×						
15				×					
18					×				
20									
25						×			
30							×	×	×
40									
50									

× = Vorzugsgrößen

Zuordnung der Bohrungen

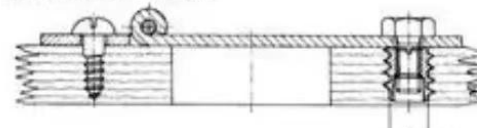

Werkstoff (bei Bestellung angeben):

St = Stahl

Ms = Messing

Al-Leg. = Aluminiumlegierung

Ausführung: mg nach DIN 267