



佛山市禅城区贝奇光电器材厂

产品承认书

产品名称	0402 蓝灯金线
产品型号	BQ-002.B016-07-G05-H31
客户名称	
客户料号	
承认日期	

制定	审核	核准
汤叶飞	杨华南	张仲友


客户承认		
确认	审核	核准

	产品承认书		
	型号: BQ-002.B016	发布日期: 2025-11-30	版次: A/0

■ 产品描述

- 外观尺寸(L/W/H): 1.1 x 0.5 x 0.45 mm
- 发光颜色/晶元材质: 蓝光/InGaN
- 胶体: 透明平面胶体
- EIA规范标准包装
- 环保产品, 符合ROHS要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

■ 外形尺寸

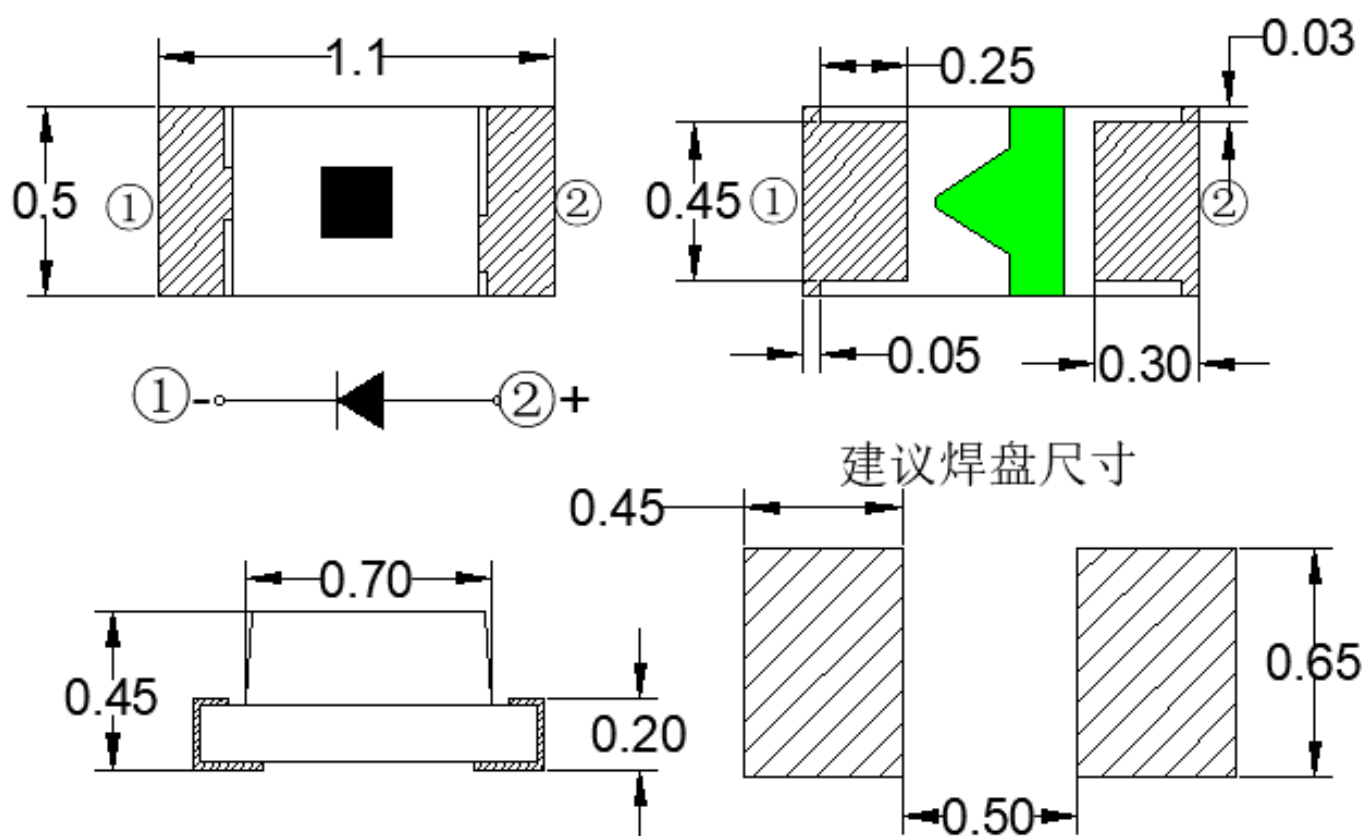


说明: ①单位: 毫米 (mm);

②公差: 如无特别标注则为 ± 0.10 mm。



建议回流焊温度曲线

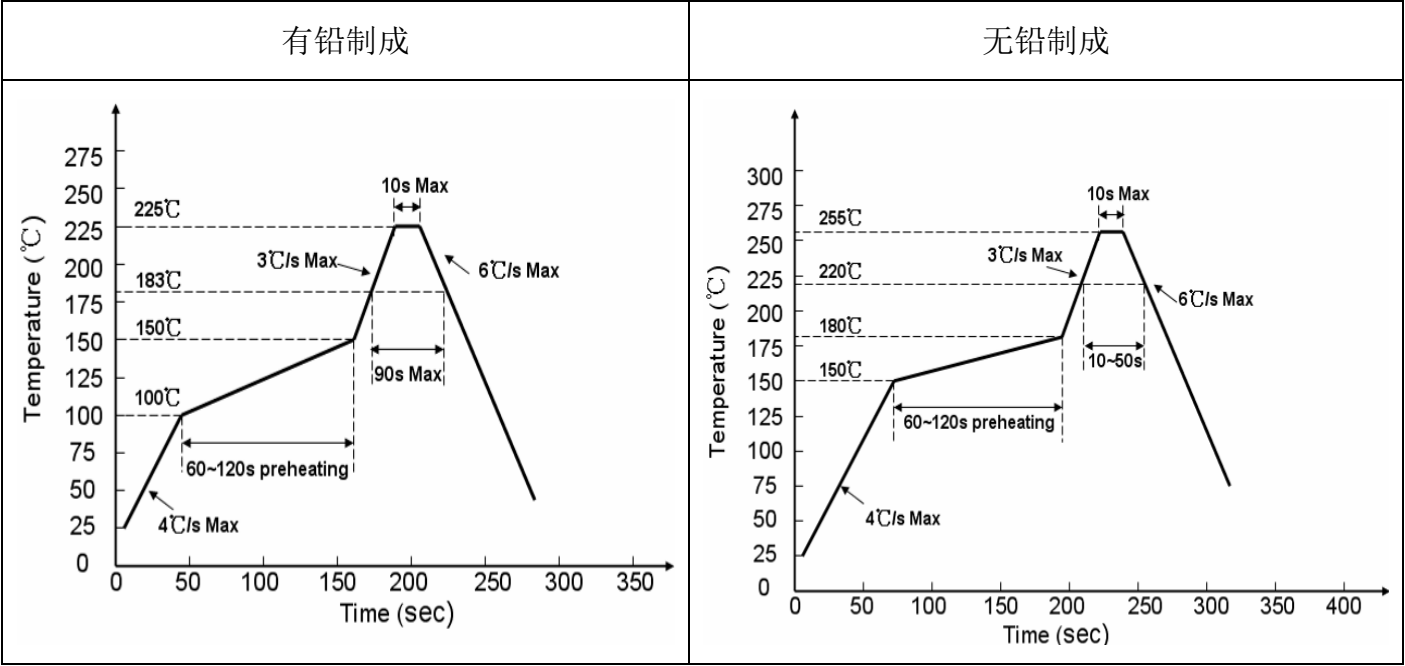

最大绝对额定值（@Ta=25℃）

参数	符号	Rating(值)	单位	备注
消耗功率	Pd	70	mW	
最大脉冲电流	IFP	100	mA	1/10 占空比, 0.1ms脉宽
正向直流工作电流	IF	20	mA	
反向电压	VR	5	V	
静电放电	ESD	2000	V	HBM模式
工作环境温度	Topr	-40℃ ~ + 85℃		
存储环境温度	Tstg	-40℃ ~ + 85℃		
焊接条件	Tsol	回流焊：260℃ ,10s 手动焊：350℃ ,3s		

	产品承认书		
	型号: BQ-002.B016	发布日期: 2025-11-30	版次: A/0

■ 光电参数（@Ta=25℃）

参数	符号	最小值	代表值	最大值	单位	测试条件
光强	IV	29	---	75	mcd	IF =5mA
正向电压	VF	2.4	---	3.0	V	IF =5mA
波长	λd	459	---	468	nm	IF =5mA
反向电流	IR	---	---	5	uA	VR=5V
半光强视角	2θ1/2	---	120	---	deg	IF =5mA


■ 分档（@Ta=25℃）

分类	代码	最小值	最大值	单位	测试电流
亮度分档	E	29	40	mcd	IF =5mA
	F	40	55		
	G	55	75		
电压分档	2C	2.4	2.6	V	IF =5mA
	2D	2.6	2.8		
	2E	2.8	3.0		
波长分档	B4	459	462	nm	IF =5mA
	B5	462	465		
	B6	465	468		




■ 光电参数代表值特征曲线 (@Ta=25℃)


Relative intensity VS wavelength

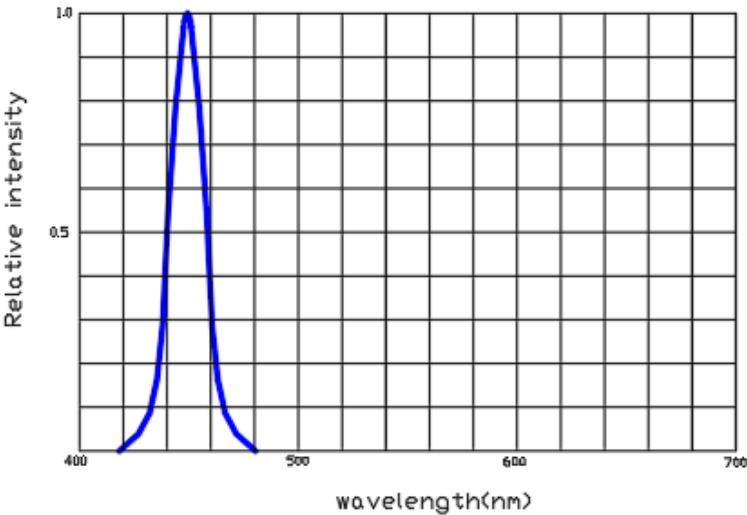


Voltage current relationship

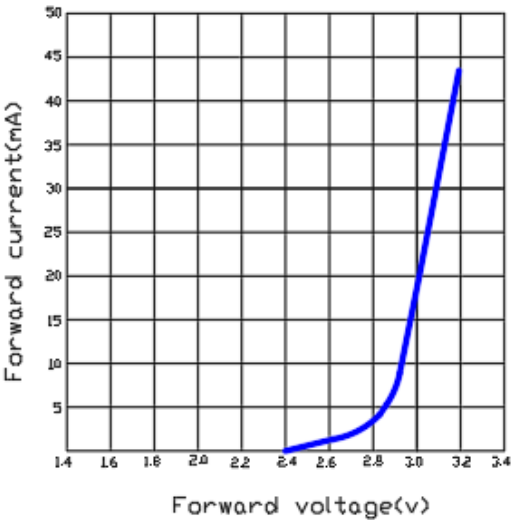


Current and ambient temperature

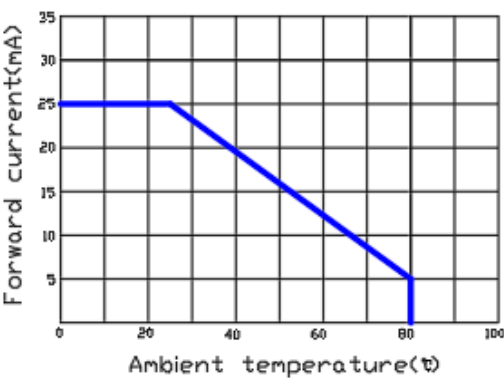


Relative light Intensity vs current

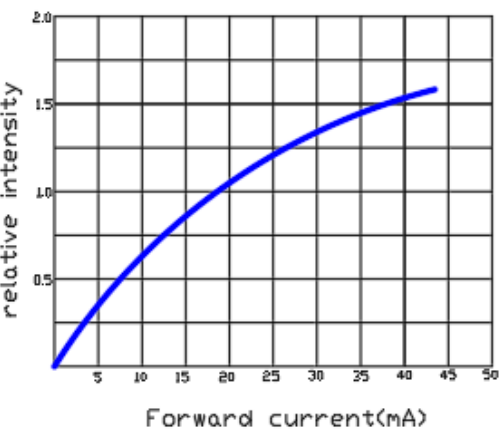

Relative light intensity vs ambient temperature

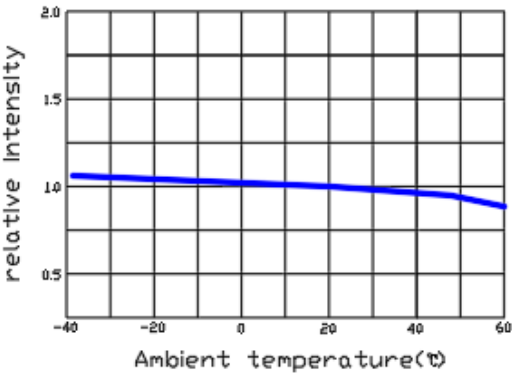

Radiation angle

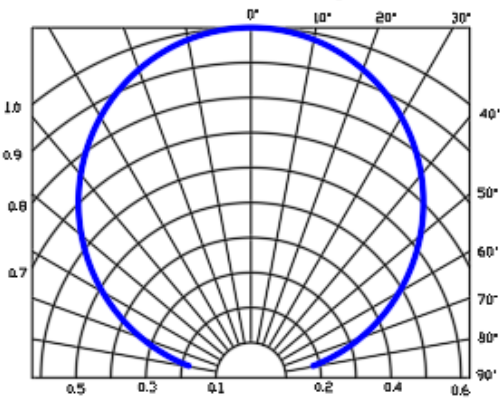



产品承认书

型号: BQ-002.B016


发布日期: 2025-11-30

版次: A/0

■ 标签标识



参数	符号	单位	误差
光强	IV	mcd	± 15%
波长	λ_d	nm	±2nm
电压	VF	V	± 0.1V

■ 包装载带与圆盘尺寸

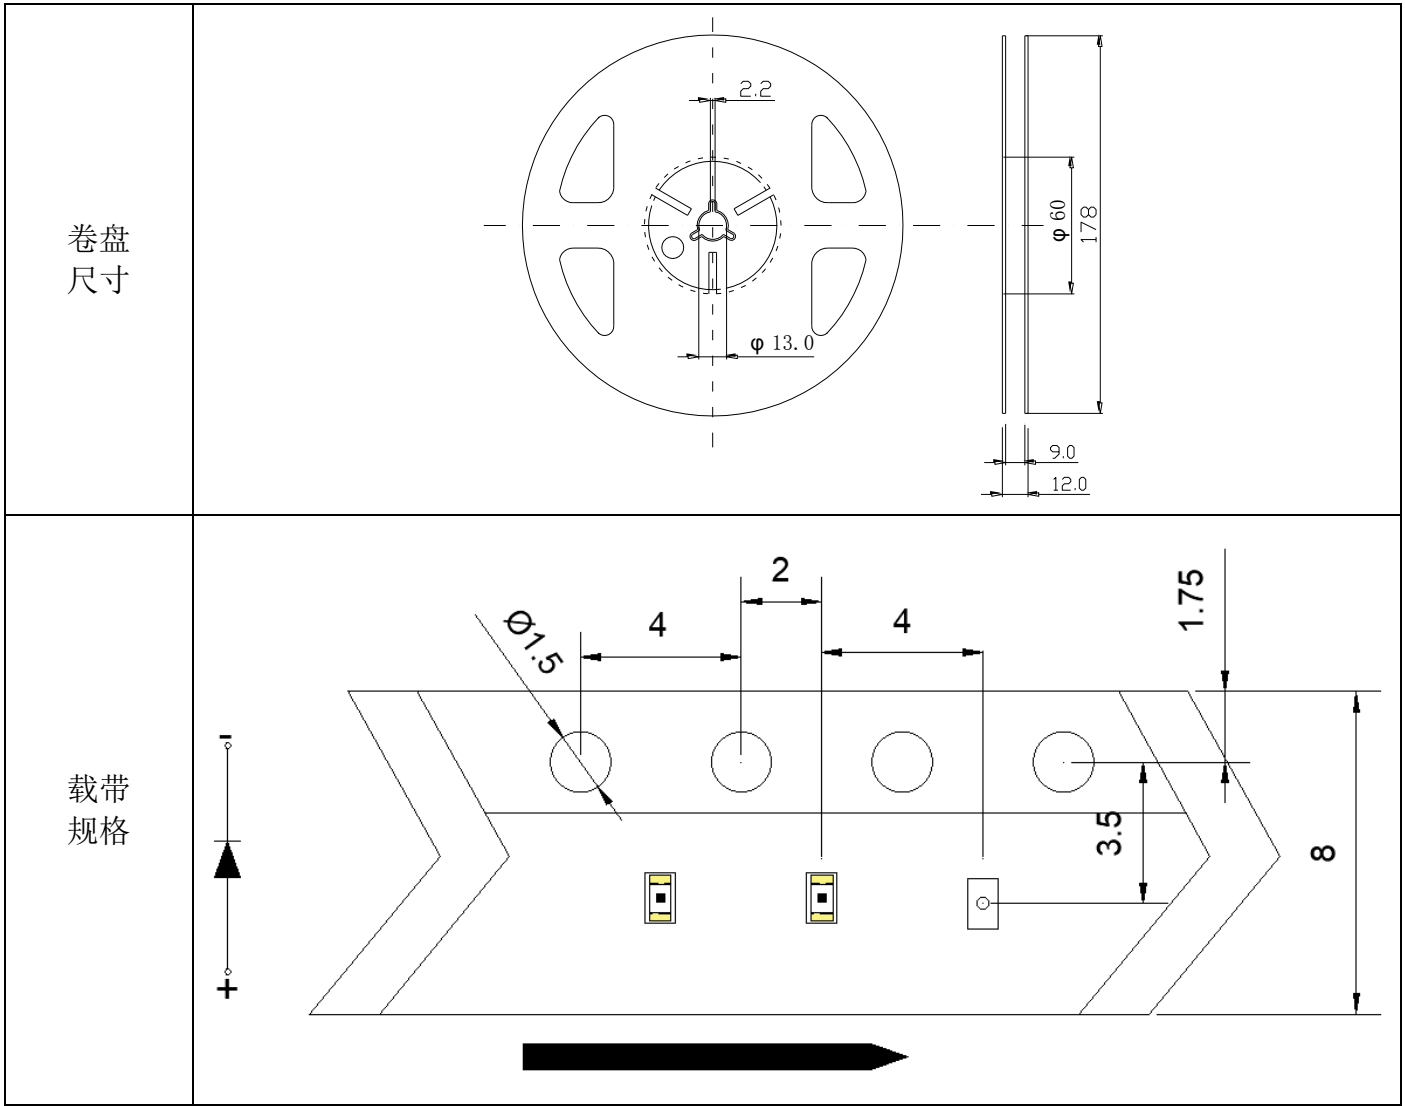


	产品承认书		
	型号：BQ-002.B016	发布日期：2025-11-30	版次：A/0

圆盘及载带卷出方向及空穴规格

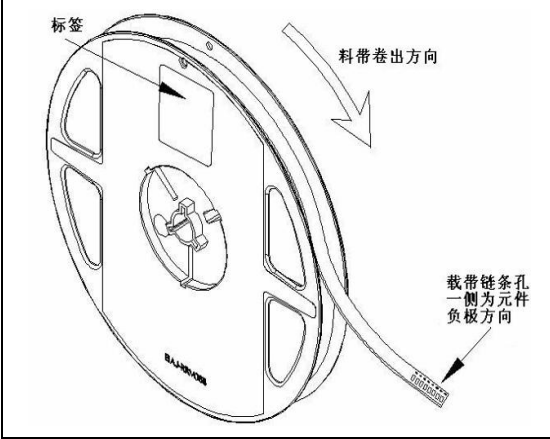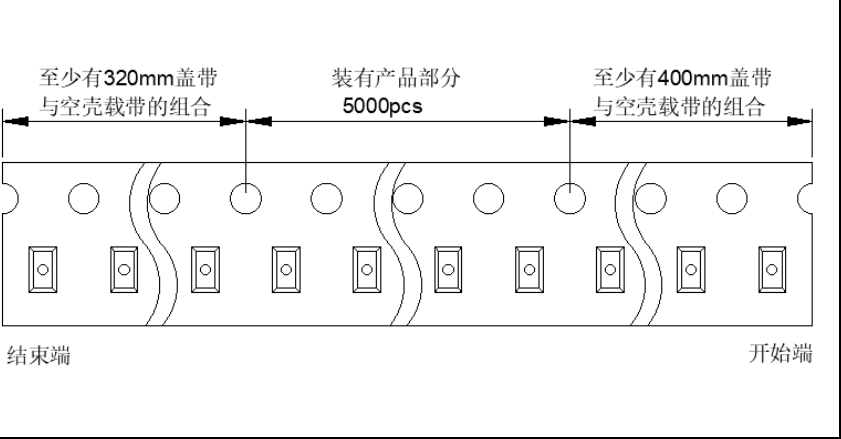圆盘图示	空穴规格
	

内包装及外包装

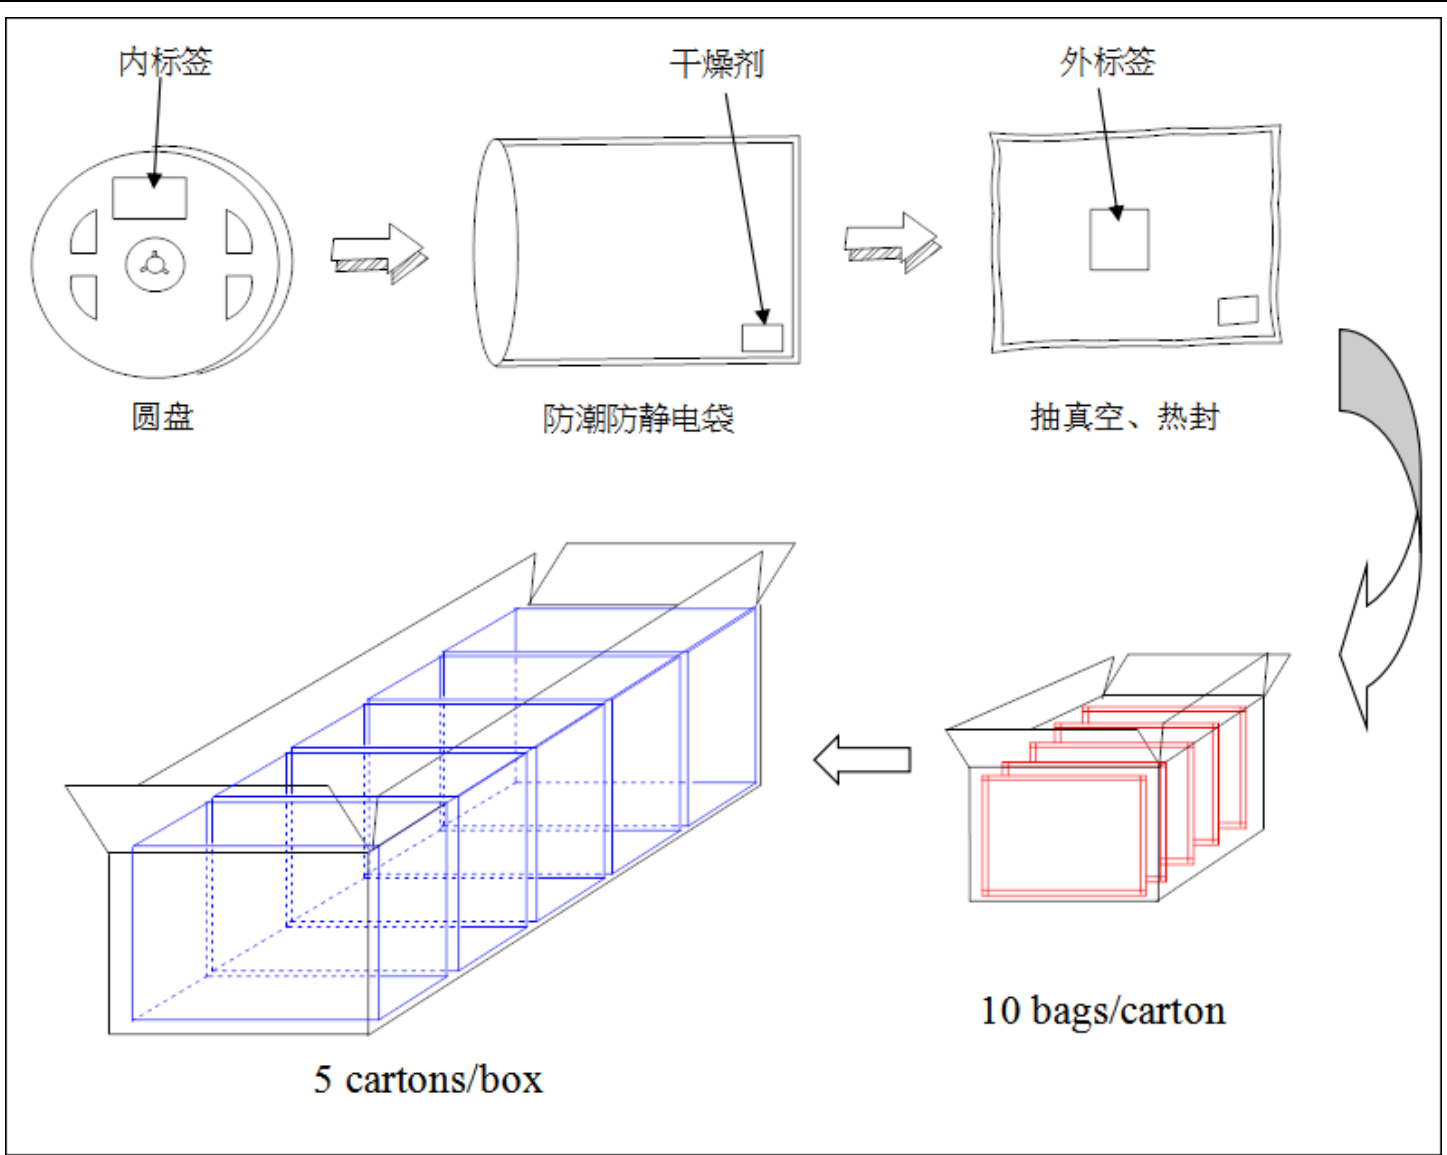

■ 信赖性实验

序号	Test Item(测试项目)	Reference (参考标准)	Item Test Conditions (测试条件)	Duration/Cycle(周期时间)	Sample Size (样品数量)	Ac/Re
1	Reflow Soldering (回流焊)	JESD22-B106	Tsld=260±10℃, 30sec	3times	22	0/1
2	Temperature Cycle (温度循环)	JESD22-A104	85℃ (30Min)~25℃ (5min) ~-40℃ (30Min)	100 cycle	22	0/1
3	Thermal Shock(冷热冲击)	JESD22-A105	-40℃ (15Min) ~105℃ (15Min)/切换时间 5Min	100 cycle	22	0/1

	产品承认书		
	型号: BQ-002.B016	发布日期: 2025-11-30	版次: A/0

4	High Temperature Stora (高温储存)	JESD22-A108	Ta=105±5℃	1000hrs	22	0/1
5	Humidity Heat Storage (高温高湿老化)	JESD22-A101	85±5℃/85±5%RH;	1000hrs	22	0/1
6	Low Temperature Storage (低温存储)	JESD22-A119	Ta=-40±5℃	1000hrs	22	0/1
7	Life Test (常温老化)	EIAJED-4701100 103	Ta=25±5℃ IF=20mA	1000hrs	22	0/1
8	High Temperature Life Test (高温老化)	JESD22-A108	Ta=100±5℃ IF=5mA	1000hrs	22	0/1
9	Low Temperature Life Test (低温老化)	EIAJED-4701200 202	Ta=-40±5℃ IF=20mA	1000hrs	22	0/1

失效标准

Criteria for Judging (判定标准)				
Item (项目)	Symbol (类别)	Condition (条件)	Criteria for Judgment of Pass (判定合格标准)	
			Min	Max
Forward Voltage (正向电压)	Vf	IF=20mA	-	USL*1×1.1
Reverse Current (反向电流)	IR	VR= 5V	-	10μ A
Luminous /Intensity 光通量/光强	φ /Iv	IF=20mA	LSL*2×0.7	-

Note:
USL*1: Upper Specification Level /判定上限
LSL*2: Lower Specification Level/判定下限

使用注意事项

◆ 使用

- 过高的温度会影响 LED 的亮度以及其他性能， 所以为使 LED 有较好的性能表现， 应将 LED 远离热源。
- 光电参数公差：

正向电压(REF / VF): ± 0.1V	亮度(CAT / IV): ± 15%	波长(HUE / XY): ± 2nm
------------------------	---------------------	---------------------

◆ 存储

- 建议储存环境为： 温度≤30℃， 湿度 60%RH 以下；
- LED 是湿度敏感元件， 为避免元件吸湿， 建议打开包装后， 将其储存在有干燥剂的密闭容器内， 或者储存在氮气防潮柜内；

	产品承认书		
	型号：BQ-002.B016	发布日期：2025-11-30	版次：A/0

- 打开包装后，元件应该在 168 小时（7 天）内使用；且贴片后应尽快完成焊接；
- 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过 168 小时（7 天），应做除湿处理；
烘烤条件：60℃/24 小时。

◆ ESD 静电防护

LED（特别使用 InGaN 结构晶片的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红 LED）是静电敏感元件，静电或者电流过载会破坏 LED 结构。LED 受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大，VF 变低，或者无法点亮等等。所以请注意以下事项：

- 接触 LED 时应佩戴防静电腕带或者防静电手套；
- 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护（接地阻抗值 10Ω 以内）；
- 储存或搬运 LED 应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品；
- 建议在作业过程中，使用离子风扇来抑制静电的产生；

◆ 清洗

建议使用异丙醇等醇类溶液清洗 LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。

◆ 焊接

- 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线；
- 回流焊焊接次数不得超过两次；
- 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接，最高焊接温度不应超过 300 度，且须在 3 秒内完成。
烙铁最大功率应不超过 30W；
- 焊接过程中，严禁在高温情况下碰触胶体；焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折 PCB，避免元件受到撞击。

◆ 其他

- 本规格所描述的 LED 定义应用在普通的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员；
- 高亮度 LED 产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视；
- 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。

■ 版本更新

修订次数	修订内容	修订日期	修订人	版次
------	------	------	-----	----

	产品承认书		
	型号：BQ-002.B016	发布日期：2025-11-30	版次：A/0

1	新建文件	2023-11-30	汤叶飞	A/0