




客户	易凯达	客户料号	客户图号	客户回签:
----	-----	------	------	-------




线材配置图			
导体	绝缘	护套	长度
L	1	1	1
N	1	1	1
E	1	1	1

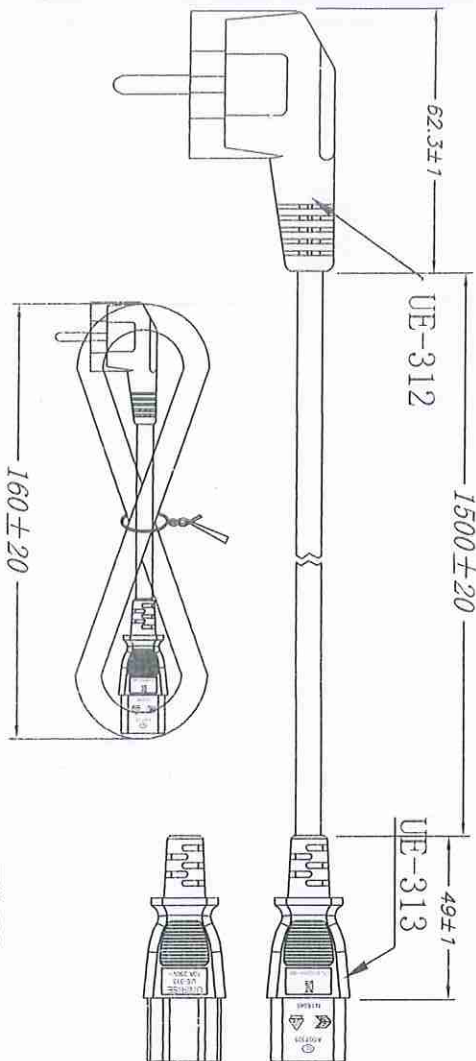

- 技术要求:
1. 插头依据标准 VDE 0620-1, 线材依据标准 EN 50525-2-11
 2. 外高压测试: 4000V/1S; 内高压测试: 2500V/1S
 3. 产品 100% 通过安全测试要求, 材料符合 RoHS、REACH 等要求

平均半径: 42/0.15+0.005



印字内容:

H03VV-F 3G0.75mm² 4VDE KEMA-KUR +0 +0 0 0 0 IEMMEOU NSV23380 CCC
A007325 80227 IEC 52 (RVV) 300/300V 3X0.75mm² R3E025 RoHS KTL SU01056-5002
<P>E JET2323-12009-2001 F UNIRISE A 23 XX XX (XX XX) (XX XX) (XX XX)

9			
8			
7			
6			
5	M-DW313	晶体管一体式端子内架	白色 1pcs
4	M-BK115000	插头 PVC 50P	黑色 1pcs
3	M-LK0613-1	PE 扎带	黑色 1pcs
2	M-DK312	绝缘端子	黑色 1pcs
1	N-CK80207532-D	H03VV-F 3G0.75mm² UE/图号 1.61M	黑色 1pcs
序号	物料编码	规格描述	颜色 用量

A0	—	初版	孙美兰	2024-3-8
版本更改标记	说明	名称	制图	日期
未注尺寸公差按以下执行:		名称: UE-312+UE-313		
X ≤ 50 ± 5; 50 < X ≤ 100 ± 8; 100 < X ≤ 500 ± 15;		H03VV-F 3G0.75mm²		
500 < X ≤ 1000 ± 20; X > 1000 ± 30;				
制图	孙美兰	工艺卡号: XXX	第 1 页 共 1 页	
审核		Article No.: XXX		
批准		样品单号: 0015013		

WIN-KARE Technology Co., Ltd