



威固电子户内软模组全彩系列产品规格书

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION



户内软模组 P2.5-320 表贴三合一

INDOOR SOFT MODULE P2.5-320 SMD 3IN1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户内软模组全彩系列产品规格书

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION





技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	VG-P2.5-32scan	
	模组尺寸	Module Size	320mm*160mm	
	物理点间距	Physical Pitch	2.5mm	
	物理密度	Physical Density	160000 dots/m2	
	发光点颜色	Pixel Configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package Mode	SMD 3IN1-2121	
	模组分辨率	Module Resolution	128dots(W)*64dots(H)	
	模组最大功耗	Max Power Consumption	20W	
	模组厚度	Module Thickness	7.6mm	
	模组重量	Module Weight	290g	
	驱动方式	Drive Type	恒流驱动 Constant Drive	
	扫描方式	Scan Mode	1/32 扫描 1/32scan	
	接口方式	Port Type	HUB75	
	白平衡亮度	Brightness of White Balance	800cd/m²	

户内软模组全彩系列产品规格书

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

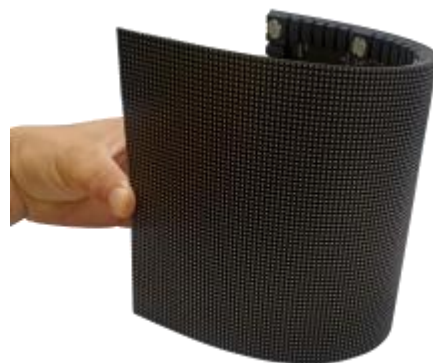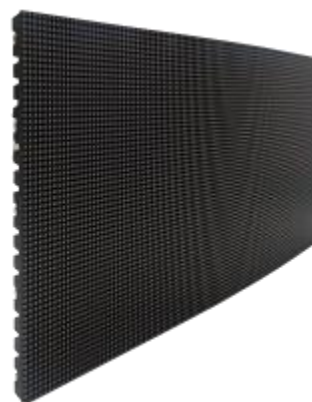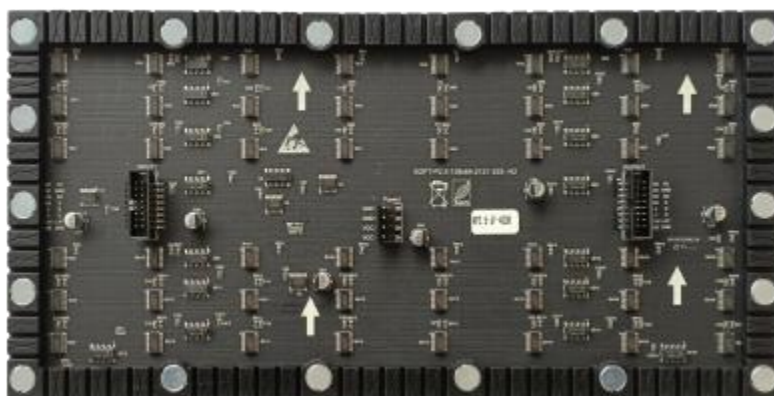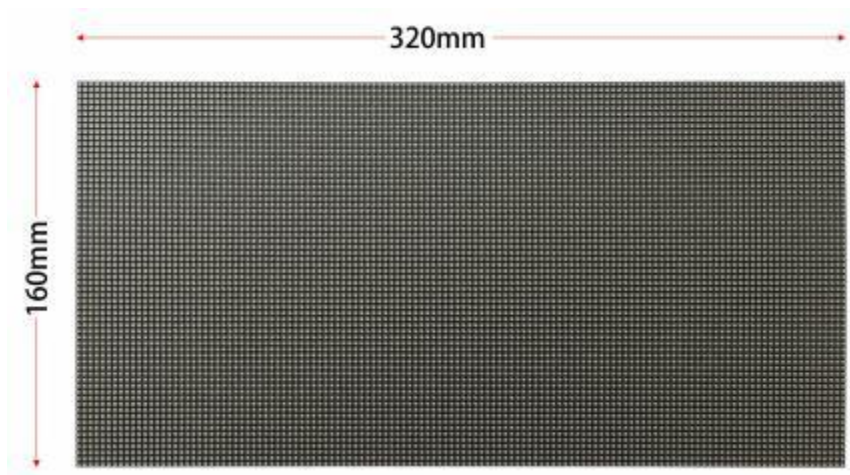

户内软模组全彩系列产品规格书

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

显示屏参数 Display Parameters	最佳视角 Best Viewing Angle	H:120° ;V:120°
	视距 Recommended Viewing Distance	≥2.5m
	驱动 ic Driver IC	北方集创 ICN2163
	画面刷新率 Refresh Rate	1920Hz
	亮度 Brightness	800cd/m²
	输入电压 Input Voltage	110-220V;AC±10%
	工作温度/湿度 Operating Temperature/ Humidity	-40℃ ~ +60℃
	平均功耗 Average Power Consumption	240w/m²
	最大功耗 Max. Power Consumption	600w/m²
	寿命 Life Time	>100000 hours
	坏灯率 Bad Light Rate	<0.0001
	平均无故障时间 MTBF	>5000 hours

户内软模组全彩系列产品规格书

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

案例分享

CASE SHARING

