
current：16A

voltage：220/380-240/415V~

pole： 3P+N+E

IP44 splashproof

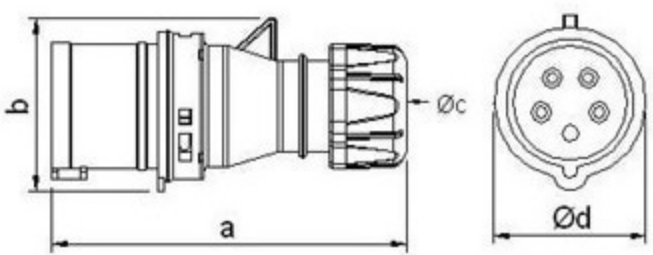

type		P14541
current		16A
earth contact position		6h
pole		5
dimension (mm)	a	145
	b	76
	c	13
	d	66
cable nominal cross -section area (mm)²		1-2.5

- CEE form/IEC Standard, reach German Industry Standard VDE0623，EN60309 CE