

Technical drawing of a mechanical part, showing three views: Front View, Side View, and Top View.

Front View Dimensions:

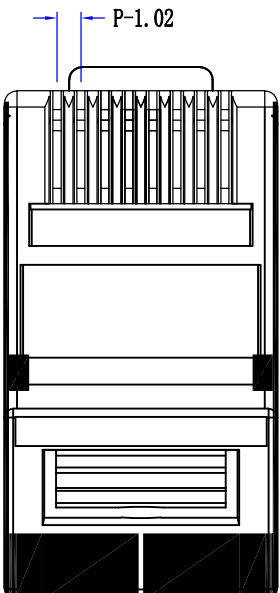

- Total width: 6.60 ± 0.10
- Top flange thickness: 7.88 ± 0.10
- Internal feature depth: 5.25
- Bottom flange thickness: 7.98
- Overall height: 21.70 ± 0.30

Side View Dimensions:

- Overall length: 22.80 ± 0.20
- Internal feature depth: 5.87 ± 0.10


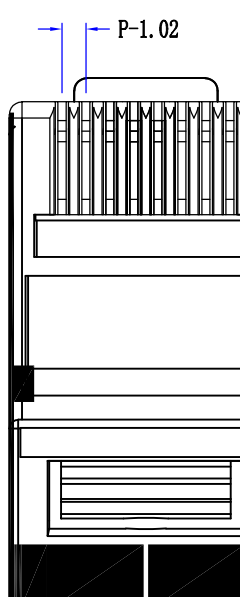
Top View Dimensions:

- Overall width: 8.25 ± 0.12
- Internal feature depth: 0.70
- Overall length: 11.62 ± 0.12
- Internal feature depth: 9.55
- Flange thickness: 6.10 ± 0.10
- Internal feature depth: 3.25
- Internal feature diameter: $\phi 1.20$



特征:

- 1 電氣特性:
 - A. 額定電壓150伏特AC、額定電流1.5A
 - B. 耐電壓測試：小於0.5安培1000伏特DC/一分鐘。
 - C. 絕緣抗陰：1000伏特DC/一分鐘，大於500百萬歐姆
- 2 接觸陰坑：不於20mΩ（毫歐姆）
- 3 機械特性:
 - A. 拉力測試-電纜至插座張力強度至少一分鐘20磅（89N）
 - B. 耐力測試-拔插測試750次以上。
 - 3 使用溫度範圍：-40℃~+85℃
- 4 環保符合性:
 - A. 產品符合RoHS，REACH等環保規格。

				5	
				6	
7		7		7	
☐屏蔽壳 Shield ☐黄铜 Brass ☐铁 Steel ☐6/f" ☐1u" ☐3u" ☐Ni ☐80u" ☐Au: ☐94-V0 ☒94-V2 胶壳 (聚碳酸酯) ☐94-V0 ☒94-V2 金片 (PIN针) ☒黄铜 ☐磷铜 ☐磷铜 Contacts Bass Phosphor copper 6/f" ☐1u" ☐3u" ☐6u" ☐15u" ☐30u" ☐50u" ☐OTHER 8 BLADE: 平三叉 老三叉 拍扁三叉 高低三叉 高低矮三叉 (专用) Drawing Mark		1		1	
8		8		8	
A		B		C	
D		E		F	
G		H		I	
J		K		L	
M		N		O	
P		Q		R	
S		T		U	
V		W		X	
Y		Z		AA	
AB		AC		AD	
AE		AF		AG	
AH		AI		AJ	
AK		AL		AM	
AN		AO		AP	
AQ		AR		AS	
AT		AU		AV	
AW		AX		AY	
AZ		BA		BB	
BC		BD		BE	
BF		BG		BH	
BI		BJ		BK	
BL		BM		BN	
BO		BP		BQ	
BR		BS		BT	
BU		BV		BW	
BX		BY		BZ	
CA		CB		CC	
CD		CE		CF	
CG		CH		CI	
CJ		CK		CL	
CM		CN		CO	
CP		CQ		CR	
CS		CT		CU	
CV		CW		CX	
CY		CZ		DA	
DB		DC		DD	
DE		DF		DG	
DH		DI		DJ	
DK		DL		DM	
DN		DO		DP	
DQ		DR		DS	
DU		DV		DW	
DX		DY		DZ	
EA		EB		EC	
ED		EE		EF	
EG		EH		EI	
EJ		EK		EL	
EM		EN		EO	
EP		EQ		ER	
ES		ET		EU	
EV		EW		EX	
EY		EZ		FA	
FB		FC		FD	
FE		FG		FH	
FI		FJ		FK	
FL		FM		FN	
FO		FP		FQ	
FR		FS		FT	
FU		FV		FW	
FX		FY		FZ	
GA		GB		GC	
GD		GE		GF	
GG		GH		GI	
GJ		GK		GL	
GM		GN		GO	
GP		GQ		GR	
GS		GT		GU	
GV		GW		GX	
GY		GZ		HA	
HB		HC		HD	
HE		HF		HG	
HH		HI		HJ	
HK		HL		HM	
HN		HO		HP	
HQ		HR		HS	
HT		HU		HV	
HW		HX		HY	
HZ		IA		IB	
IC		ID		IE	
IF		IG		IH	
II		IJ		IK	
IL		IM		IN	
IO		IP		IQ	
IR		IS		IT	
IU		IV		IW	
IX		IY		IZ	
JA		JB		JC	
JD		JE		JF	
JG		JH		JI	
JJ		JK		JL	
JM		JN		JO	
JP		JQ		JR	
JS		JT		JU	
JV		JW		JX	
JY		JZ		KA	
KB		KC		KD	
KE		KF		KG	
KH		KI		KJ	
KK		KL		KM	
KN		KO		KP	
KQ		KR		KS	
KT		KU		KV	
KW		KX		KY	
KZ		LA		LB	
LC		LD		LE	
LF		LG		LH	
LI		LJ		LK	
LM		LN		LO	
LP		LQ		LR	
LS		LT		LU	
LV		LW		LX	
LY		LZ		MA	
MB		MC		MD	
ME		MF		MG	
MH		MI		MJ	
MK		ML		MM	
MN		MO		MP	
MQ		MR		MS	
MT		MU		MV	
MW		MX		MY	
MZ		NA		NB	
NC		ND		NE	
NF		NG		NH	
NI		NJ		NK	
NL		NM		NN	
NO		NP		NQ	
NR		NS		NT	
NU		NV		NW	
NX		NY		NZ	
OA		OB		OC	
OD		OE		OF	
OG		OH		OI	
OJ		OK		OL	
OM		ON		OO	
OP		OQ		OR	
OS		OT		OU	
OV		OW		OX	
OY		OZ		PA	
PB		PC		PD	
PE		PF		PG	
PH		PI		PJ	
PK		PL		PM	
PN		PO		PP	
PQ		PR		PS	
PU		PV		PW	
PX		PY		PZ	
QA		QB		QC	
QD		QE		QF	
QG		QH		QI	
QJ		QK		QL	
QM		QN		QO	
QP		QQ		QR	
QS		QT		QU	
QV		QW		QX	
QY		QZ		RA	
RB		RC		RD	
RE		RF		RG	
RH		RI		RJ	
RK		RL		RM	
RN		RO		RP	
RQ		RR		RS	
RU		RV		RW	
RX		RY		RZ	
SA		SB		SC	
SD		SE		SF	
SG		SH		SI	
SJ		SK		SL	
SM		SN		SO	
SP		SQ		SR	
SS		ST		SU	
SV		SW		SX	
SY		SZ		TA	
TB		TC		TD	
TE		TF		TG	
TH		TI		TJ	
TK		TL		TM	
TN		TO		TP	
TQ		TR		TS	
TU		TV		TW	
TX		TY		TZ	
UA		UB		UC	
UD		UE		UF	
UG		UH		UI	
UJ		UK		UL	
UM		UN		UO	
UP		UQ		UR	
US		UT		UU	
UV		UW		UX	
UY		UZ		VA	
VB		VC		VD	
VE		VF		VG	
VH		VI		VJ	
VK		VL		VM	
VN		VO		VP	
VQ		VR		VS	
VT		VU		VV	
VW		VX		VY	
VZ		WA		WB	
WC		WD		WE	
WF		WG		WH	
WI		WJ		WK	
WL		WM		WN	
WO		WP		WQ	
WR		WS		WT	
WU		WV		WX	
WY		WZ		XA	
XB		XC		XD	
XE		XF		XG	
XH		XI		XJ	
XK		XL		XM	
XN		XO		XP	
XQ		XR		XS	
XU		XV		XW	
XX		XY		XZ	
YA		YB		YC	
YD		YE		YF	
YG		YH		YI	
YJ		YK		YL	
YM		YN		YO	
YP		YQ		YR	
YS		YT		YU	
YV		YW		YX	
YZ		ZA		ZB	
ZC		ZD		ZE	
ZF		ZG		ZH	
ZI		ZJ		ZK	
ZL		ZM		ZN	
ZO		ZP		ZQ	
ZR		ZS		ZT	
ZU		ZV		ZW	
ZX		ZY		ZZ	

特征:

1 電氣特性:

A. 額定電壓150伏特AC. 額定電流1.5A

B. 耐電壓測試: 小于0.5安培1000伏特DC/一分鐘.

C. 絕緣抗陰: 1000伏特DC/一分鐘, 大于500百萬歐姆

D. 按觸陰坑: 不大于20mΩ (毫歐姆)

2 機械特性:


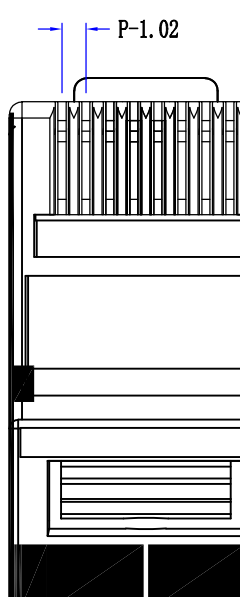
A. 拉力測試-電纜至插座張力強度至少一分鐘20磅 (89N)

B. 耐力測試-拔插測試750次以上.

3 使用溫度範圍: -40℃~+85℃

4 環保符合性:

A. 產品符合RoHS, REACH等環保規格.

				5	
				6	
7		7		7	
☐屏蔽壳 Shield ☐黄铜 Brass ☐铁 Steel ☐6/f" ☐1u" ☐3u" ☐Ni ☐80u" ☐Au: ☐94-V0 ☒94-V2 胶壳 (聚碳酸酯) ☐94-V0 ☒94-V2 金片 (PIN针) ☒黄铜 ☐磷铜 ☐磷铜 Contacts Bass Phosphor copper 6/f" ☐1u" ☐3u" ☐6u" ☐15u" ☐30u" ☐50u" ☐OTHER 8 BLADE: 平三叉 老三叉 拍扁三叉 高低三叉 高低矮三叉 (专用) Drawing Mark		1		1	
8		8		8	
A		B		C	
D		E		F	
G		H		I	
J		K		L	
M		N		O	
P		Q		R	
S		T		U	
V		W		X	
Y		Z		AA	
AB		AC		AD	
AE		AF		AG	
AH		AI		AJ	
AK		AL		AM	
AN		AO		AP	
AQ		AR		AS	
AT		AU		AV	
AW		AX		AY	
AZ		BA		BB	
BC		BD		BE	
BF		BG		BH	
BI		BJ		BK	
BL		BM		BN	
BO		BP		BQ	
BR		BS		BT	
BU		BV		BW	
BX		BY		BZ	
CA		CB		CC	
CD		CE		CF	
CG		CH		CI	
CJ		CK		CL	
CM		CN		CO	
CP		CQ		CR	
CS		CT		CU	
CV		CW		CX	
CY		CZ		DA	
DB		DC		DD	
DE		DF		DG	
DH		DI		DJ	
DK		DL		DM	
DN		DO		DP	
DQ		DR		DS	
DU		DV		DW	
DX		DY		DZ	
EA		EB		EC	
ED		EE		EF	
EG		EH		EI	
EJ		EK		EL	
EM		EN		EO	
EP		EQ		ER	
ES		ET		EU	
EV		EW		EX	
EY		EZ		FA	
FB		FC		FD	
FE		FG		FH	
FI		FJ		FK	
FL		FM		FN	
FO		FP		FQ	
FR		FS		FT	
FU		FV		FW	
FX		FY		FZ	
GA		GB		GC	
GD		GE		GF	
GG		GH		GI	
GJ		GK		GL	
GM		GN		GO	
GP		GQ		GR	
GS		GT		GU	
GV		GW		GX	
GY		GZ		HA	
HB		HC		HD	
HE		HF		HG	
HH		HI		HJ	
HK		HL		HM	
HN		HO		HP	
HQ		HR		HS	
HT		HU		HV	
HW		HX		HY	
HZ		IA		IB	
IC		ID		IE	
IF		IG		IH	
II		IJ		IK	
IL		IM		IN	
IO		IP		IQ	
IR		IS		IT	
IU		IV		IW	
IX		IY		IZ	
JA		JB		JC	
JD		JE		JF	
JG		JH		JI	
JJ		JK		JL	
JM		JN		JO	
JP		JQ		JR	
JS		JT		JU	
JV		JW		JX	
JY		JZ		KA	
KB		KC		KD	
KE		KF		KG	
KH		KI		KJ	
KK		KL		KM	
KN		KO		KP	
KQ		KR		KS	
KT		KU		KV	
KW		KX		KY	
KZ		LA		LB	
LC		LD		LE	
LF		LG		LH	
LI		LJ		LK	
LM		LN		LO	
LP		LQ		LR	
LS		LT		LU	
LV		LW		LX	
LY		LZ		MA	
MB		MC		MD	
ME		MF		MG	
MH		MI		MJ	
MK		ML		MM	
MN		MO		MP	
MQ</					