

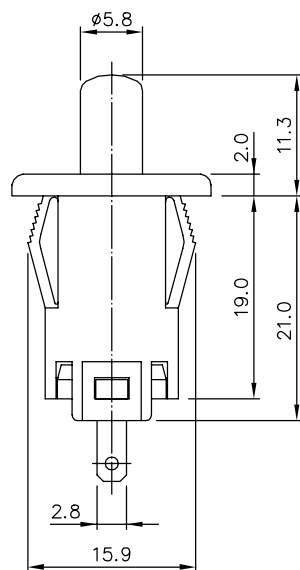


RATING : 0.3A 125VAC ,0.15A 250VAC
 CIRCUIT : ON - (OFF)
 INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100MΩ OR MORE
 WITHSTAND VOLTAGE : AC 1500V FOR 1 Min.
 CONTACT RESISTANCE : DC 2-4V 1A 50mΩ OR LESS
 TRAVEL DISTANCE : 9.3 mm
 LIFE : 15000CY AT 0.3A 125VAC OR 0.15A 250VAC LOAD OR MORE
 200000CY AT 0.1A 125VAC LOAD OR MORE



A	PANEL THICK
13.8	1.0 ~ 1.5
14.6	1.5 ~ 3.0



NO. 項目	PART NAME 零件名稱	QTY 數量	MATERIAL 材 料	REMARK 備 註
材料		數量	無計入尺寸公差	單位 比例 第三共1張
處理			長度±0.5mm 角度± 度	m/m 2:1 角法 第1張
描圖	年 月 日	品 名	PUSH SWITCH	
繪圖	LIN. 9310 01	品 名		
設計		圖		
校對				
核准	楊鴻仁 9310 01	名	號	8210 -T1