


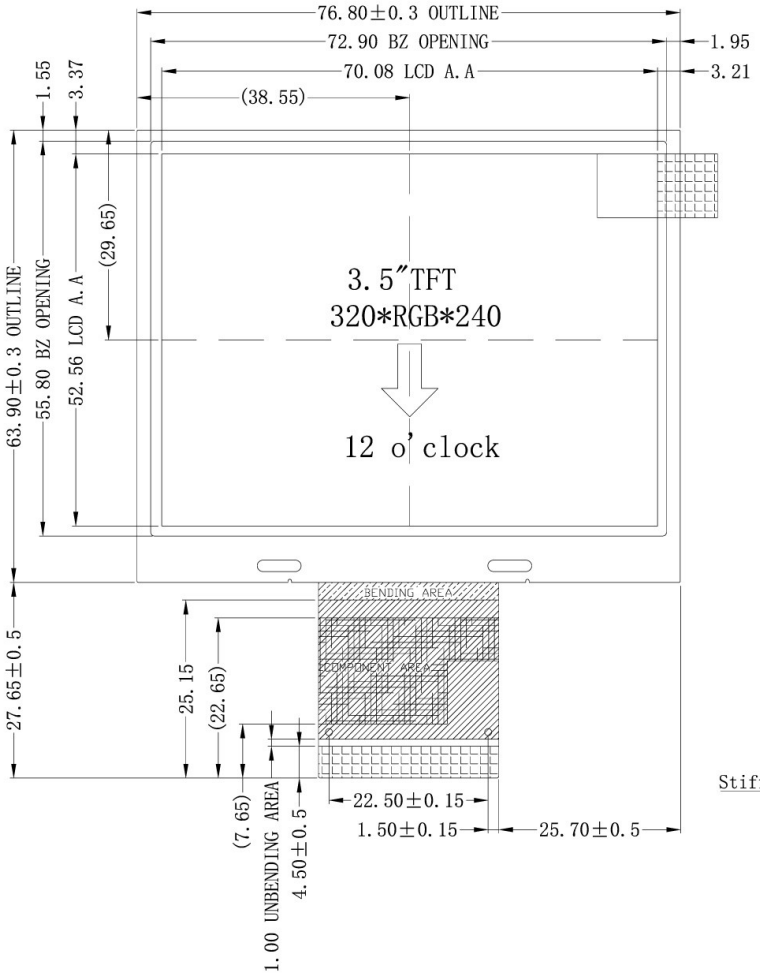


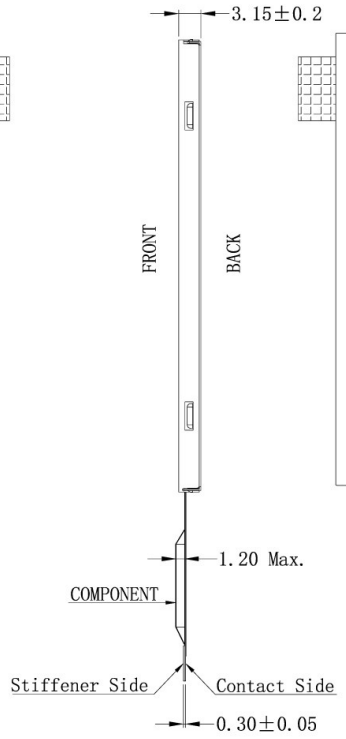

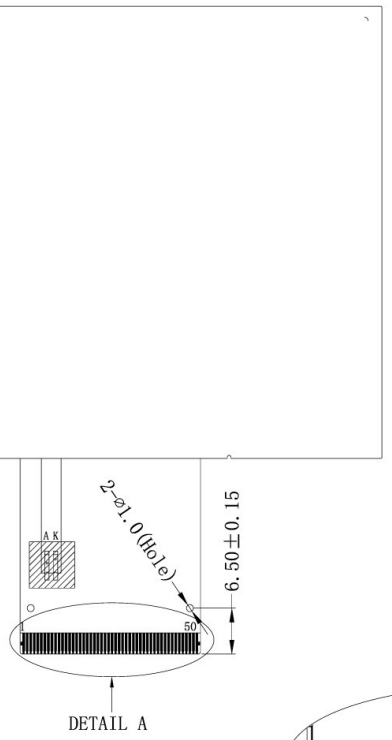

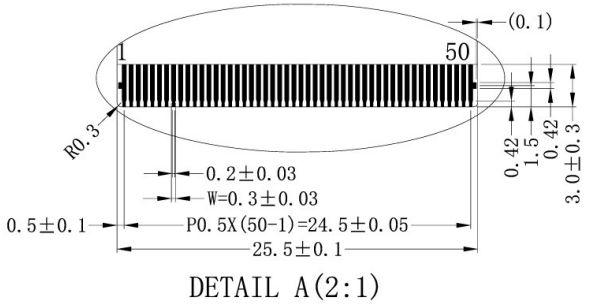


DETAIL A(2:1)

PIN	SYMBOL
1	VCI
2	VCI
3	VSS
4	VDDIO
5	VSS
6	RESB
7	DC/SDC
8	E/RD
9	RW/WR
10	CS/SCS
11	SCL
12	SDO
13	SDI
14	WSYNC
15	D17
16	D16
17	D15
18	D14
19	D13
20	D12
21	D11
22	D10
23	D9
24	D8
25	D7
26	D6
27	D5
28	D4
29	D3
30	D2
31	D1
32	D0
33	VSS
34	DOTCLK
35	HSYNC
36	VSYNC
37	DE
38	VSS
39	PS0
40	PS1
41	PS2
42	PS3
43	VSS
44	NC
45	NC
46	NC
47	NC
48	VSS
49	K
50	A

PIN FUNCTION

CIRCUIT DIAGRAM:



6EA If=20mA

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 3.5″ TFT
2. DISPLAY MODULE: Transimissive, Normally white
3. OPERATING TEMP.: -20°C-+70°C
4. STORAGE TEMP.: -30°C-+80°C
5. BACKLIGHT: LED
6. RoHS Complicant

精进光电 JINGJIN

东莞市精进光电有限公司

Jingjin Optoelectronics Co., Ltd

DRAWN		UNIT	Customer NO.
		mm	
CHECKED	SCALE	NO.	Part NO. JTA0350QZD1
	1:1	1/1	
APPROVED	DATE	VERSION	TITLE OUTLINE
		A	