



深圳易凯达科技有限公司产品规格书

RoHS

类 型	微动开关	品 名	DV-16-A00-XX1-200X
1. 功能规格			
1.1额定电压	48VDC	1.6自由位置 (FP)	18.5±0.5mm
1.2额定电流	2A	1.7动作位置 (OP)	
1.3接触电阻 (CR)	≤100mΩ	1.8行程 (PT)	1.0±0.5mm
1.4操作力 (OF)	300±50gF	1.9灵敏度 (BT)	
1.5回弹力 (RF)		1.10	
2. 可靠度参数			
2.1机械寿命	1,000,000 CYCLES	2.5焊接工艺	Hand Soldering 350° 3-5S
2.2电气寿命	50,000 CYCLES	2.6适用温度	-40℃ ~ +125℃ 偶尔达到200℃ 持续20分钟开关功能正常;
2.3绝缘电阻	≥100MΩ DC500V		
2.4耐压强度	AC1500V 1 minute	2.7适用湿度	<85%RH

3. 尺寸规格图

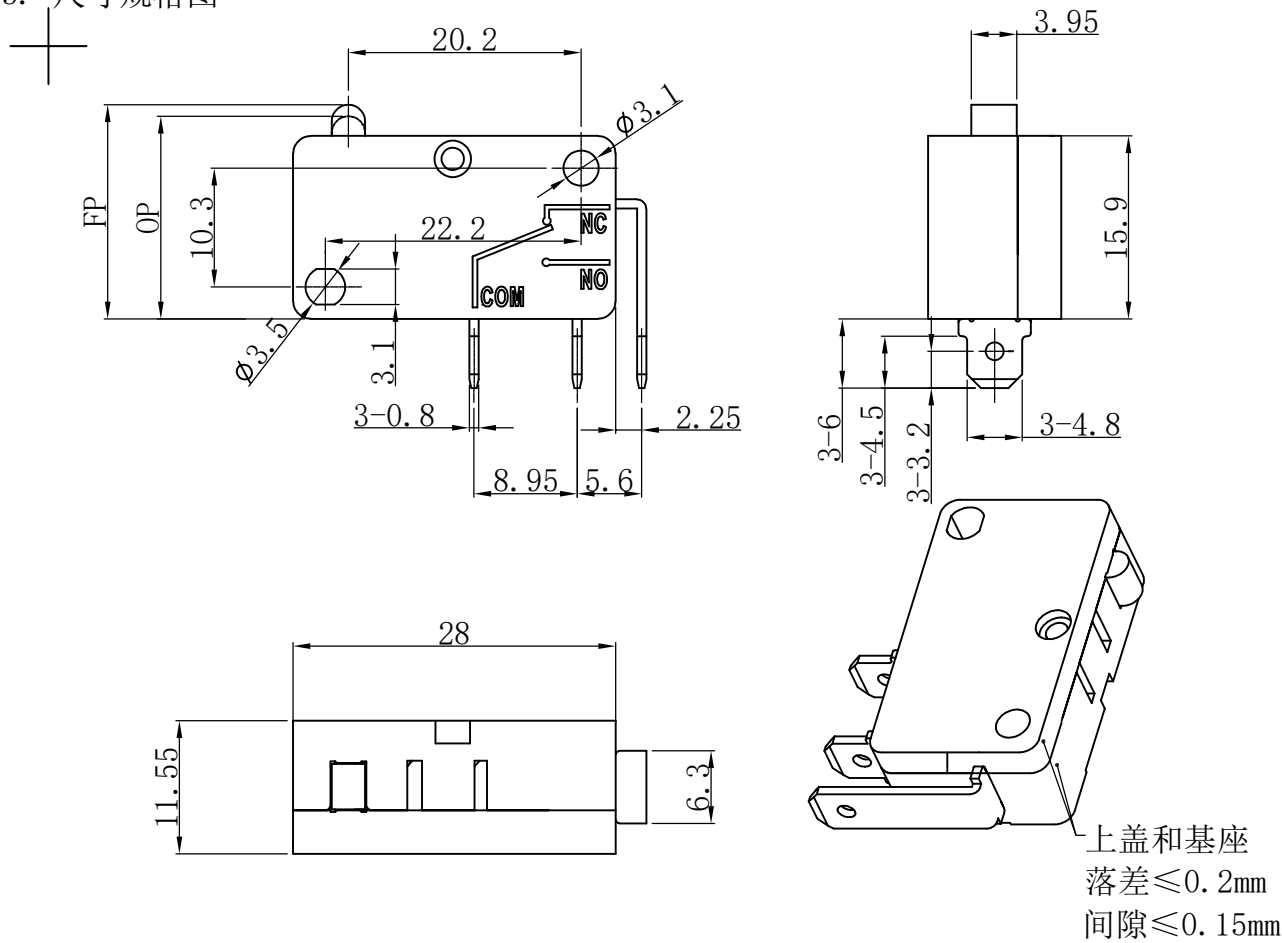

No	PartName	Usage	Material	Notes
1	Cover	1	99% ZrO3	
2	Base	1	99% ZrO3	
3	Button	1	99% ZrO3	
4	COM Terminal	1	C2680R-1/2H 铜底3um镀金≥2um	
5	NC/NO Terminals	1	C2680R-1/2H 镀金≥2um	
6	SpringStrip	1	C1720R, 200gf	
7	Drive rod	1	C2680R-1/2H 电镀银≥0.3um	
8	Move part	1	C2680R-1/2H 镀金≥2um	
9	T. Contact	2	9#AgSno2In203/Cu, 镀金≥2um	
10	C. Contact	1	9#AgSno2In203/Cu, 镀金≥2um	

				一般公差	±0.2	单 位	mm
				文件编号			
				文件名称	成品规格书		
				文件版本	A/0	Page 1 Of 1	
A1	基座上盖改用平面结构	2022-8-18	Jinsheng. Ou	批 准			
A	初版发行	2022-07-24	Jinsheng. Ou	审 核			
版本	修订内容	日期	修订人	拟 制			