

SPECIFICATIONS

Rated(额定参数): 300V,10A
Dielectric strength(抗电强度): AC1250V/1 Minute
Insulation Resistance(绝缘电阻):1000MΩ Min
Contact Resistance(接触电阻):20mΩ Max
Screw Torque(扭矩): 0.2Nm (1.77Lb.in)
Wire Range(线径):26~16AWG
Strip length(剥线长度):4~5mm
Temp. range(操作温度): -40℃~+105℃
MAX Soldering(瞬时温度):+250℃,5s






Housing Material(塑件): PA66 (UL94 V-0)
Contact(端子): Brass, Tin plating(黄铜镀锡)
Wire protector(弹片): Brass(黄铜), Ni plating(镍鍍)
Screw (螺丝): M2.0, Steel, Zinc plating(钢,镀锌)

PITCH RANGE		NOMINAL DIMENSION RANGE					
IN MM		IN MM		OVER		OVER	
TO	6	OVER	10	OVER	30	OVER	60
	TO	TO	TO	TO	TO	TO	TO
	10	24	30	60	100	150	150
±0.10		±0.15		±0.25		±0.30	

Ordering Information

JL 102 - 350 XX G 0 1

Pitch
350=3.5PH
No.of pins
2P,3P,4P~18P
Housing Color
B=Black
G=Green
U=Blue
R=Red
W=White
Y=Yellow
O=Orange
E=Grey
Packing
O=Pe bag
T=Tube
A=Tray

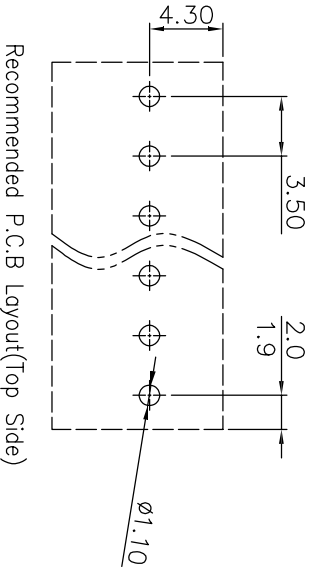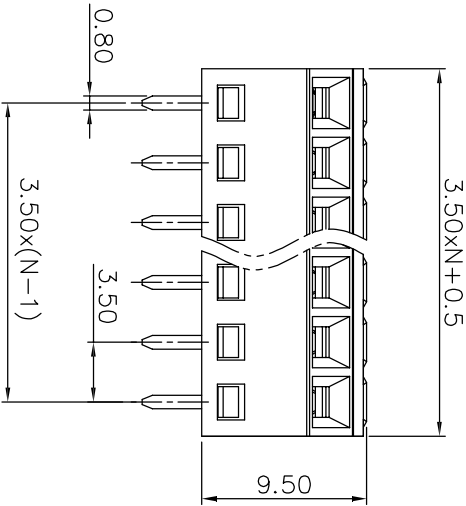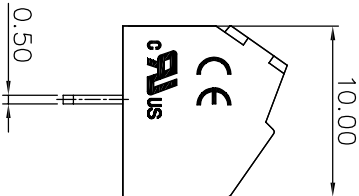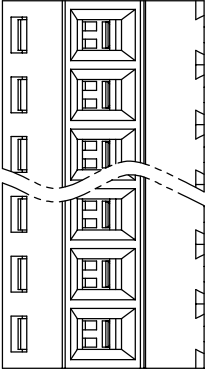

REVISION RECORD				
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE
AO		NEW		21.07.06

DRAW	SHUANGPING ZHENG	SCALE	FIT	<	
------	------------------	-------	-----	---	--