



WZ30-25


参数 Specification

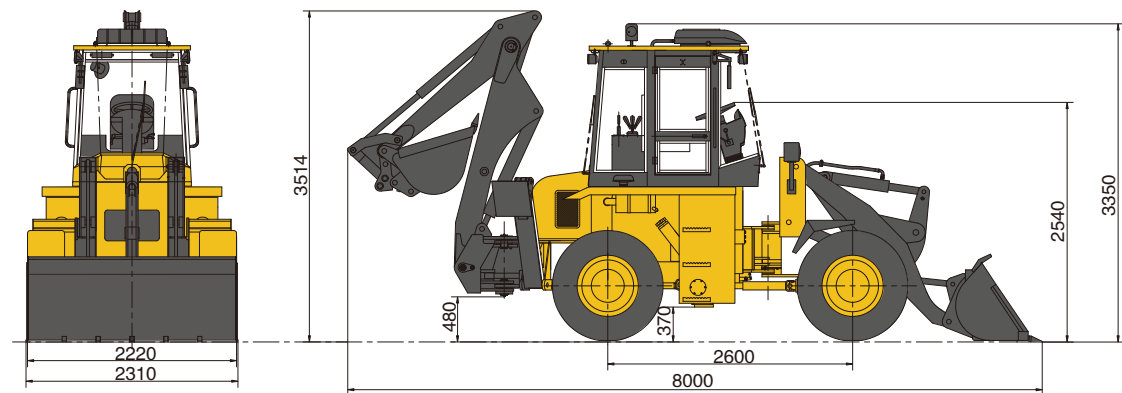

项目 Item	参数指标 Parameter Index	单位 unit
外形尺寸 Overall dimensions	整机长度 Overall length	8000 mm
	整机宽度 Overall width	2310 mm
	整机高度 Overall height	3350 mm
工作重量 Operating weight	9500	kg
最高行驶速度 Max. driving speed	≥ 33	km/h
最大爬坡度 Max. gradeability	≥ 20	°
转弯半径 Turning radius	≤ 5300	mm
轴距 Wheel base	2600	mm
最大牵引力 Maximum traction	≥ 70	kN
地盘类型 Chassis type	铰接式 Articulated type	/
挖掘装置 Digging device	中置式 Central type	/
驱动形式 Driving mode	四驱 Four-wheel	/
动力系统 Силовая система	厂家 Manufacturer	玉柴 Yuchai
	型号 Model	YC4B90-T20
	型式 Type	立式、直列、四冲程、增压、电控单体泵 Vertical, in-line, four-stroke, booster, and electronic unit pump
	缸径 × 行程 Cylinder diameter × stroke	108 × 132 mm
	总排气量 Total displacement	4.837 L
	额定功率 Rated power	65 1h power
	额定转速 Rated speed	2400 r/min
	最低燃油消耗率 Minimum fuel consumption	230 g/kw·h

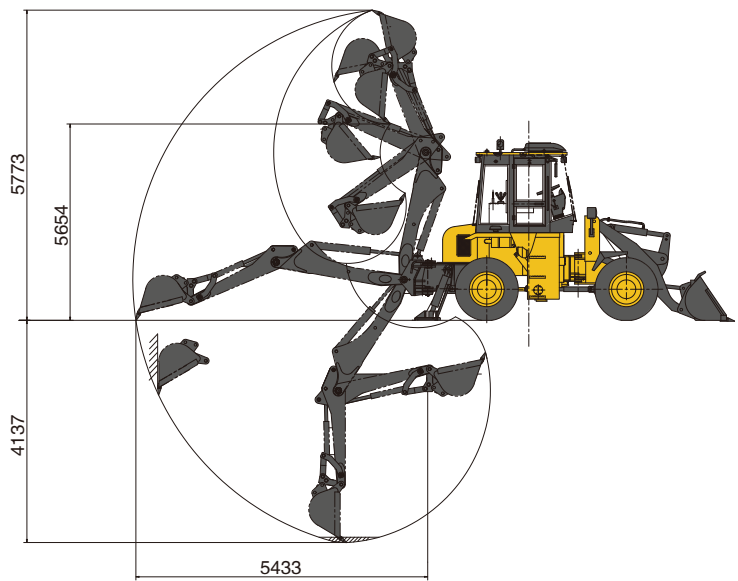

项目 Item	参数指标 Parameter Index	单位 unit
挖掘装置 Digging device	反铲斗额定容量 Rated capacity of backhoe bucket	0.3 m³
	最大挖掘半径 Max. digging radius	5433 mm
	最大挖掘深度 Max. digging depth	4137 mm
	系统压力 System pressure	18 MPa

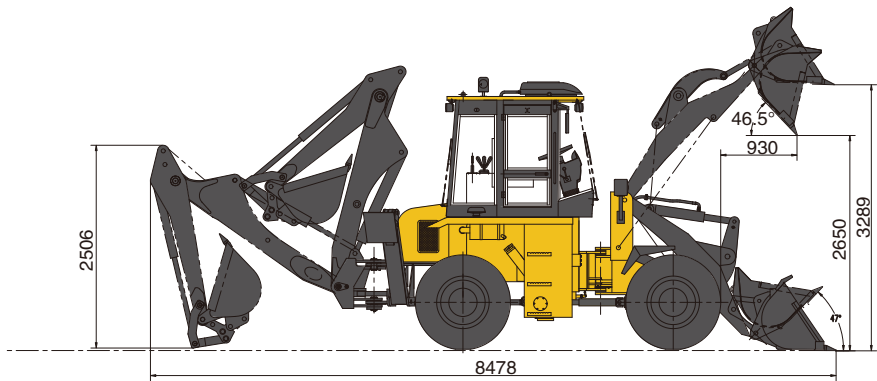

项目 Item	参数指标 Parameter Index	单位 unit
装载装置 Loading device	铲斗额定容量 Rated capacity of loader bucket	1.0 m³
	额定工作载荷 Rated working load	2500 kg
	最大卸载高度 Max. dumping height	2650 mm
	最大卸载距离 Max. dumping distance	930 mm
	系统压力 System pressure	18 MPa
	提升时间 Lifting time	≤ 5 s
	三项和时间 Total cycle time	≤ 10 s